

Sylproof Superia Acrylic - T8 Magnetic ballast

Sylproof Superia Acry PC 136
0056306



Caractéristiques



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Sylproof Superia Acry PC 136
Technologie	Fluorescent
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000109
E-number Norway	3319509
Garantie	2 ans
LOR (%)	74
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Autre
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288563060

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Sylproof Superia Acry PC 136
Technologie	Fluorescent
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000109
E-number Norway	3319509
Garantie	2 ans

Données optiques

LOR (%)	74
Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Symétrique

Sylproof Superia Acrylic - T8 Magnetic ballast

Sylproof Superia Acry PC 136
0056306

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	230V
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Autre
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Test au fil incandescent	650


Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Longueur (mm)	1265
Largeur (mm)	92
Hauteur nominale du produit (mm)	99
Poids (kg)	2.278

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288563060
Longueur simple de l'emballage (cm)	127.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.6
DUN14 (intérieur)	05410288563060
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	127.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.6

PHOTOMÉTRIE

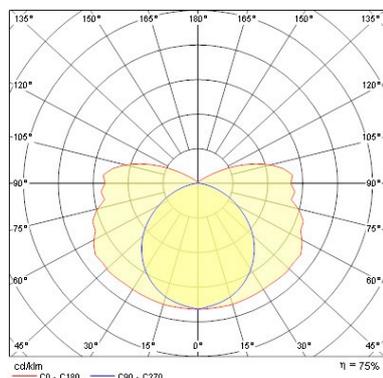

Sylproof Superia Acrylic - T8 Magnetic ballast *Sylproof Superia Acry PC 136* 0056306

SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x18/14/24 - 2x14/24W	662	92	99	400
1x36/28/54 - 2x28W	1265	92	99	900
1x54/35/80 - 2x35/49W	1565	92	99	930
1x70W	1865	92	99	1026
2x18W	662	137	99	400
2x36/54W	1265	137	99	900
2x50W	1565	137	99	930
2x70W	1865	137	99	1026

