

START eco Flex RGB and RGBW


START eco Flex IP67 RGBW

0068124



Caractéristiques

- START eco Flex IP67 RGBW - Ruban Led RGB. IRC>80. Flux lumineux sortant 3250lm/5m, soit 650lm/m. Nombre de LED pour 5m: 600. Puissance consommée 72W/5m. Découpable tous les 12,5cm. Maintien du flux de L90B10: 30.000h. IP20. Classe III. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 5000x14,2x5,4mm. Poids 0,35kg. Garantie 3 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

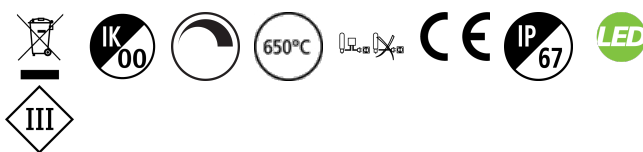

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START eco Flex IP67 RGBW
Technologie	LED
Caisson	PVC
Montage	Autre
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce
Classe ETIM	EC002706
E-number FI	4276990
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	3250
Efficacité système lm/W	45
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	50
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	120
Angle de faisceau (°)	N/A
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	72
Protection électrique	Classe 3
Dimmable	Oui
Couleur du corps	Transparent
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK00
Code EAN	5410288681245
Type de contrôle	Other

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	START eco Flex IP67 RGBW
Technologie	LED
Caisson	PVC
Montage	Autre
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce

START eco Flex RGB and RGBW

START eco Flex IP67 RGBW

0068124

Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C...+40°C

Température ambiante moyenne (°C) 25

Classe ETIM EC002706

E-number FI 4276990

Garantie 3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm) 3250

Efficacité système lm/W 45

Température de couleur (K) 2700

IRC (Ra) 50

Variation SDCM SDCM3

Angle de faisceau (°) 120

Angle de faisceau (°) N/A

Type de distribution Symétrique

Groupe de risques photobiologiques RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W) 72

Tension secteur (V) 24V

Protection électrique Classe 3

Ballast requis Oui

Transformateur requis Non

Dimmable Oui

Courant driver (mA) 3000

Test au fil incandescent 650

Etiquette énergétique (classe) G

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 30000

Durée de vie moyenne - L70 B10 30000

Durée de vie moyenne - L80 B10 30000

Durée de vie moyenne - L90 B10 30000

Données physiques

Couleur du corps Transparent

Indice de protection IP IP67

Indice de protection IK IK00

Finition du diffuseur Transparent

Longueur (mm) 5000

Largeur (mm) 14.2

Hauteur nominale du produit (mm) 5.4

Poids (kg) 0.35

Emballage

Type d'emballage Mix(80% carton, 20% plastique)

Code EAN 5410288681245

Longueur simple de l'emballage (cm) 29.5

START eco Flex RGB and RGBW

START eco Flex IP67 RGBW





0068124

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	27.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (intérieur)	15410288681242
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	56.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	32.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	31.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------








PHOTOMÉTRIE

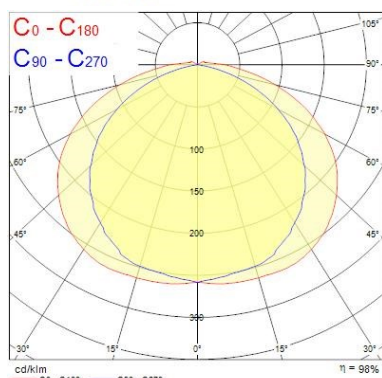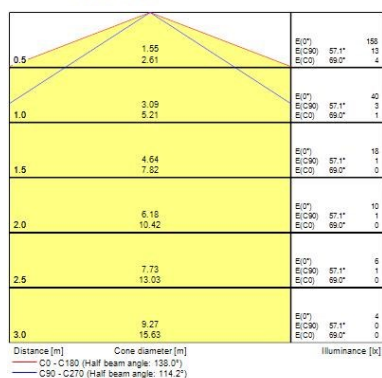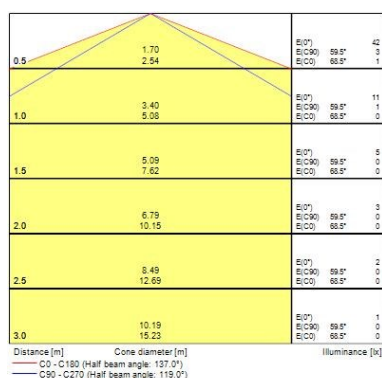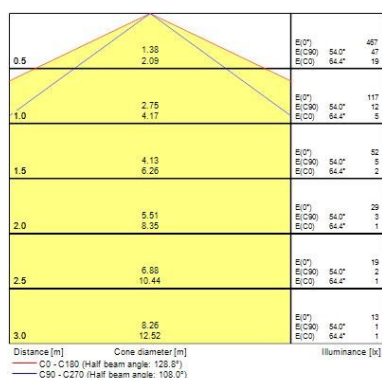

START eco Flex RGB and RGBW


START eco Flex IP67 RGBW

0068124

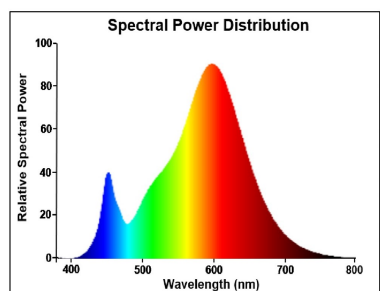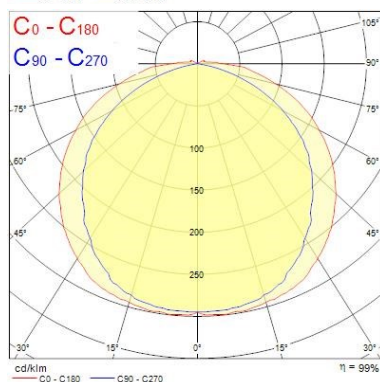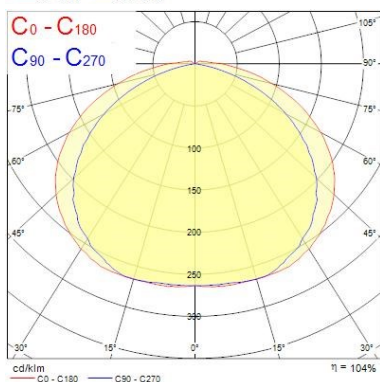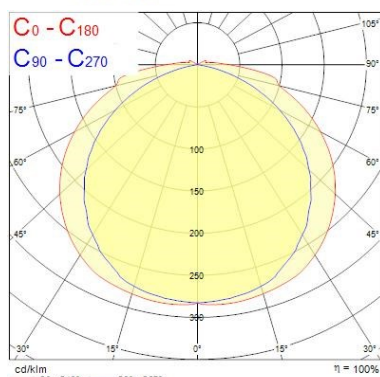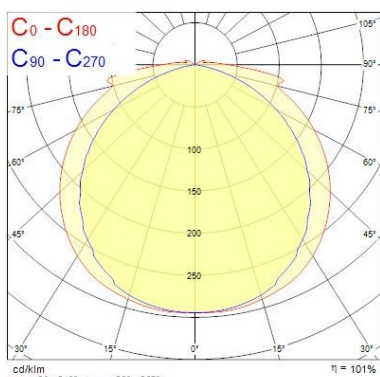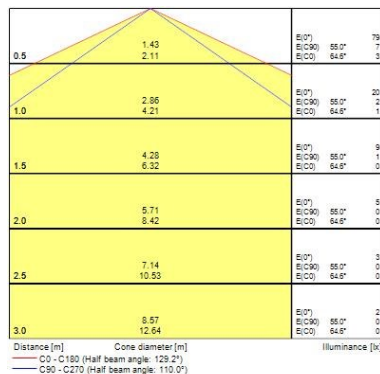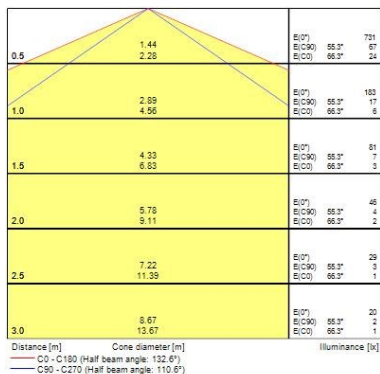


START eco Flex RGB and RGBW
START eco Flex IP67 RGBW
0068124

SCHÉMAS TECHNIQUES



0068124

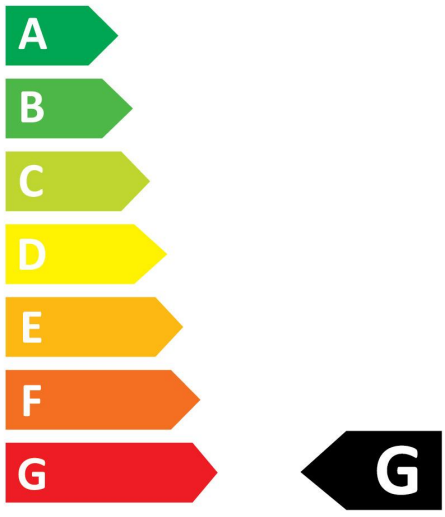

72
kWh/1000h



2019/2015


START eco Flex RGB and RGBW

START eco Flex IP67 RGBW

0068124



0068124

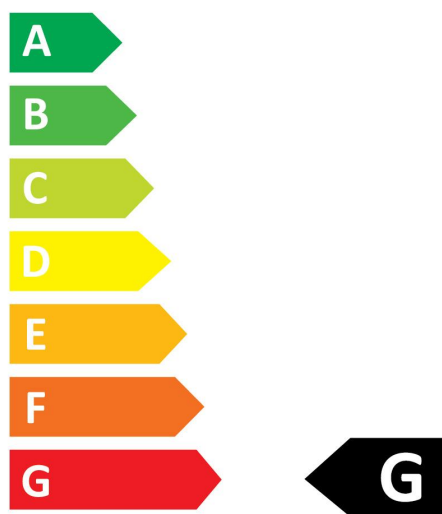

72
kWh/1000h



2019/2015