

Flex Pro Flux Moyen


Flex Pro IP65 4800lm 940

0068181



Caractéristiques

- Flex Pro IP65 4800lm 940 - Ruban Led. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>90. Flux lumineux sortant 4800lm/5m, soit 960lm/m. Nombre de LED pour 5m: 600. Puissance consommée 48W/5m. Efficacité lumineuse 100lm/W. Découpable tous les 5cm. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. IP65. Classe III. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 5000x12x4mm. Poids 0,1kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

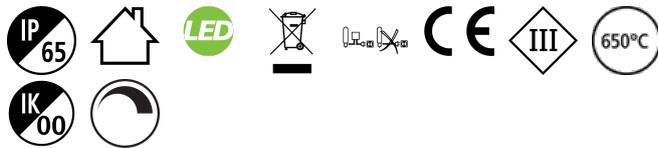

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Flex Pro IP65 4800lm 940
Technologie	LED
Caisson	Autre
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC002706
E-number FI	4278336
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	4800
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Protection électrique	Classe 3
Dimmable	Oui
Couleur du corps	Transparent
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK00
Code EAN	5410288681818
Type de contrôle	Other

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Flex Pro IP65 4800lm 940
Technologie	LED
Caisson	Autre
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002706

Flex Pro Flux Moyen

Flex Pro IP65 4800lm 940
0068181

E-number FI	4278336
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4800
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	120
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Tension secteur (V)	24V
Protection électrique	Classe 3
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	2000
Test au fil incandescent	650
Etiquette énergétique (classe)	F

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	54000
Durée de vie moyenne - L70 B10	54000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L90 B10	44000

Données physiques

Couleur du corps	Transparent
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	12
Hauteur nominale du produit (mm)	4
Poids (kg)	0.1

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288681818
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (intérieur)	15410288681815
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	49.0


Flex Pro Flux Moyen Flex Pro IP65 4800lm 940 0068181

largeur de l'emballage extérieur (cm) 35.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 24.0

Sécurité


Condition de fonctionnement optimal (° C) -20-40

PHOTOMÉTRIE

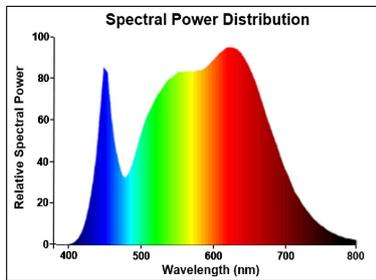


0.5	1.49	E _{10°} E _{1C0}	1303 112
1.0	2.99	E _{10°} E _{1C0}	328 28
1.5	4.48	E _{10°} E _{1C0}	148 12
2.0	5.98	E _{10°} E _{1C0}	81 7
2.5	7.47	E _{10°} E _{1C0}	52 4
3.0	8.96	E _{10°} E _{1C0}	38 3


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 112.4°)

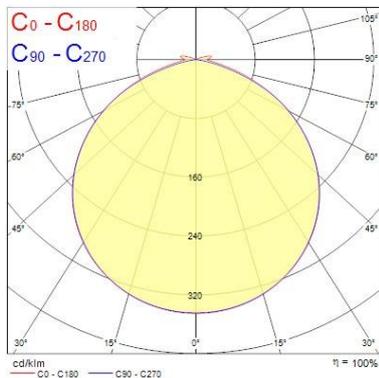

SCHÉMAS TECHNIQUES



Flex Pro Flux Moyen
Flex Pro IP65 4800lm 940
0068181

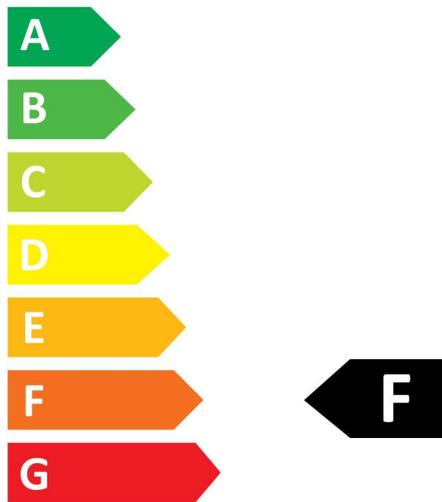

48
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

Flex Pro Flux Moyen
Flex Pro IP65 4800lm 940
0068181



0068181

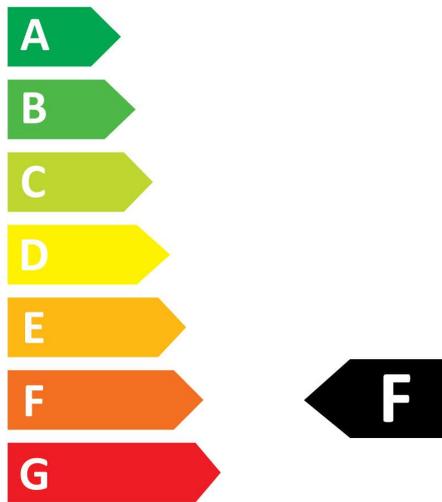

48
kWh/1000h



2019/2015