

## Giotto LED 335

GIOTTO 335 G2 23W 2225lm Surface 840 MW

3034808



### Caractéristiques

- GIOTTO 335 G2 23W 2225lm Surface 840 MW - Hublot saillie IP44 à LED hautes performances. Idéal pour une utilisation sur minuteur ou détecteur de présence. Détection de présence hyperfréquence, possibilité d'installation maître-esclave et préavis d'extinction. Température de couleur : 4000K. IRC>80. SDCM<3. Puissance 23W. Flux lumineux jusqu'à 2225lm - Efficacité lumineuse 97lm/W. IK10. Groupe de risque photobiologique : GR0. Dimensions: 355x110mm. Durée de vie : 60.000h (L80). Garantie 5 ans. Fabriqué en France. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	GIOTTO 335 G2 23W 2225lm Surface 840 MW
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond, Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	2225
Flux lumineux (lm)	2225
Efficacité système lm/W	97
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	120
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	23
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Montage de l'appareillage	Intégré
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	8711971348085
Type de contrôle	N/A

## Giotto LED 335

GIOTTO 335 G2 23W 2225lm Surface 840 MW

3034808

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	GIOTTO 335 G2 23W 2225lm Surface 840 MW
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond, Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2225
Flux lumineux (lm)	2225
Efficacité système lm/W	97
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	120
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	23
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.92
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Montage de l'appareillage	Intégré
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	600
Courant d'appel (A)	40
Durée du courant d'appel (µs)	400
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

## Giotto LED 335

GIOTTO 335 G2 23W 2225lm Surface 840 MW

3034808

Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	30
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	104
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	31
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	18
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	62

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	42000
Durée de vie moyenne - L90 B10	35000

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK10
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Hauteur nominale du produit (mm)	110
Diamètre nominal produit (mm)	335
Poids (kg)	1.2

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971348085
Longueur simple de l'emballage (cm)	35.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	35.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.6
DUN14 (intérieur)	08711971348085
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	35.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.6

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-25
---	--------

## PHOTOMÉTRIE


## Giotto LED 335

GIOTTO 335 G2 23W 2225lm Surface 840 MW  
3034808

0.5	1.59	E(0°) E(C0)	2794 207
1.0	3.18	E(0°) E(C0)	694 52
1.5	4.76	E(0°) E(C0)	304 23
2.0	6.35	E(0°) E(C0)	171 13
2.5	7.94	E(0°) E(C0)	109 8
3.0	9.53	E(0°) E(C0)	76 6

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 115.6°)

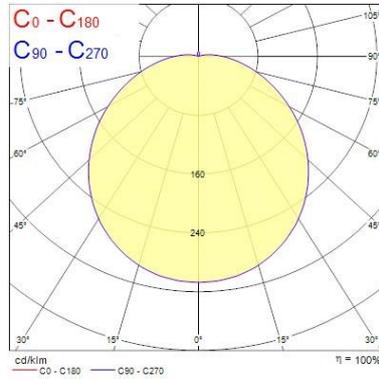

## SCHÉMAS TECHNIQUES

