

Insaver LED 75 - Rond


INSAVER 75 ECO LED ROND 4000K EB BLANC

3097101



Caractéristiques

- Spot LED très compact IP65. Disponible en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K). IRC80. Réflecteur en aluminium, excellente distribution lumineuse. Dimensions d'encastrement réduites (diamètre 75mm, profondeur 65mm). Disponible en version ronde ou carrée. Dimmable par variation de phase. Zéro maintenance, durée de vie 50 000 heures (L70). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	INSAVER 75 ECO LED ROND 4000K EB BLANC
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Extérieur avec appareillage déporté
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271172
E-number SE	7467429
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1200
Efficacité système lm/W	75
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	55
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	16
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Autre
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971971016

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	INSAVER 75 ECO LED ROND 4000K EB BLANC
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Extérieur avec appareillage déporté
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur

Insaver LED 75 - Rond

INSAVER 75 ECO LED ROND 4000K EB BLANC

3097101

Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271172
E-number SE	7467429
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1200
Efficacité système lm/W	75
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	55
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	16
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Autre
Transformateur requis	Oui
Courant driver (mA)	350

Données physiques


Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Hauteur nominale du produit (mm)	65
Diamètre nominal produit (mm)	90
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	75
Poids (kg)	0.441

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971971016
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.9
DUN14 (intérieur)	18711971971013
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	46.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	32.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	34.6

Insaver LED 75 - Rond
INSAVER 75 ECO LED ROND 4000K EB BLANC
3097101

PHOTOMÉTRIE

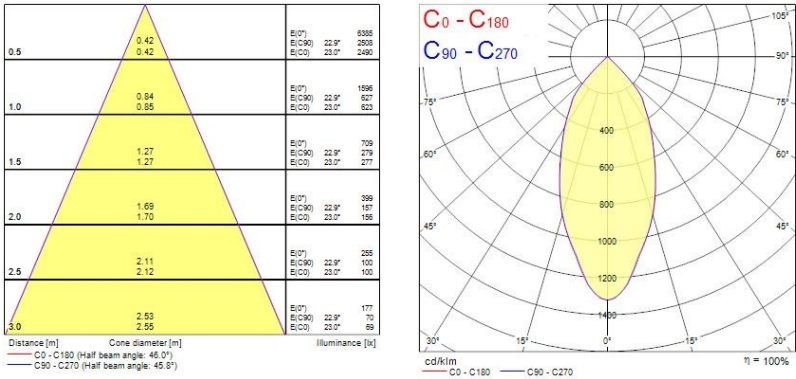

SCHÉMAS TECHNIQUES

