


Relais DALI SylSmart

Code article 9041714

SYLVANIA

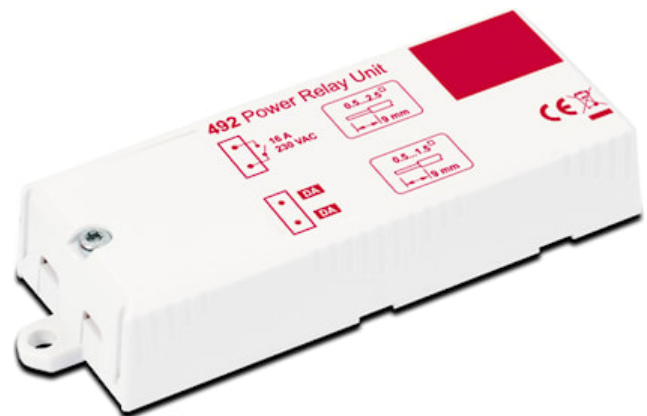

A coupler au kit capteur déporté (9041523) pour intégrer au réseau SylSmart Connected Building des appareils non-dimmables ON/OFF.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	Relais DALI SylSmart
Configuré sans PC	Yes
Technologie	Electronic Device
Environnement	Indoor only
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C...+40°C
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans

Caractéristiques électriques

Input protocol	DALI,
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	230.0
Courant d'appel (A)	16
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Indice de protection IP	IP30
Poids (kg)	0.054

Emballage

Code EAN	4012289417147
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.5
DUN14 (extérieur)	14012289417144
unités par emballage extérieur	264
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	36.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	38.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	0-40
---	------