
PANEL IP66 SB 1200 37W 3750 940 DALI


Code article 0042016

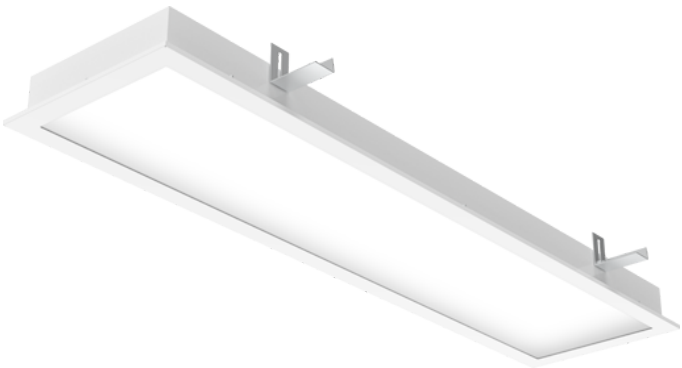


Luminaire LED encastré pour les salles blanches dans les hôpitaux (salles d'opération, unités de soins intensifs, etc.), les laboratoires, l'industrie microélectronique et agroalimentaire.Certifié conforme pour l'utilisation dans les salles blanches, classe 2-9 selon ISO 14644-1 : 2015. Diffuseur microprismatique et verre de sécurité trempé. Flux lumineux 3750lm. Efficacité jusqu'à 101 lm/W. Dimmable DALI. UGR19. IRC90 et température de couleur 4000K. Dimensions 1198x298x79mm. Durée de vie: 70 000h (L80). Garantie 5 ans

Atouts techniques

Photométrie





PANEL IP66 SB 1200 37W 3750 940 DALI

Code article 0042016

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	PANEL IP66 SB 1200 37W 3750 940 DALI
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Built in presence detector	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+60°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3750
Efficacité lm/W	101
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	90
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	37
Alimentation/Tension secteur - min (V)	240.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	220.0
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	9
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI-2
Courant d'appel (A)	22.4
Durée du courant d'appel (µs)	176
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	21
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	36
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	22
Section de câble d'alimentation (mm^2) - min	0.5
Section de câble d'alimentation (mm^2) - max	2.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000

PANEL IP66 SB 1200 37W 3750 940 DALI

Code article 0042016

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	1198
Largeur (mm)	298
Hauteur nominale du produit (mm)	79
Poids (kg)	11.5

Emballage

Code EAN	5410288420165
Longueur simple de l'emballage (cm)	127.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	34.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.5
DUN14 (extérieur)	05410288420165
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	127.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.5

Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-60