


START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 PIR

Code article 0048095

SYLVANIA


START

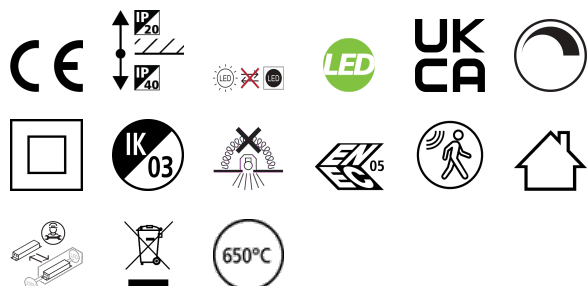

Dalle LED UGR19 avec diffuseur prismatique contenant un capteur PIR (infrarouge) intégré pour le contrôle automatique marche/arrêt en fonction de la présence. Avec l'aide de l'interrupteur DIP, plusieurs niveaux de flux lumineux peuvent être réglés en 4 étapes et avec l'interrupteur CCT, températures de couleur 3000K ou 4000K sélectionnable. Puissance : 26,5 à 34W. Efficacité jusqu'à 136 lm/W. Courant de conduite max. : 850mA. Durée de vie : 100 000 h L80:B50 ; IRC 80 ; Efficacité jusqu'à : 136 lm/W ; IK03 ; IP40 (à l'avant) ; Classe électrique II ; Hauteur maximale d'installation : 4 m. Format 600x600mm


Atouts techniques

Dimensions (mm)

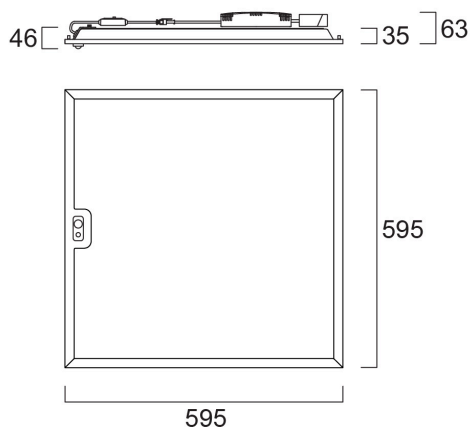

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Half beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	0.80	81.0°	40.5°	0.80	0.63	991
1.0	1.60	81.0°	40.5°	1.60	2.51	223
1.5	2.40	81.0°	40.5°	2.40	5.65	99
2.0	3.20	81.0°	40.5°	3.20	10.05	59
2.5	4.00	81.0°	40.5°	4.00	15.71	39
3.0	4.80	81.0°	40.5°	4.80	22.62	29



START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 PIR

Code article 0048095



Données générales

Nom du produit	START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 PIR
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Built in presence detector	PIR
Application générale	Education, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4500
Efficacité lm/W	136
Couleur de lumière	Warm White or Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	85
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	34
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10.0
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	PWM
Courant driver (mA)	850
Courant d'appel (A)	11.7
Durée du courant d'appel (µs)	120
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	40
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	40
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	50
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
--------------------------------	--------

START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 PIR

Code article 0048095



Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	PS Polystyrene
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur nominale du produit (mm)	43
Poids (kg)	2.1

Emballage

Code EAN	5410288480954
Longueur simple de l'emballage (cm)	62.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	60.0
DUN14 (extérieur)	15410288480951
unités par emballage extérieur	4
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	64.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	61.8

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-25