

Start Spot IP65


START SPOT LED IP65 540LM 3000K

0053545



Caractéristiques

- Spot encastré LED 6W ou 7W. Flux lumineux : jusqu'à 525lm. Disponible en 3000K et 4000K - IRC>80. Version IP20 orientable à 30°. Durée de vie : 30.000 heures.

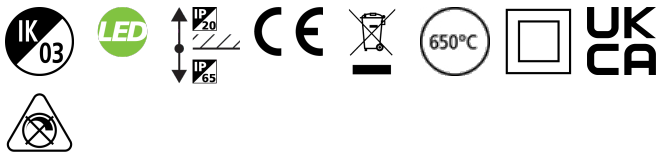

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0053545
Nom du produit	START SPOT LED IP65 540LM 3000K
Technologie	LED
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	Résidentiel & consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4170526
E-number SE	7467947
Flux lumineux (lm)	540
Efficacité système lm/W	83
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	100
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 33
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	6.5
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288535456
Lampe incluse	LED intégrée

Start Spot IP65

START SPOT LED IP65 540LM 3000K

0053545

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0053545
Nom du produit	START SPOT LED IP65 540LM 3000K
Technologie	LED
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4170526
E-number SE	7467947

Données optiques

Flux lumineux (lm)	540
Efficacité système lm/W	83
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	100
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 33
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	6.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	70
Courant d'appel (A)	8
Durée du courant d'appel (µs)	276
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	9
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	13
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	13

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000

Start Spot IP65

START SPOT LED IP65 540LM 3000K

0053545

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Longueur (mm)	86
Largeur (mm)	86
Hauteur nominale du produit (mm)	60
Diamètre nominal produit (mm)	86
Poids (kg)	0.076
Profondeur d'encastrement	60

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288535456
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (inner)	25410288535450
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	19.0
DUN14 (extérieur)	15410288535453
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	40.5

PHOTOMÉTRIE

0.5	1.18	E(0°) E(C0)	696 94
1.0	2.37	E(0°) E(C0)	179 24
1.5	3.55	E(0°) E(C0)	79 10
2.0	4.73	E(0°) E(C0)	44 6
2.5	5.92	E(0°) E(C0)	28 4
3.0	7.10	E(0°) E(C0)	19 3


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 99.6°)

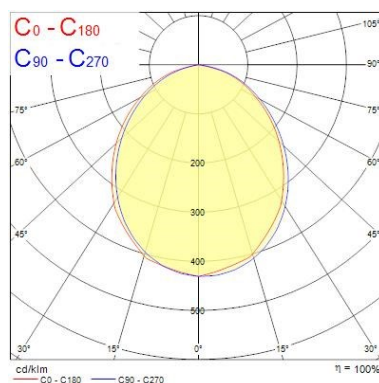

SCHÉMAS TECHNIQUES

Start Spot IP65 START SPOT LED IP65 540LM 3000K 0053545




SYLVANIA

0053545



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

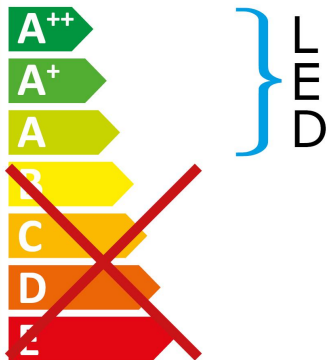

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.


874/2012



Start Spot IP65


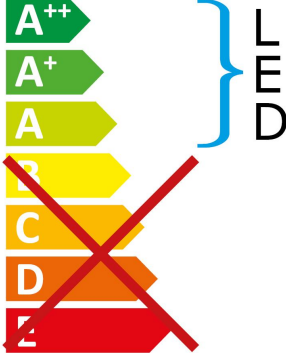
START SPOT LED IP65 540LM 3000K

0053545



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.



SYLVANIA 0053545

874/2012