



Haute performance & confort visuel

Insaver G2

Insaver G2 est une gamme complète de downlights avec un flux lumineux allant de 1150lm à 4950lm.

Les nouvelles lentilles offrent une excellente uniformité de la lumière, un plus grand angle de rayonnement de 70° et une large courbe de distribution de la lumière. Insaver G2 assurent un faible éblouissement de niveau UGR<19 pour des flux lumineux jusqu'à 3050lm, idéal pour les bureaux, les salles d'enseignement et toutes les zones où le confort lumineux est nécessaire. Sa faible profondeur d'encastrement inférieure de 60 mm en fait l'un des luminaires UGR19 les plus compacts sur le marché.


Les versions à haut flux de 2950-4950lm sont parfaites pour les établissements commerciaux et hôteliers où les luminaires à haut flux lumineux sont adaptés aux plafonds hauts.

La gamme bénéficie d'une efficacité élevée jusqu'à 131lm/W, permettant encore plus d'économies d'énergie lors du remplacement des luminaires traditionnels où dans toute nouvelle installation.

Insaver G2 dispose d'une durée de vie de 90.000 heures et d'une garantie de 5 ans, pour une maintenance abaissée. Un downlight disponible en versions PIR, DALI, Sylsmart Standalone et SylSmart Connected.



Insaver G2

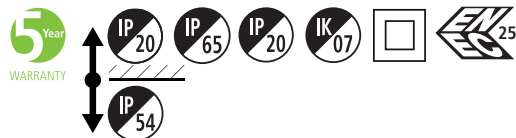


Caractéristiques

- Nouvelle conception brevetée de la lentille
- Large gamme de flux lumineux allant de 1150lm à 4950lm pour répondre à de larges exigences : Tertiaire, Commerce, C.H.R, Résidentiel
- UGR<19 pour des flux lumineux de 1150lm à 3050lm avec une large distribution de la lumière et un angle de rayonnement de 70°; en IRC80 et 90 (sur demande)
- L'indice de protection IP54 à l'avant pour la version encastrée permet une installation dans les zones humides (IP65 sur demande)
- Grande efficacité : jusqu'à 131 lm/w
- Disponible en version IRC80 et IRC90
- 4 diamètres d'encastrement pour les versions rondes de 150 mm, 175 mm, 205 mm, 225 mm et 1 diamètre d'encastrement pour la version carrée de 200mm
- Versions IP65 à l'avant et à l'arrière pour les zones nécessitant une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau. Grâce aux caractéristiques supplémentaires du joint EVA et du revêtement extérieur, le produit convient également à une utilisation en extérieur sous un auvent.
- Disponible en version DALI, Sylsmart Standalone et SylSmart Connected
- Versions multi-puissance avec puissance sélectionnable pour adapter le flux lumineux aux besoins spécifiques.
- Disponibles en version PIR avec choix de la temporisation et apport de lumière extérieure
- Possibilité d'installation PIR maître/esclave
- Versions rondes, carrées, encastrées et montées en saillie sont disponibles pour couvrir tous les besoins d'installation
- Niveau de scintillement < 5 %
- Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LiLo) pour une installation rapide
- Constitué d'un dissipateur de chaleur en aluminium, de lentilles en polycarbonates et d'une collerette blanche (RAL 9003)
- SDCM < 3
- Certifié ENEC
- Pour les plafonds avec isolation : utiliser le petit boîtier d'encastrement (3007940) pour les downlights 9,5W et 13W et, le grand boîtier d'encastrement (3007950) pour les downlights 20W et plus
- Groupe de risque photobiologique RG1 (conforme NF EN IEC 60598-1)
- Longue durée de vie : 90.000h (L80)
- Garantie 5 ans

Informations produit

Code	Désignation	Finition	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lm/W	UGR	Température de couleur (K)	IRC	Dimmable	Gestion d'éclairage
UGR<19 Rond - IP54										
0030500	Insaver G2 UGR19 150 9,5W 1150lm 830	Blanc	9.5	1150	121	<19	3000	80	Non	Commutateur
0030534	Insaver G2 UGR19 150 9,5W 1150lm 830 DALI	Blanc	9.5	1150	121	<19	3000	90	Oui	DALI
0030501	Insaver G2 UGR19 150 9,5W 1200lm 840	Blanc	9.5	1200	126	<19	4000	80	Non	Commutateur
0030535	Insaver G2 UGR19 150 9,5W 1200lm 840 DALI	Blanc	9.5	1200	126	<19	4000	90	Oui	DALI
0030502	Insaver G2 UGR19 175 13W 1650lm 830	Blanc	13	1650	127	<19	3000	80	Non	Commutateur
0030536	Insaver G2 UGR19 175 13W 1650lm 830 DALI	Blanc	13	1650	127	<19	3000	80	Oui	DALI
0030503	Insaver G2 UGR19 175 13W 1700lm 840	Blanc	13	1700	131	<19	4000	80	Non	Commutateur
0030537	Insaver G2 UGR19 175 13W 1700lm 840 DALI	Blanc	13	1700	131	<19	4000	80	Oui	DALI
0030550	Insaver G2 UGR19 205 Multi 4.9-16W 620-1950lm 830	Blanc	4.9-16	1950	122	<19	3000	80	Non	Commutateur
0030551	Insaver G2 UGR19 205 Multi 4.9-16W 620-2050lm 840	Blanc	4.9-16	2050	128	<19	4000	80	Non	Commutateur
0030504	Insaver G2 UGR19 205 20W 2350lm 830	Blanc	20	2350	118	<19	3000	80	Non	Commutateur
0030538	Insaver G2 UGR19 205 20W 2350lm 830 DALI	Blanc	20	2350	124	<19	3000	80	Oui	DALI
0030505	Insaver G2 UGR19 205 20W 2500lm 840	Blanc	20	2500	125	<19	4000	80	Non	Commutateur
0030539	Insaver G2 UGR19 205 20W 2500lm 840 DALI	Blanc	20	2500	131	<19	4000	80	Oui	DALI
0030478	Insaver G2 UGR19 205 20W 2350lm 830 SSC01D	Blanc	20	2350	124	<19	3000	80	Oui	SylSmart Standalone
0030479	Insaver G2 UGR19 205 20W 2500lm 840 SSC01D	Blanc	20	2500	131	<19	4000	80	Oui	SylSmart Standalone
0030488	Insaver G2 UGR19 205 20W 2350lm 830 SSA01D	Blanc	20	2350	124	<19	3000	80	Oui	Sylsmart Connected
0030489	Insaver G2 UGR19 205 20W 2500lm 840 SSA01D	Blanc	20	2500	131	<19	4000	80	Oui	Sylsmart Connected
UGR<19 Rond PIR - IP54										
0030518	Insaver G2 UGR19 175 9,5W 1150lm 830 PIR	Blanc	9.5	1150	121	<19	3000	80	Non	PIR
0030519	Insaver G2 UGR19 175 9,5W 1200lm 840 PIR	Blanc	9.5	1200	126	<19	4000	80	Non	PIR
Haut flux Rond - IP54										
0030506	Insaver G2 UGR19 225 24W 2950lm 830	Blanc	24	2950	123	<19	3000	80	Non	Commutateur
0030507	Insaver G2 UGR19 225 24W 3050lm 840	Blanc	24	3050	127	<19	4000	80	Non	Commutateur
0030508	Insaver G2 225 Multi 33-41W 4050- 4800lm 830	Blanc	33-41	4050-4800	117	<22	3000	80	Non	Commutateur
0030509	Insaver G2 225 Multi 33-41W 4150- 4950lm 840	Blanc	33-41	4150-4950	121	<22	4000	80	Non	Commutateur
0030540	Insaver G2 225 41W 4800lm 830 DALI	Blanc	41	4800	117	<22	3000	80	Oui	DALI
0030541	Insaver G2 225 41W 4950lm 840 DALI	Blanc	41	4950	119	<22	4000	80	Oui	DALI

Insaver G2

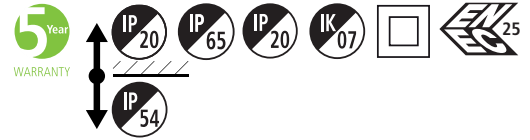

UGR<19 Carré - IP54


0030512	Insaver G2 UGR19 200sq 20W 2350lm 830	Blanc	20	2350	118	<19	3000	80	Non	Commutateur
0030513	Insaver G2 UGR19 200sq 20W 2500lm 840	Blanc	20	2500	125	<19	4000	80	Non	Commutateur
0030543	Insaver G2 UGR19 200sq 20W 2500lm 840 DALI	Blanc	20	2500	120	<19	4000	80	Oui	DALI

UGR<19 Rond - IP65


0030529	Insaver G2 UGR19 IP65 150 9,5W 1200lm 840	Blanc	9.5	1200	126	<19	4000	80	Non	Commutateur
0030531	Insaver G2 UGR19 IP65 205 20W 2500lm 840	Blanc	20	2500	125	<19	4000	80	Non	Commutateur

Accessoires

Code	Description
0030461	Collerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm
0030463	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm
0030462	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int175-ext250mm
0030464	Collerette d'adaptation blanc Ø255 int225-ext280mm
0038001	Plaque de renfort pour downlight Ø150mm
0038002	Plaque de renfort pour downlight Ø175mm
0038003	Plaque de renfort pour downlight Ø205mm
0038004	Plaque de renfort pour downlight Ø225mm
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)
3007950	Coffret isolation Grand modèle (545x300x150) - pour Insaver Ø ≥ 200mm
3007940	Coffret isolation Petit modèle (300x300x150) - pour Insaver Ø ≤175mm



Collerette d'adaptation



Plaque de renfort



Câble de Sécurité



Coffret isolation


Visuels supplémentaires



Insaver rond



Insaver carré




Insaver PIR




Insaver IP65




Insaver G2

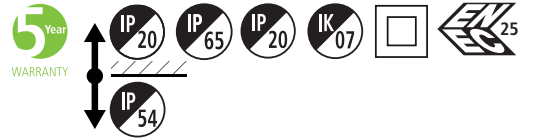

Données photométriques



0030501



0030505

Dimensions (mm)

