



## Projecteur extérieur led compact



### START Flood

La nouvelle gamme de projecteurs led START Flood IP65 se caractérise par un corps fin en fonte d'aluminium durable et léger. Elle est un éclairage de sécurité idéal pour les façades de bâtiments, les parkings, les garages et les chantiers. Le projecteur comprend un précâblage de 1m et un étrier de fixation pour une installation rapide et facile. L'étrier universel permet un montage en applique et de l'incliner verticalement.

La gamme est disponible avec un capteur PIR étanche IP65, inclinable pour un meilleur ajustement de la zone de détection.

Disponible dans une large gamme de flux lumineux allant de 1000 à 10 000 lumens, avec un choix de températures de couleur entre le blanc chaud (3000K) et le blanc neutre (4000K).

# START Flood IP65



## Caractéristiques

- Projecteur LED intérieur et extérieur extra-plat, disponible avec capteur PIR IP65
- Corps en fonte d'aluminium moulé, robuste et léger
- Étrier permettant de monter le projecteur en applique et de l'incliner verticalement
- Disponible avec capteur PIR inclinable
- IRC >80
- Capteur : lux (5 à 2000 lux) et temporisation (10 secondes à 8 minutes) réglables
- Installation simple et rapide grâce à l'étrier et au pré-câblage d'1 m
- Haute efficacité jusqu'à 128 lm/W et haut flux jusqu'à 10 000lm
- Disponible en 3000K et 4000K (6500K sur demande)
- Testé au brouillard salin : 1000 h
- Faisceau : 110°
- Versions IK06 pour 1000 - 7000lm; IK07 pour 10 000lm; capteur PIR IK05
- Température de fonctionnement : - 20° à + 40°C
- Durée de vie : 90 000 h (versions ≤3.000lm); 120 000 h (>3.000lm) (L70B50)
- Garantie 3 ans

## Informations produit

Code	Désignation	Consommation électrique du système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IP	IK	Température de couleur (K)	Durée de vie (L70:B50)	Poids
<b>Start Flood IP65</b>									
0050160	START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 Noir	9.5	1,000	105	65	06	3000K	90 000	0,260
0050161	START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 Noir	9.5	1,000	105	65	06	4000K	90 000	0,260
0050174	START Flood IP65 17W 2000lm 840 Noir	17.0	2,000	115	65	06	3000K	90 000	0,325
0050162	START Flood IP65 26W 3000lm 830 Noir	26.0	3,000	115	65	06	4000K	90 000	0,260
0050163	START Flood IP65 26W 3000lm 840 Noir	26.0	3,000	115	65	06	4000K	90 000	0,325
0050164	START Flood IP65 42W 5000lm 830 Noir	42.0	5,000	119	65	06	3000K	120 000	0,445
0050165	START Flood IP65 42W 5000lm 840 Noir	42.0	5,000	119	65	06	4000K	120 000	0,445
0050166	START Flood IP65 58W 7000lm 840 Noir	58.0	7,000	121	65	06	4000K	120 000	0,665
0050175	START Flood IP65 78W 10000lm 830 Noir	78.0	10,000	128	65	07	3000K	120 000	1,135
0050167	START Flood IP65 78W 10000lm 840 Noir	78.0	10,000	128	65	07	4000K	120 000	1,135
<b>Start Flood IP65 PIR</b>									
0050168	START Flood IP65 10,5W 1000lm 840 PIR Noir	10.5	1,000	95	65	05	4000K	90 000	0,390
0050176	START Flood IP65 27W 3000lm 830 PIR Noir	27.0	3,000	111	65	05	3000K	90 000	0,393
0050169	START Flood IP65 27W 3000lm 840 PIR Noir	27.0	3,000	111	65	05	4000K	90 000	0,393
0050177	START Flood IP65 43W 5000lm 830 PIR Noir	43.0	5,000	116	65	05	3000K	90 000	0,515
0050170	START Flood IP65 43W 5000lm 840 PIR Noir	43.0	5,000	116	65	05	4000K	120 000	0,515


# START Flood IP65



## Visuels




## Données photométriques



Start Flood IP65

## Dimensions (mm)

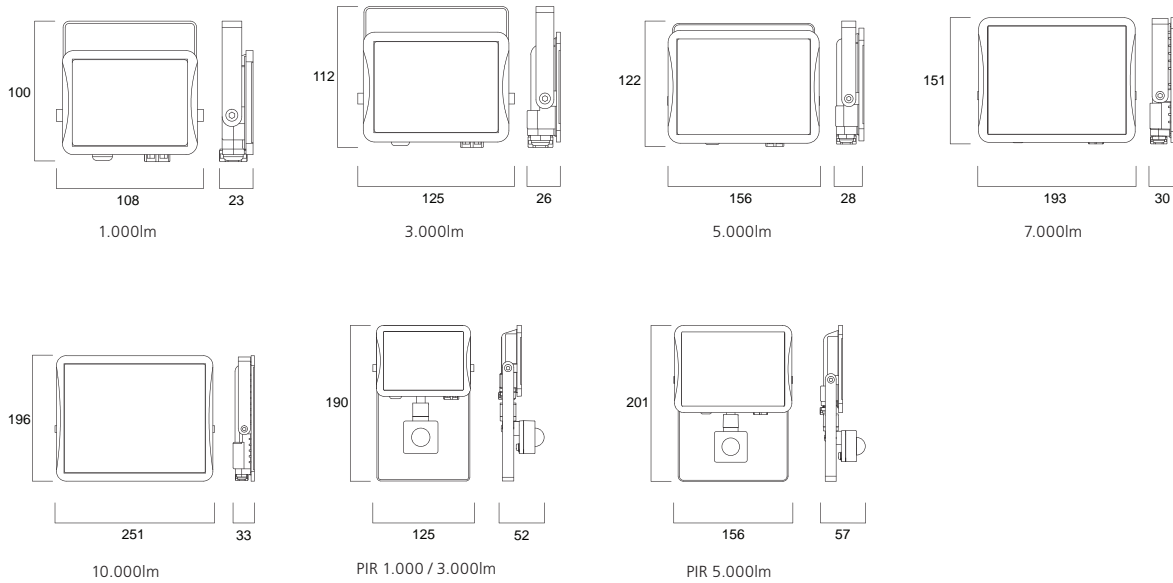

# SYLVANIA



CE UK  
CA

in 

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group. Copyright Feilo Sylvania International Group. Août 2024

[sylvania-lighting.com](https://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company