



Du classique au "Smart"


START Panel

START Panel est une gamme de dalles LED pour montage encastré, en saillie ou suspendu, utilisées pour des applications générales d'éclairage intérieur telles que les espaces de détente, les bureaux et les salles de réunion.

La gamme inclut des modèles équipés de SylSmart Connected, solution de gestion d'éclairage intelligente.

SylSmart Connected fournit un système de contrôle intégré des luminaires, prêt à l'emploi, en standard ouvert, sans fil, pour une utilisation à l'échelle de l'étage et du bâtiment.

START Panel UGR19 SSA



Caractéristiques


- La gamme comprend des modules 600 x 600 mm et 1200 x 300 mm pour répondre aux besoins d'installation les plus courants
- SylSmart Connected (SSA) est un système de gestion d'éclairage intelligent sans fil offrant une solution durable qui donne la priorité à l'efficacité énergétique et au confort des occupants
- Versions sans ou avec capteur de mouvement et de luminosité
- Diffuseur micro-prismatique assurant un faible éblouissement UGR<19
- Flux jusqu'à 4000lm
- Efficacité jusqu'à 111lm/W
- Disponible en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K)
- SDCM<3
- Répond aux exigences IP40 par l'avant et IK03
- Boîtier de repiquage Loop-in Loop-out (LiLo) pour faciliter l'installation
- Filins de sécurité livrés de série (2 pièces)
- En cas d'installation sous isolant déroulé, le driver ne doit pas être recouvert
- Durée de vie : 71.000 heures (L80)
- Garantie 5 ans

Informations produits


Code	Désignation	Temp. de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Gestion	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Tension (V)
START Panel SylSmart Connected										
Avec capteur										
0042682	START Panel UGR19 600 3800lm 830 SSA	3000	36	3800	106	SylSmart	33	595	595	220-240
0042683	START Panel UGR19 600 4000lm 840 SSA	4000	36	4000	111	SylSmart	33	595	595	220-240
0042688	START Panel UGR19 1200 3600lm 830 SSA	3000	36	3600	100	SylSmart	33	1195	295	220-240
0042689	START Panel UGR19 1200 3800lm 840 SSA	4000	36	3800	106	SylSmart	33	1195	295	220-240
Sans capteur										
0042159	START Panel UGR19 600 3800lm 830 SSAD	3000	36	3800	106	SylSmart	25	595	595	220-240
0042160	START Panel UGR19 600 4000lm 840 SSAD	4000	36	4000	111	SylSmart	25	595	595	220-240
0042165	START Panel UGR19 1200 3600lm 830 SSAD	3000	36	3600	100	SylSmart	25	1195	295	220-240
0042166	START Panel UGR19 1200 3800lm 840 SSAD	4000	36	3800	106	SylSmart	25	1195	295	220-240

Dimensions (mm)

SylSmart Connected sans capteur

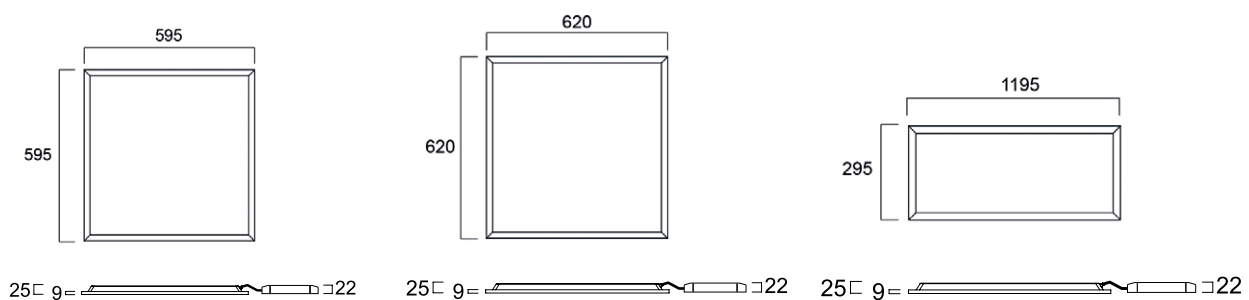

SylSmart Connected avec capteur

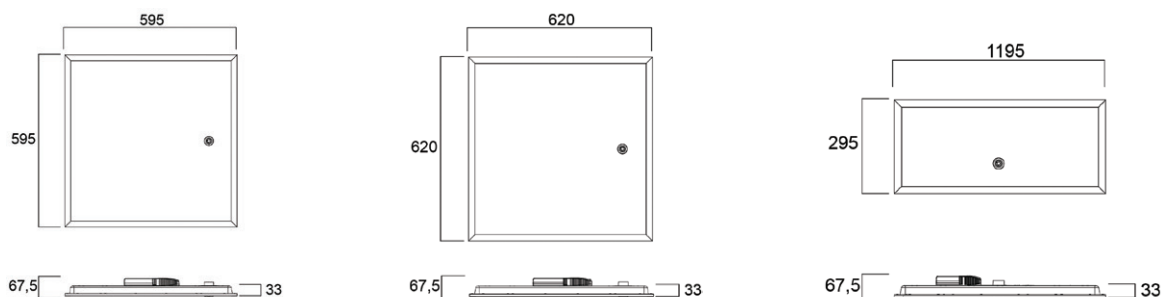


START Panel UGR19 SSA

Accessoires


Code	Désignation
0047046	Clips de fixation 4 pcs
0047416	Cadre kit brancard 600x600mm
0047418	Cadre kit brancard 1200x300mm
0047547	Kit suspension pour dalle LED
0047197	Kit de montage en saillie 600x600x70mm
0047198	Kit de montage en saillie 1200x300x70mm



0047046




0047416



0047418



0047547



0047197



0047198



sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.
Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Mars 2024

T:
Email: