



Moins de maintenance, plus de performance


START Downlight IP54



La gamme START Downlight IP54 est conçue comme une solution idéale pour le remplacement des luminaires équipés de CFL avec un diamètre d'encastrement allant de 90mm à 225mm. Grâce à un indice de protection de 54, la gamme est parfaite pour une utilisation dans les vestiaires, les pièces humides comme dans les circulations et les salles de réception. START Downlight IP54 offre une grande polyvalence par ses choix de puissances et de gestion DIM, DALI ou

SylSmart comme par ses performances (jusqu'à 108lm/w et 2400lm). Par une durée de vie de 74 000 heures et une garantie de 5 ans, la gamme bénéficie d'une maintenance réduite. De plus, le boîtier Loop-In Loop-Out (LILO), le branchement secondaire Plug&Play et la profondeur d'encastrement inférieure à 65mm, font de START Downlight IP54 une solution efficace au quotidien.

START Downlight IP54




Caractéristiques

- Downlight LED corps aluminium parfait pour une utilisation dans les couloirs et circulations, les vestiaires et salles de bains, les salles de réception...
- Grande efficacité jusqu'à 108lm/W
- Flux lumineux élevés jusqu'à 2400lm pour les diamètres d'encastrement de 225mm
- L'indice de protection IP54 permet une utilisation dans les environnements humides
- Versions Phase DIM (coupure de phase) et DALI/DALI-2 (compatible bouton poussoir)
- Version équipée de la technologie innovante de contrôle d'éclairage SylSmart Standalone, entièrement sans fil, facile à installer et à programmer pour les salles de réunion, les petits bureaux et les salles de classe
- Faible profondeur d'encastrement <65mm
- Peut remplacer les luminaires Downlight équipés de CFL avec un diamètre d'encastrement de 90, 150, 175, 205 et 225mm
- Bornier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide
- Certifié ENEC (versions standards)
- Colerette et corps blanc (RAL9010)
- Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K)
- IRC80, SDCM3
- Tension 220-240V
- Groupe photobiologique GR0
- Durée de vie 74 000h (L80B20)
- Garantie 5 ans

Informations produits


Code	Désignation	Finition	Puissance consommée (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité système lm/W	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Dimmable	Type de contrôle
Dimmable										
0030379	START Downlight 90 IP54 8,3W 830lm 830 DIM	Blanc	7.8	830	106	74	3000	80	Oui	Phase Dim
0030380	START Downlight 90 IP54 8,3W 880lm 840 DIM	Blanc	7.8	880	113	74	4000	80	Oui	Phase Dim
Non-dimmable										
0030324	START Downlight 150 IP54 12W 1200lm 830	Blanc	12	1200	100	74	3000	80	Non	On/Off
0030325	START Downlight 150 IP54 12W 1250lm 840	Blanc	12	1250	104	74	4000	80	Non	On/Off
0030326	START Downlight 175 IP54 15W 1550lm 830	Blanc	14.5	1550	107	74	3000	80	Non	On/Off
0030327	START Downlight 175 IP54 15W 1600lm 840	Blanc	14.5	1600	110	74	4000	80	Non	On/Off
0030328	START Downlight 205 IP54 20W 2100m 830	Blanc	20	2100	105	74	3000	80	Non	On/Off
0030329	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840	Blanc	20	2150	108	74	4000	80	Non	On/Off
0030330	START Downlight 225 IP54 23W 2350lm 830	Blanc	23	2350	102	74	3000	80	Non	On/Off
0030331	START Downlight 225 IP54 23W 2400lm 840	Blanc	23	2400	104	74	4000	80	Non	On/Off
DALI										
0030332	START Downlight 150 IP54 12W 1200lm 830 DALI	Blanc	12	1200	100	74	3000	80	Oui	DALI (BP)
0030333	START Downlight 150 IP54 12W 1250lm 840 DALI	Blanc	12	1250	104	74	4000	80	Oui	DALI (BP)
0030334	START Downlight 175 IP54 15W 1550lm 830 DALI	Blanc	15	1550	103	74	3000	80	Oui	DALI (BP)
0030335	START Downlight 175 IP54 15W 1600lm 840 DALI	Blanc	15	1600	107	74	4000	80	Oui	DALI (BP)
0030336	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830 DALI	Blanc	20	2100	105	74	3000	80	Oui	DALI (BP)
0030337	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 DALI	Blanc	20	2150	108	74	4000	80	Oui	DALI (BP)
0030338	START Downlight 225 IP54 23W 2350lm 830 DALI	Blanc	23	2350	102	74	3000	80	Oui	DALI (BP)
0030339	START Downlight 225 IP54 23W 2400lm 840 DALI	Blanc	23	2400	104	74	4000	80	Oui	DALI (BP)
Sylsmart										
0030375	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830 SSC01D	Blanc	20	2100	105	74	3000	80	Oui	Sylsmart SSC
0030376	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC01D	Blanc	20	2150	108	74	4000	80	Oui	Sylsmart SSC

START Downlight IP54



Accessoires

Code	Description
0030461	Collerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm
0030463	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm
0030462	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int175-ext250mm
0030464	Collerette d'adaptation blanc Ø255 int225-ext280mm
0038001	Plaque de renfort pour downlight Ø150mm
0038002	Plaque de renfort pour downlight Ø175mm
0038003	Plaque de renfort pour downlight Ø205mm
0038004	Plaque de renfort pour downlight Ø225mm
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)
3007950	Coffret isolation Grand modèle (545x300x150) - pour Insaver Ø ≥ 200mm
3007940	Coffret isolation Petit modèle (300x300x150) - pour Insaver Ø ≤ 175mm

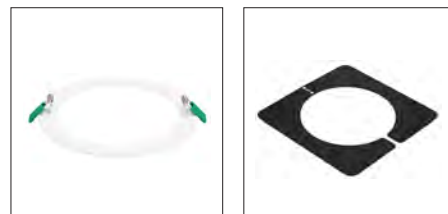

Collerette d'adaptation


Plaque de renfort



Câble de Sécurité

Coffret isolation

Données Photométriques

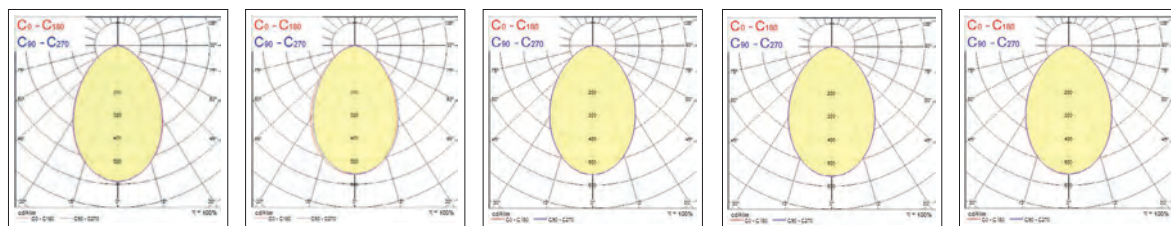

START Downlight 90
IP54 830lm 830 DIM


START Downlight 150
IP54 1200lm 830

START Downlight 175
IP54 1550lm 830

START Downlight 205
IP54 2100lm 830

START Downlight 225
IP54 2350lm 830

Dimensions (mm)

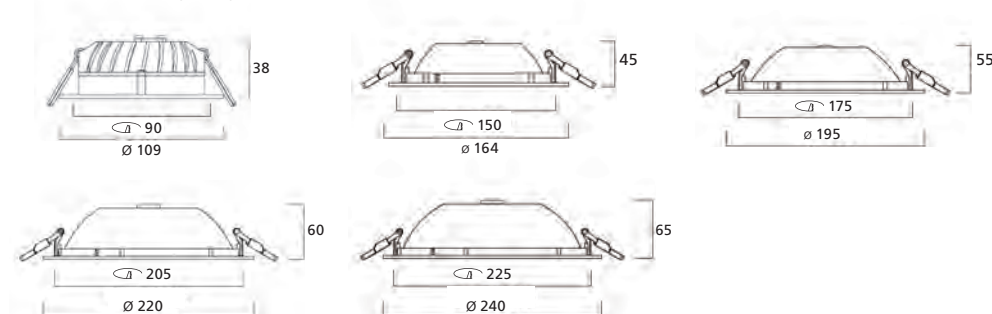

Visuels



START Downlight 90 IP54
DIM

START Downlight IP54

START Downlight IP54

Plaque de renfort

Câble de sécurité

Collerette d'adaptation

SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Malgré les efforts faits pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance changent constamment. Les détails actuels doivent donc être vérifiés auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Mars 2025

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company