



Lumière douce, design moderne

START Spot Alu

La gamme START Spot Alu combine une efficacité lumineuse élevée avec un design moderne et une lumière confortable. La gamme se décline en version ajustable IP44 et en version fixe IP65 avec des températures de couleurs modifiables de 2700K, 3000K et 4000K (3 CCT).

Pour les spots ajustables IP44, des réflecteurs optionnels blanc, noir et doré apportent une nouvelle esthétique à vos espaces.

START Spot Alu est équipée d'un driver dimmable séparé, d'un corps en polycarbonate et en aluminium de faible épaisseur, idéal pour s'intégrer dans les plafonds bas et d'un bornier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO). Le luminaire peut être recouvert de laine de verre et d'un matériau d'isolation minéral, selon la norme EN 60598-1.

START Spot Alu



Caractéristiques


- Spot d'accentuation à led intégrées IP44 et IP65 alliant design moderne et éclairage confortable avec un faisceau de 50°
- START Spot Alu s'intègre dans de multiples secteurs : espaces d'hospitalité, café, hôtellerie, restauration et bien entendu en résidentiel.
- Diamètre d'encastrement 68mm, avec une faible épaisseur de maximum 68,5mm
- 3 températures de couleurs sélectionnables 2700K-3000K-4000K
- De multiples finitions décoratives
- IP44 avec angle ajustable de 30° :
- Colerette blanche / réflecteur blanc
- Colerette noire / réflecteur noir
- IP65 fixe :
- Colerette blanche / réflecteur blanc
- Réflecteurs optionnels en blanc, noir et doré pour les spots IP44
- Flux lumineux jusqu'à 870lm (4000K), efficacité jusqu'à 100lm/W
- Dimmable par variation à coupure de phase avec un bornier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO)
- Directement recouvrable d'un matériau isolant conformément à la norme EN60598-1 Recouvrable de laine de verre, d'isolant minéral ou de tout autre matériau isolant ayant une résistance thermique $R < 5 \text{ m}^2/\text{K/W}$
- Durée de vie : 100 000 heures (L70B50)
- Garantie 5 ans

Informations produits


Code	Dénomination	Finition	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité lm/W	Température de couleur (K)	IRC	Dimmable	Méthode de variation
START Spot Aluminium IP44 ajustable									
0005184	Start Spot Alu 8,7W 870lm 827/830/840 IP44 DIM Blanc	Blanc	8.7	870	100	2700-3000-4000	80	Oui	A coupure de phase
0005186	Start Spot Alu 8,7W 760lm 827/830/840 IP44 DIM Noir	Noir	8.7	760	87	2700-3000-4000	80	Oui	A coupure de phase
START Spot Aluminium IP65 fixe									
0005187	Start Spot Alu 8,7W 870lm 827/830/840 IP65 DIM Blanc	Blanc	8.7	870	100	2700-3000-4000	80	Oui	A coupure de phase
0005193	Start Spot Alu 8,7W 760lm 827/830/840 IP65 DIM Noir	Noir	8.7	760	87	2700-3000-4000	80	Oui	A coupure de phase

Code	Dénomination	Compatible avec
Accessories		
0005593	START Spot Alu réflecteur Blanc x3	0005186
0005594	START Spot Alu réflecteur Noir x3	0005184
0005596	START Spot Alu réflecteur Doré x3	0005184, 0005186

Visuels

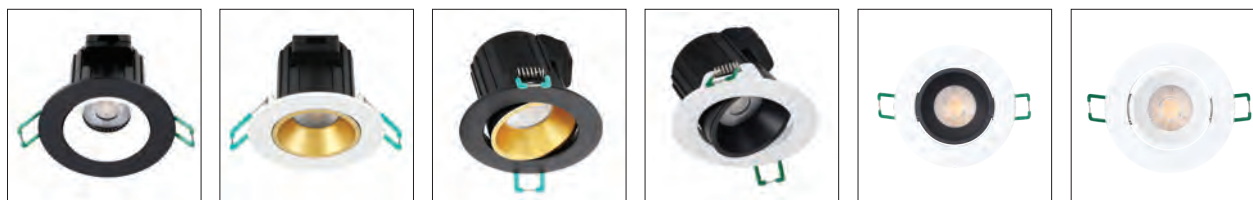



START Spot Alu IP44

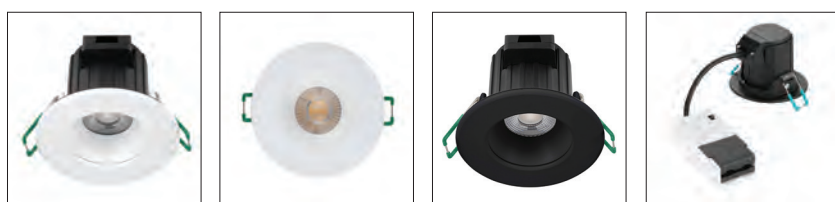

START Spot Alu IP65


START Spot Alu IP44/IP65

START Spot Alu





Données photométriques


IP44 Blanc




IP44 Noir



Dimensions (mm)

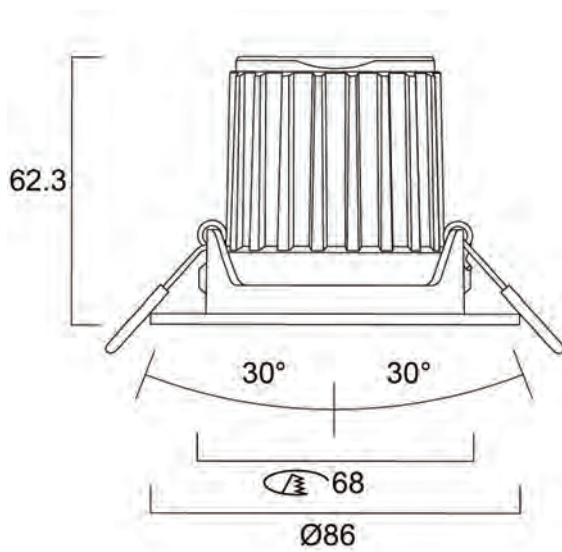

Start Spot Alu IP44

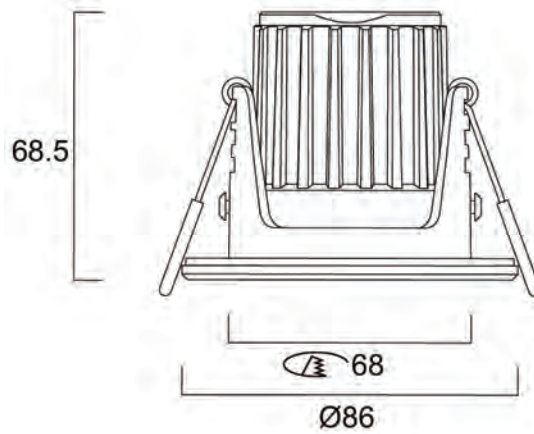

Start Spot Alu IP65

SYLVANIA



CE UK
CA

in 

Malgré tous les efforts faits pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution, il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Janvier 2025

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company