

Description



Pizzato Elettrica offre une vaste gamme de produits adaptés aux environnements dans lesquels des agents chimiques et corrosifs sont présents ou aux milieux aseptisés dans lesquels une attention particulière à la propreté et à l'hygiène est demandée.

Les boîtiers en technopolymère et les parties métalliques extérieures en acier inox permettent d'utiliser ces dispositifs dans diverses applications qui vont du secteur alimentaire au secteur pharmaceutique, ou encore chimique ou marin.

Caractéristiques principales :

- Boîtiers en technopolymère
- Parties métalliques externes exclusivement en acier inox
- Degré de protection IP67 (interrupteurs des séries FR, FX, FK, FW, FP)
- Degré de protection IP67 et IP69K (capteurs des séries SR, ST, HX)

Résistance à la corrosion





Substance	Acier inox	Technopolymère	Substance	Acier inox	Technopolymère
Acétylène	■	■	Malt de whisky	■	■
Vinaigre	■	■	Mélasse	■	■
Acétone	■	■	Chlorure de nickel	□	□
Acide acétique	■	□	Nitrate d'aluminium	■	■
Acide borique	■	■	Fiouls	■	■
Acide citrique	■	■	Huile de tannage	■	-
Acide chlorhydrique 100%	□	□	Huile de lin	■	■
Acide chromique 5%	■	□	Huile hydraulique (synthétique)	■	■
Acide fluorhydrique 100%	■	□	Huile minérale	■	■
Acide formique	■	□	Huile de moteur	■	■
Acide phosphorique (<40%)	□	■	Huile de transformateur	■	■
Acide lactique	■	■	Paraffine	■	■
Acide nitrique (concentré)	■	□	Chlorure de potassium	■	■
Acide oléique	■	■	Hydroxyde de potassium (potasse caustique)	■	□
Acide sulfurique (<10%)	■	□	Sulfate de potassium	■	■
Acide sulfurique (10-75%)	□	□	Propane (liquide)	■	■
Acide sulfurique (75-100%)	□	□	Sulfate de cuivre >5%	■	□
Acide stéarique	■	■	Savons liquides	■	■
Acide tartrique	□	■	Sirup de chocolat	■	■
Eau claire	■	■	Lactosérum	■	-
Eau de mer	□	■	Bicarbonate de sodium	■	■
Eau distillée	■	■	Bisulfate de sodium	□	■
White spirit	■	■	Carbonate de sodium	■	■
Alcool éthylique	■	■	Chlorure de sodium	■	■
Alcool méthylique	■	■	Hydroxyde de sodium (80%)	■	□
Ammoniaque liquide	■	■	Hypochlorite de sodium (100%)	□	□
Acétate d'ammonium	■	■	Nitrate de sodium	■	■
Carbonate d'ammonium	■	■	Sulfate de sodium	■	■
Sulfate d'ammonium	■	■	Sulfure de sodium	□	■
Essence au plomb	■	■	Sulfate d'aluminium	■	■
Essence sans plomb	■	■	Sulfate ferreux	■	■
Benzol	■	□	Hydroxyde de calcium	□	■
Bière	■	■	Hydroxyde de potassium	■	■
Butane	■	■	Hydroxyde de sodium	-	■
Butanol	■	■	Solutions de tannage	■	■
Chaux	■	■	Solutions photographiques	-	■
Chlorure de calcium	■	■	Jus de fruit	■	■
Hydroxyde de calcium	■	■	Jus de légumes	■	■
Chloroforme	■	■	Toluène	■	□
Chlorure d'aluminium	■	■	Transparent (vernis)	■	-
Chlorure de fer	□	□	Trichloréthylène	■	■
Chromage	□	□	Whisky et vin	■	■
Diesel (gazole)	■	■	Galvanisation	□	□
Éther	■	■	Chlorure de zinc	■	■
Formaldéhyde 100%	■	□	Sulfate de zinc	-	■
Furfural	■	■	Chlorure de soufre	■	■
Gélatine	■	■	Sucre (liquide)	■	■
Glycérine	■	■	Sucre de betterave	■	■
Glucose	■	■			
Gomme laque (orange)	■	■			
Hydrogène (gaz)	■	■			
Iode	□	■			
Lait	■	■			
Chlorure de magnésium	□	■			
Hydroxyde de magnésium	■	■			
Sulfate de magnésium (sels d'Epsom)	■	■			
Mayonnaise	■	■			

Résistance à la corrosion





- Absence de corrosion
- Possibilité de corrosion
- Corrosion
- Données non disponibles







Type de contacts
R = rupture brusque
L = rupture lente

							
Bloc de contact							
2	R	FR 201-XM2	2x(1NO-1NC)	FR 202-XM2	2x(1NO-1NC)	FR 205-XM2	2x(1NO-1NC)
5	R	FR 501-XM2	1NO+1NC	FR 502-XM2	1NO+1NC	FR 505-XM2	1NO+1NC
6	L	FR 601-XM2	1NO+1NC	FR 602-XM2	1NO+1NC	FR 605-XM2	1NO+1NC
9	L	FR 901-XM2	2NC	FR 902-XM2	2NC	FR 905-XM2	2NC
20	L	FR 2001-XM2	1NO+2NC	FR 2002-XM2	1NO+2NC	FR 2005-XM2	1NO+2NC
Vitesse maximale		page 231 - type 4		page 231 - type 3		page 231 - type 3	
Force d'actionnement		8 N (25 N $\rightarrow$)		6 N (25 N $\rightarrow$)		6 N (25 N $\rightarrow$)	
Diagrammes de courses		page 232 - groupe 1		page 232 - groupe 2		page 232 - groupe 2	
						page 232 - groupe 3	

Type de contacts
R = rupture brusque
L = rupture lente

Type de contacts R = rupture brusque L = rupture lente			Joint externe 		Joint externe 						
	Bloc de contact										
2	R	FR 215-XM2	2x(1NO-1NC)	/	FR 220-XM2	2x(1NO-1NC)	FR 230-XM2V38	2x(1NO-1NC)			
5	R	FR 515-XM2	➡ 1NO+1NC	FR 5A1-XM2	➡ 1NO+1NC	FR 520-XM2	1NO+1NC	FR 530-XM2V38	➡ 1NO+1NC		
6	L	FR 615-XM2	➡ 1NO+1NC	FR 6A1-XM2	➡ 1NO+1NC	/	FR 630-XM2V38	➡ 1NO+1NC	FR 630-XM2V38	➡ 1NO+1NC	
9	L	FR 915-XM2	➡ 2NC	FR 9A1-XM2	➡ 2NC	/	FR 930-XM2V38	➡ 2NC	FR 930-XM2V38	➡ 2NC	
20	L	FR 2015-XM2	➡ 1NO+2NC	FR 20A1-XM2	➡ 1NO+2NC	FR 2020-XM2	1NO+2NC	FR 2030-XM2V38	➡ 1NO+2NC	FR 2030-XM2V38	➡ 1NO+2NC
Vitesse maximale		page 231 - type 2		page 231 - type 4		1 m/s		page 231 - type 1			
Force d'actionnement		8 N (25 N ➡)		6 N (25 N ➡)		0,07 Nm		0,06 Nm (0,25 Nm ➡)			
Diagrammes de courses		page 232 - groupe 1		page 232 - groupe 1		page 232 - groupe 4		page 232 - groupe 5			

Type de contacts
R = rupture brusque
L = rupture lente

Type de contacts									
R = rupture brusque									
L = rupture lente									
									
Bloc de contact									
2	R	FR 231-XM2V38	2x(1NO-1NC)	FR 251-XM2V38	2x(1NO-1NC)	FR 254-XM2V38	2x(1NO-1NC)	FR 256-XM2V38	2x(1NO-1NC)
5	R	FR 531-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FR 551-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FR 554-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FR 556-XM2V38	➔ 1NO+1NC
6	L	FR 631-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FR 651-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FR 654-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FR 656-XM2V38	➔ 1NO+1NC
9	L	FR 931-XM2V38	➔ 2NC	FR 951-XM2V38	➔ 2NC	FR 954-XM2V38	➔ 2NC	FR 956-XM2V38	➔ 2NC
20	L	FR 2031-XM2V38	➔ 1NO+2NC	FR 2051-XM2V38	➔ 1NO+2NC	FR 2054-XM2V38	➔ 1NO+2NC	FR 2056-XM2V38	➔ 1NO+2NC
Vitesse maximale		page 231 - type 1		page 231 - type 1		page 231 - type 1		page 231 - type 1	
Force d'actionnement		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)	
Diagrammes de courses		page 232 - groupe 5		page 232 - groupe 5		page 232 - groupe 5		page 232 - groupe 5	

Toutes les mesures sont indiquées en mm

Accessoires Voir page 207

→ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com

Type de contacts
R = rupture brusque
L = rupture lente

Bloc de contact

2	R	FX 201-XM2	2x(1NO-1NC)	FX 202-XM2	2x(1NO-1NC)	FX 205-XM2	2x(1NO-1NC)	FX 207-XM2	2x(1NO-1NC)
5	R	FX 501-XM2	➔ 1NO+1NC	FX 502-XM2	➔ 1NO+1NC	FX 505-XM2	➔ 1NO+1NC	FX 507-XM2	➔ 1NO+1NC
6	L	FX 601-XM2	➔ 1NO+1NC	FX 602-XM2	➔ 1NO+1NC	FX 605-XM2	➔ 1NO+1NC	FX 607-XM2	➔ 1NO+1NC
9	L	FX 901-XM2	➔ 2NC	FX 902-XM2	➔ 2NC	FX 905-XM2	➔ 2NC	FX 907-XM2	➔ 2NC
20	L	FX 2001-XM2	➔ 1NO+2NC	FX 2002-XM2	➔ 1NO+2NC	FX 2005-XM2	➔ 1NO+2NC	FX 2007-XM2	➔ 1NO+2NC
Vitesse maximale		page 231 - type 4		page 231 - type 3		page 231 - type 3		page 231 - type 3	
Force d'actionnement		8 N (25 N ➔)		6 N (25 N ➔)		6 N (25 N ➔)		4 N (25 N ➔)	
Diagrammes de courses		page 232 - groupe 1		page 232 - groupe 2		page 232 - groupe 2		page 232 - groupe 3	

Type de contacts
R = rupture brusque
L = rupture lente

Bloc de contact

2	R	FX 215-XM2	2x(1NO-1NC)	FX 220-XM2	2x(1NO-1NC)	FX 225-XM2	2x(1NO-1NC)	FX 230-XM2V38	2x(1NO-1NC)
5	R	FX 515-XM2	➔ 1NO+1NC	FX 520-XM2	1NO+1NC	FX 525-XM2	1NO+1NC	FX 530-XM2V38	➔ 1NO+1NC
6	L	FX 615-XM2	➔ 1NO+1NC	/	/	/	/	FX 630-XM2V38	➔ 1NO+1NC
9	L	FX 915-XM2	➔ 2NC	/	/	/	/	FX 930-XM2V38	➔ 2NC
20	L	FX 2015-XM2	➔ 1NO+2NC	FX 2020-XM2	1NO+2NC	FX 2025-XM2	1NO+2NC	FX 2030-XM2V38	➔ 1NO+2NC
Vitesse maximale		page 231 - type 2		1 m/s		1 m/s		page 231 - type 1	
Force d'actionnement		8 N (25 N ➔)		0,07 Nm		0,12 Nm		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)	
Diagrammes de courses		page 232 - groupe 1		page 232 - groupe 4		page 232 - groupe 4		page 232 - groupe 5	

Type de contacts
R = rupture brusque
L = rupture lente

Bloc de contact

2	R	FX 231-XM2V38	2x(1NO-1NC)	FX 251-XM2V38	2x(1NO-1NC)	FX 254-XM2V38	2x(1NO-1NC)	FX 256-XM2V38	2x(1NO-1NC)
5	R	FX 531-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FX 551-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FX 554-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FX 556-XM2V38	➔ 1NO+1NC
6	L	FX 631-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FX 651-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FX 654-XM2V38	➔ 1NO+1NC	FX 656-XM2V38	➔ 1NO+1NC
9	L	FX 931-XM2V38	➔ 2NC	FX 951-XM2V38	➔ 2NC	FX 954-XM2V38	➔ 2NC	FX 956-XM2V38	➔ 2NC
20	L	FX 2031-XM2V38	➔ 1NO+2NC	FX 2051-XM2V38	➔ 1NO+2NC	FX 2054-XM2V38	➔ 1NO+2NC	FX 2056-XM2V38	➔ 1NO+2NC
Vitesse maximale		page 231 - type 1		page 231 - type 1		page 231 - type 1		page 231 - type 1	
Force d'actionnement		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)	
Diagrammes de courses		page 232 - groupe 5		page 232 - groupe 5		page 232 - groupe 5		page 232 - groupe 5	





Toutes les mesures sont indiquées en mm

Accessoires Voir page 207

➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com







Type de contacts
R = rupture brusque
L = rupture lente



Bloc de contact

3	R	FK 301-XM1	1NO+1NC	FK 302-XM1	1NO+1NC	FK 305-XM1	1NO+1NC	FK 307-XM1	1NO+1NC
33	L	FK 3301-XM1	➔ 1NO+1NC	FK 3302-XM1	➔ 1NO+1NC	FK 3305-XM1	➔ 1NO+1NC	FK 3307-XM1	➔ 1NO+1NC
34	L	FK 3401-XM1	➔ 2NC	FK 3402-XM1	➔ 2NC	FK 3405-XM1	➔ 2NC	FK 3407-XM1	➔ 2NC
Vitesse maximale		page 231 - type 4		page 231 - type 3		page 231 - type 3		page 231 - type 3	
Force d'actionnement		8 N (25 N ➔)		6 N (25 N ➔)		6 N (25 N ➔)		4 N (25 N ➔)	
Diagrammes de courses		page 232 - groupe 1		page 232 - groupe 2		page 232 - groupe 2		page 232 - groupe 3	





Type de contacts
R = rupture brusque
L = rupture lente



Bloc de contact

3	R	FK 315-XM1	1NO+1NC	FK 320-XM1	1NO-1NC	FK 325-XM1	1NO-1NC	FK 330-XM1V38	1NO+1NC
33	L	FK 3315-XM1	➔ 1NO+1NC	FK 3320-XM1	1NO+1NC	FK 3325-XM1	1NO+1NC	FK 3330-XM1V38	➔ 1NO+1NC
34	L	FK 3415-XM1	➔ 2NC	FK 3420-XM1	2NC	FK 3425-XM1	2NC	FK 3430-XM1V38	➔ 2NC
Vitesse maximale		page 231 - type 2		1 m/s		1 m/s		page 231 - type 1	
Force d'actionnement		8 N (25 N ➔)		0,05 Nm		0,1 Nm		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)	
Diagrammes de courses		page 232 - groupe 1		page 232 - groupe 4		page 232 - groupe 4		page 232 - groupe 5	

Type de contacts
R = rupture brusque
L = rupture lente



Bloc de contact

3	R	FK 331-XM1V38	1NO+1NC	FK 351-XM1V38	1NO+1NC	FK 354-XM1V38	1NO+1NC	FK 356-XM1V38	1NO+1NC
33	L	FK 3331-XM1V38	➔ 1NO+1NC	FK 3351-XM1V38	➔ 1NO+1NC	FK 3354-XM1V38	➔ 1NO+1NC	FK 3356-XM1V38	➔ 1NO+1NC
34	L	FK 3431-XM1V38	➔ 2NC	FK 3451-XM1V38	➔ 2NC	FK 3454-XM1V38	➔ 2NC	FK 3456-XM1V38	➔ 2NC
Vitesse maximale		page 231 - type 1		page 231 - type 1		page 231 - type 1		page 231 - type 1	
Force d'actionnement		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)	
Diagrammes de courses		page 232 - groupe 5		page 232 - groupe 5		page 232 - groupe 5		page 232 - groupe 5	

Toutes les mesures sont indiquées en mm

Accessoires Voir page 207

➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com

Type de contacts

R = rupture brusque
L = rupture lente

Bloc de contact

2	R	FP 201-XM2	2x(1NO-1NC)	FP 202-XM2	2x(1NO-1NC)	FP 205-XM2	2x(1NO-1NC)	FP 208-XM2	2x(1NO-1NC)
5	R	FP 501-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 502-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 505-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 508-XM2	➔ 1NO+1NC
6	L	FP 601-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 602-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 605-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 608-XM2	➔ 1NO+1NC
9	L	FP 901-XM2	➔ 2NC	FP 902-XM2	➔ 2NC	FP 905-XM2	➔ 2NC	FP 908-XM2	➔ 2NC
20	L	FP 2001-XM2	➔ 1NO+2NC	FP 2002-XM2	➔ 1NO+2NC	FP 2005-XM2	➔ 1NO+2NC	FP 2008-XM2	➔ 1NO+2NC
Vitesse maximale		page 229 - type 4		page 229 - type 3		page 229 - type 3		page 229 - type 4	
Force d'actionnement		8 N (25 N ➔)		6 N (25 N ➔)		6 N (25 N ➔)		8 N (25 N ➔)	
Diagrammes de courses		page 230 - groupe 1		page 230 - groupe 2		page 230 - groupe 2		page 230 - groupe 1	

Type de contacts

R = rupture brusque
L = rupture lente

Bloc de contact

2	R	FP 210-XM2	2x(1NO-1NC)	FP 211-XM2	2x(1NO-1NC)	FP 216-XM2	2x(1NO-1NC)
5	R	FP 510-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 511-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 516-XM2	➔ 1NO+1NC
6	L	FP 610-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 611-XM2	➔ 1NO+1NC	FP 616-XM2	➔ 1NO+1NC
9	L	FP 910-XM2	➔ 2NC	FP 911-XM2	➔ 2NC	FP 916-XM2	➔ 2NC
20	L	FP 2010-XM2	➔ 1NO+2NC	FP 2011-XM2	➔ 1NO+2NC	FP 2016-XM2	➔ 1NO+2NC
Vitesse maximale		page 229 - type 4		page 229 - type 4		page 229 - type 2	
Force d'actionnement		11 N (25 N ➔)		8 N (25 N ➔)		8 N (25 N ➔)	
Diagrammes de courses		page 230 - groupe 1		page 230 - groupe 1		page 230 - groupe 1	

Interrupteurs de sécurité pour charnières

Type de contacts

L = rupture lente

Bloc de contact

9		FR 996-XM2	2NC	FX 996-XM2	2NC	/	
18		FR 1896-XM2	1NO+1NC	FX 1896-XM2	1NO+1NC	/	
20		FR 2096-XM2	1NO+2NC	FX 2096-XM2	1NO+2NC	/	
33		/	/	/	/	FK 3396-XM1	1NO+1NC
34		/	/	/	/	FK 3496-XM1	2NC
Force d'actionnement		0,15 Nm (0,4 Nm)		0,15 Nm (0,4 Nm)		0,15 Nm (0,4 Nm)	
Diagrammes de cougrran		page 234 - groupe 9		page 234 - groupe 9		page 234 - groupe 9	





⚠ Quand elles ne figurent pas expressément dans ce chapitre, voir les consignes relatives à la bonne installation et la bonne utilisation de tous les articles données pages 227 à 242.

Toutes les mesures sont indiquées en mm

Accessoires Voir page 207

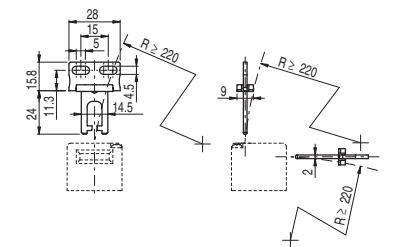
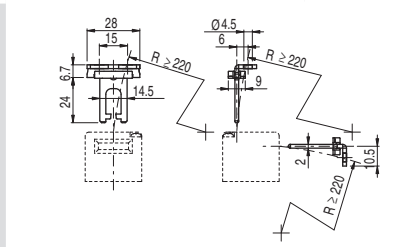
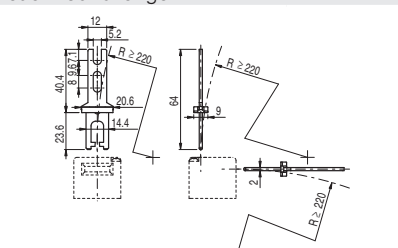

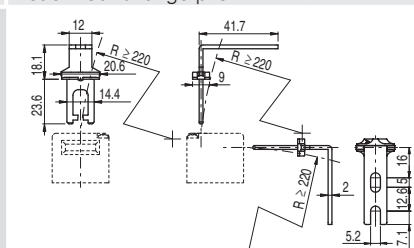

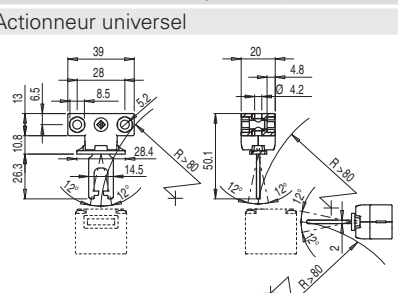
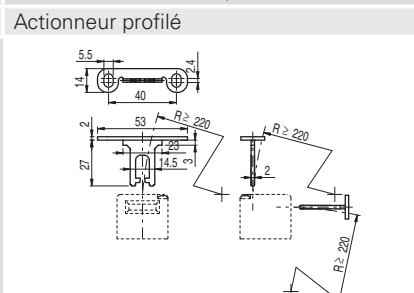
➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com

Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé

Type de contacts	Sans actionneur	Sans actionneur	Sans actionneur	Sans actionneur
 = rupture lente				
Bloc de contact				
6 	FR 693-XM2  1NO+1NC	FX 693-XM2  1NO+1NC	FW 692-XM2  1NO+1NC	/
9 	FR 993-XM2  2NC	FX 993-XM2  2NC	FW 992-XM2  2NC	/
20 	FR 2093-XM2  1NO+2NC	FX 2093-XM2  1NO+2NC	FW 2092-XM2  1NO+2NC	/
33 	/	/	/	FK 3393-XM1  1NO+1NC
34 	/	/	/	FK 3493-XM1  2NC
Force d'actionnement	10 N (18 N )	10 N (18 N )	10 N (18 N )	10 N (18 N )
Diagrammes de courses	page 234 - groupe 8	page 234 - groupe 8	page 234 - groupe 8	page 234 - groupe 8

Actionneurs en acier inox

IMPORTANT : Ces actionneurs peuvent être utilisés seulement avec des articles des séries FR, FX, FK et FW (ex. FR 693-XM2). Niveau de codification bas selon la norme EN ISO 14119.

Article	Description	Article	Description
VF KEYD	Actionneur droit	VF KEYD1	Actionneur plié
			
Article	Description	Article	Description
VF KEYD5	Actionneur allongé	VF KEYD6	Actionneur allongé plié
			
Article	Description	Article	Description
VF KEYD8	Actionneur universel	VF KEYD10	Actionneur profilé
			

Capteurs magnétiques de sécurité Série SR



Voir le
Catalogue Général Sécurité 2023-2024

Toutes les mesures sont indiquées en mm

Capteurs de sécurité RFID Série ST



Voir le
Catalogue Général Sécurité 2023-2024

Accessoires Voir page 207

Interrupteurs de sécurité en acier inox série HX



Voir le
Catalogue Général Sécurité 2023-2024

→ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com