



Boîte de distribution passive Série BC



Boîte de distribution passive série BC

Description

La nouvelle **boîte de distribution passive** de la **série BC** de Pizzato permet de relier en série des dispositifs de sécurité dotés d'une connexion par connecteur M12 mâle à 8 pôles. Il est donc possible de regrouper les différents signaux d'entrée et de sortie sur une seule connexion à 19 ou 12 pôles avec câble ou connecteur M23, laquelle est ensuite reliée au dispositif de contrôle. En regroupant les connexions dans une seule boîte, le câblage est plus rapide et plus ordonné, ce qui évite de devoir poser plusieurs lignes et facilite le remplacement éventuel de dispositifs. La solution améliore la distribution de la puissance par rapport à une connexion en série typique puisqu'elle permet de connecter un plus grand nombre de dispositifs des séries NG/NS. La boîte de distribution de la série BC possède un boîtier robuste, compact et totalement hermétique, qui est en outre étanche et résistant aux vibrations et aux chocs ; elle est également dotée de LED de diagnostic pour une indication rapide de l'état du dispositif connecté.

Caractéristiques principales



LED d'état :

Visualisation de la sortie de diagnostic

Degré de protection IP67 :

Conçu pour des applications industrielles en intérieur ou en extérieur



Variants disponibles :

- Version à 8 connecteurs (8 x M12 - 8 pôles)
- Version à 4 connecteurs (4 x M12 - 8 pôles)



Différentes variantes pour l'E/S :

Connecteur M23

- Câble à 19 pôles (2 x 0,75 mm² + 17 x 0,34 mm²)
- Câble à 12 pôles (12 x 0,5 mm²)

Puissance et signaux :

- Améliore la distribution de la puissance aux dispositifs connectés sans chute de tension
- Signal de porte ouverte et de verrouillage/déverrouillage pour tous les dispositifs connectés



Structure des codes

BC 1Z4A1A1FSK

Forme et matériau du boîtier

| | |
|----------|--|
| 1 | Boîtier en technopolymère, 54 x 115 mm |
| 2 | Boîtier en technopolymère, 54 x 152 mm |

Type et nombre d'entrées

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 4A | 4 entrées M12 femelle à 8 pôles |
| 8A | 8 entrées M12 femelle à 8 pôles |

Mode de gestion des signaux d'entrée vers les dispositifs

| | |
|----------|---|
| 1 | Entrée unique I3/IE1 en commun pour tous les dispositifs (version à 4 ou 8 connecteurs) |
| 2 | Entrées I3/IE1 connectées indépendamment les unes des autres (version à 4 connecteurs uniquement) |
| 3 | Entrées I3/IE1 connectées indépendamment les unes des autres pour 6 dispositifs et une entrée commune pour deux autres dispositifs (version à 8 connecteurs uniquement) |


Typologie de connexion

| | |
|-----------|----------------------|
| K | Connecteurs intégrés |
| 2 | Câble longueur 2 m |
| 5 | Câble longueur 5 m |
| 10 | Câble longueur 10 m |

Sens de sortie des connexions et type de câble ou de connecteur

| | |
|-----------|---|
| FS | Sortie frontale, connecteur M23 à 12 pôles |
| FT | Sortie frontale, connecteur M23 à 19 pôles |
| AF | Sortie axiale, câble PVC 12 x 0,5 mm ² |
| AL | Sortie axiale, câble PVC 2 x 0,75 mm ² + 17 x 0,34 mm ² |

Boîte de distribution passive série BC

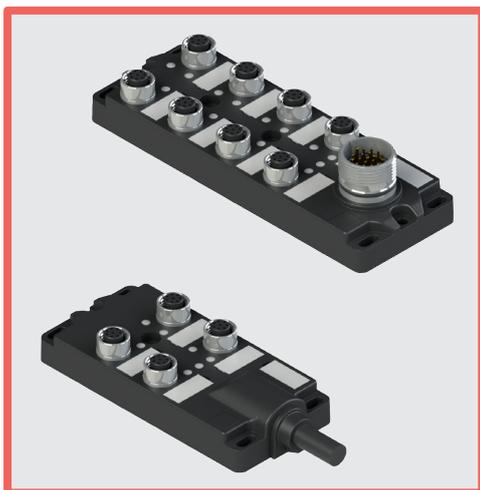

Caractéristiques principales

- Boîtier en technopolymère
- Degré de protection jusqu'à IP67
- Différentes variantes disponibles pour l'E/S : connecteur M23, câble à 19 pôles, câble à 12 pôles
- Versions à 4 ou 8 connecteurs M12 disponibles
- LED de signalisation intégrées

Labels de qualité :



Caractéristiques techniques

Boîtier

Boîtier en technopolymère renforcé à la fibre de verre, autoextinguible et anti-choc
 Degré de protection : IP65 selon EN 60529
 IP67 selon EN 60529

Généralités

Température ambiante : -20°C ... +50°C
 Température de stockage : -40°C ... +75°C
 Couple de serrage du corps : 2 ... 3 Nm
 Couple de serrage des connecteurs M12 : 0,6 ... 0,8 Nm
 Couple de serrage des connecteurs M23 : 1 ... 1,5 Nm

Caractéristiques électriques générales

Tension nominale d'utilisation U_g : 24 Vdc
 Tension nominale d'isolement U_i : 30 Vac / 36 Vdc
 Fusible de protection externe : 8 A type gG à appliquer sur la connexion A1
 Courant maximal d'utilisation du connecteur M12 à 8 pôles : 2 A

Caractéristiques électriques de la boîte à 4 connecteurs M12

Courant maximal d'utilisation avec câble à 12 pôles : 5 A x 0,5 mm² (20 AWG), courants applicables par conducteur

Courant maximal d'utilisation du connecteur M23 à 12 pôles :

8 A sur les broches 6 et 19, 4 A sur toutes les autres broches, courants applicables par conducteur

Caractéristiques électriques de la boîte à 8 connecteurs M12

Courant maximal d'utilisation avec câble à 19 pôles : 8 A x 0,75 mm² (19 AWG) pour les câbles rose et blanc-rose
 4 A x 0,34 mm² (22 AWG) pour tous les autres câbles

Courant maximal d'utilisation du connecteur M23 à 19 pôles :

8 A sur les broches 6 et 19, 4 A sur toutes les autres broches


Conformité aux normes :

EN 60947-1, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

Conformité aux exigences requises par :

Directive RoHS 2011/65/UE.



Dessins cotés

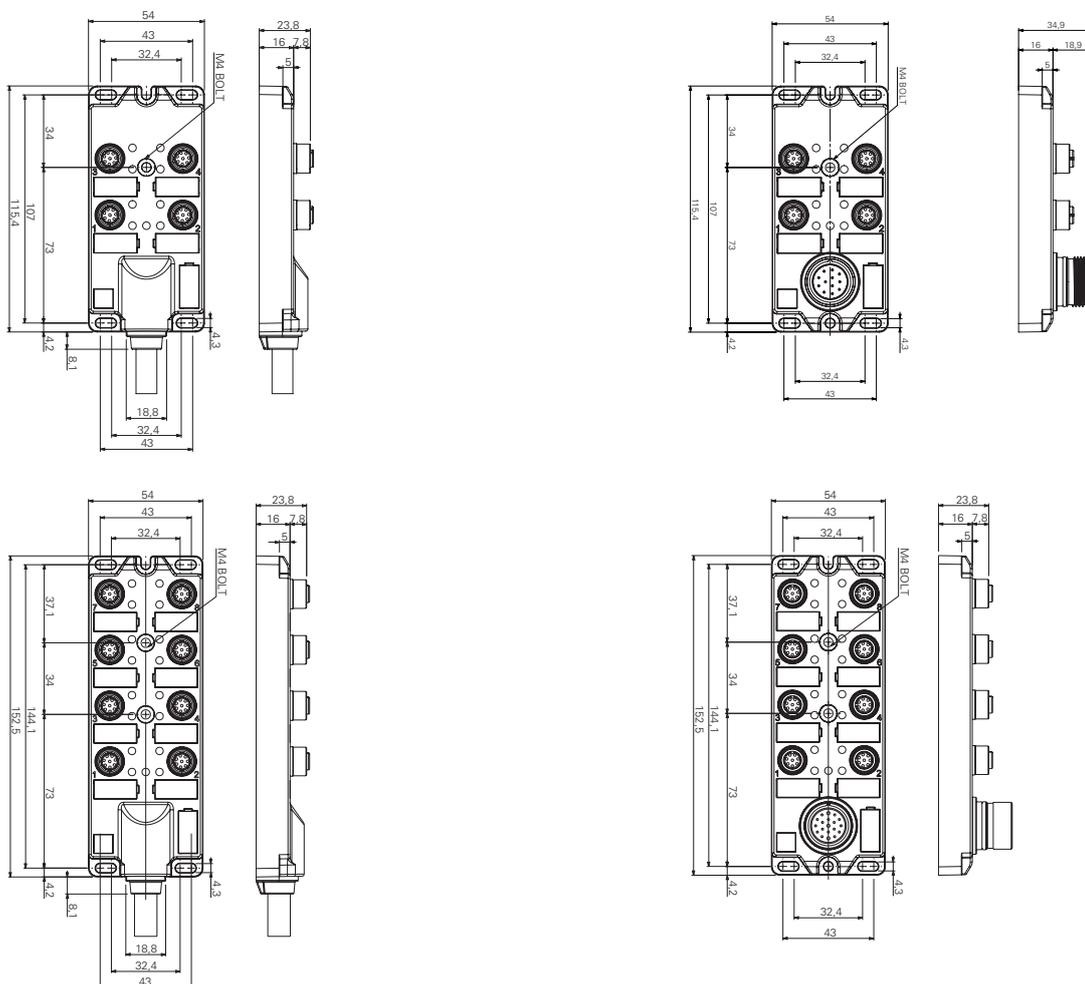

Toutes les mesures sont indiquées en mm



Exemple de raccordement des dispositifs

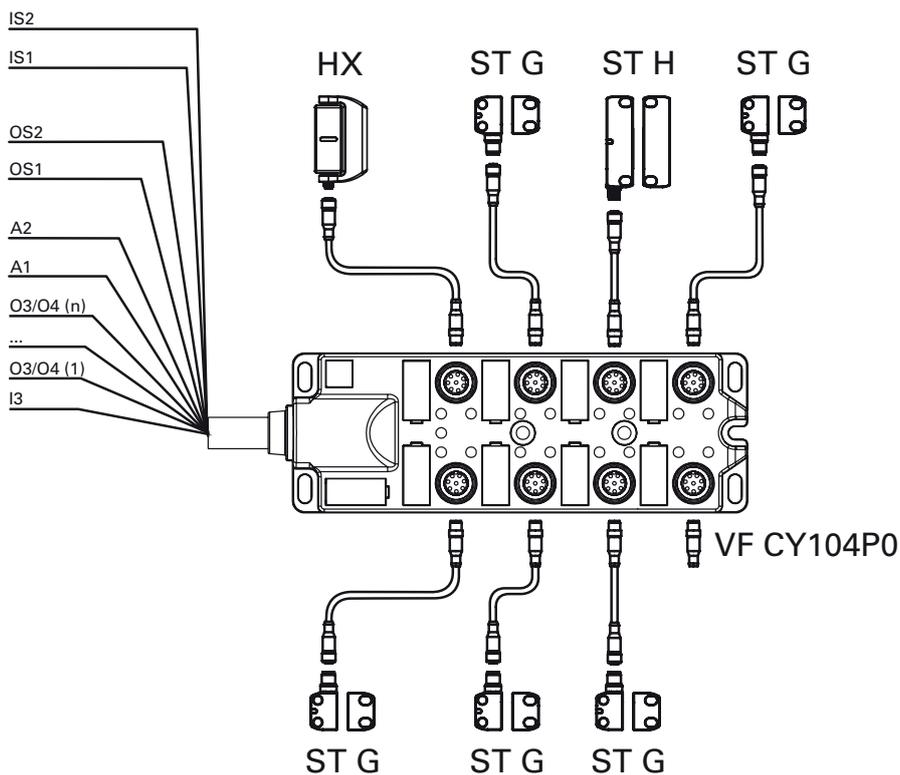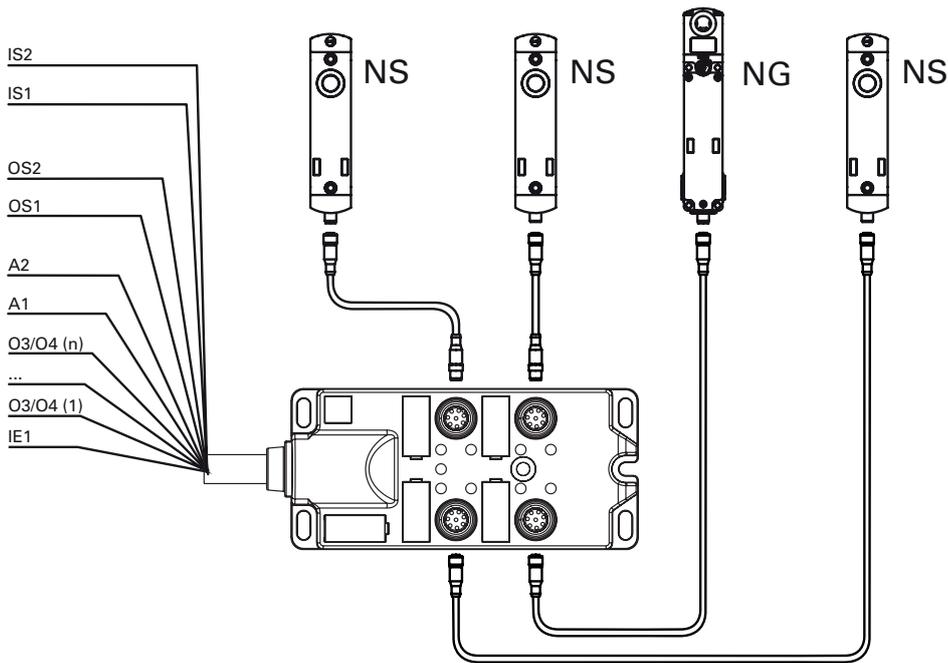


Note : Les sorties O3/O4 indiquent l'état fermé (O3) du protecteur pour les dispositifs des séries ST et HX et l'état fermé et verrouillé (O4) du protecteur pour les dispositifs des séries NS et NG.

Note : Un connecteur à ponts VF CY104P0 doit être inséré pour tous les connecteurs M12 non raccordés à un dispositif.

Boîte de distribution passive série BC


Raccordements internes du dispositif

BC 2Z8A1.....

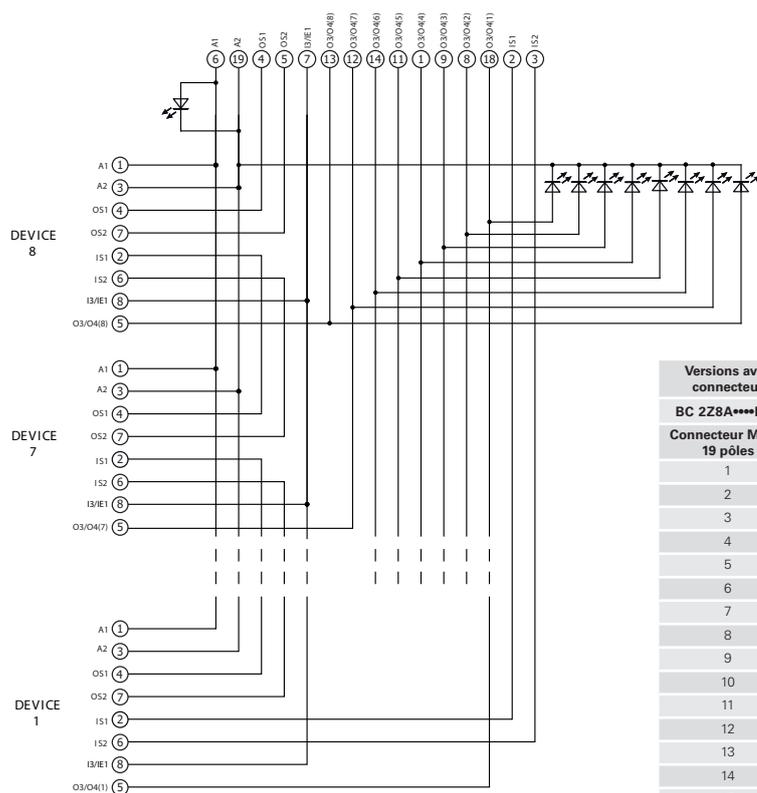

| Versions avec connecteur | Versions avec câble | Connexion | |
|---|--|-----------|---|
| BC 2Z8A****FTK Connecteur M23 à 19 pôles | BC 2Z8A****AL• Câble 2x0,75 mm ² + 17x0,34 mm ² | | |
| 1 | Blanc | O3/O4 (4) | Sortie de signalisation dispositif 4 |
| 2 | Marron | IS1 | Entrée de sécurité |
| 3 | Vert | IS2 | Entrée de sécurité |
| 4 | Jaune | OS1 | Sortie de sécurité |
| 5 | Gris | OS2 | Sortie de sécurité |
| 6 | Rose | A1 | Entrée d'alimentation +24 Vdc |
| 7 | bleu | I3/E1 | Entrée de programmation/activation électroaimants |
| 8 | Rouge | O3/O4 (2) | Sortie de signalisation dispositif 2 |
| 9 | Noir | O3/O4 (3) | Sortie de signalisation dispositif 3 |
| 10 | Violet | n.c. | |
| 11 | Gris-Rose | O3/O4 (5) | Sortie de signalisation dispositif 5 |
| 12 | Rouge-bleu | O3/O4 (7) | Sortie de signalisation dispositif 7 |
| 13 | Blanc-Vert | O3/O4 (8) | Sortie de signalisation dispositif 8 |
| 14 | Marron-Vert | O3/O4 (6) | Sortie de signalisation dispositif 6 |
| 15 | Blanc-Jaune | n.c. | |
| 16 | Jaune-brun | n.c. | |
| 17 | Blanc-gris | n.c. | |
| 18 | Gris-Brun | O3/O4 (1) | Sortie de signalisation dispositif 1 |
| 19 | Blanc-rose | A2 | Entrée d'alimentation 0 V |

BC 1Z4A1.....

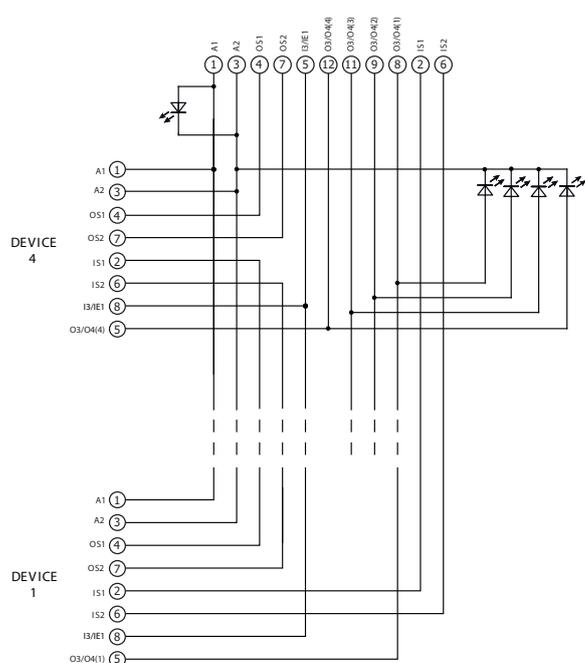


| Versions avec connecteur | Versions avec câble | Connexion | |
|---|--|-----------|---|
| BC 1Z4A****FSK Connecteur M23 à 12 pôles | BC 1Z4A****AF• Câble 12x0,5 mm ² | | |
| 1 | Blanc | A1 | Entrée d'alimentation +24 Vdc |
| 2 | Marron | IS1 | Entrée de sécurité |
| 3 | Vert | A2 | Entrée d'alimentation 0 V |
| 4 | Jaune | OS1 | Sortie de sécurité |
| 5 | Gris | I3/E1 | Entrée de programmation/activation électroaimants |
| 6 | Rose | IS2 | Entrée de sécurité |
| 7 | Bleu | OS2 | Sortie de sécurité |
| 8 | Rouge | O3/O4 (1) | Sortie de signalisation dispositif 1 |
| 9 | Noir | O3/O4 (2) | Sortie de signalisation dispositif 2 |
| 10 | Violet | n.c. | |
| 11 | Gris-Rose | O3/O4 (3) | Sortie de signalisation dispositif 3 |
| 12 | Rouge-Bleu | O3/O4 (4) | Sortie de signalisation dispositif 4 |




Raccordements internes du dispositif

BC 1Z4A2.....

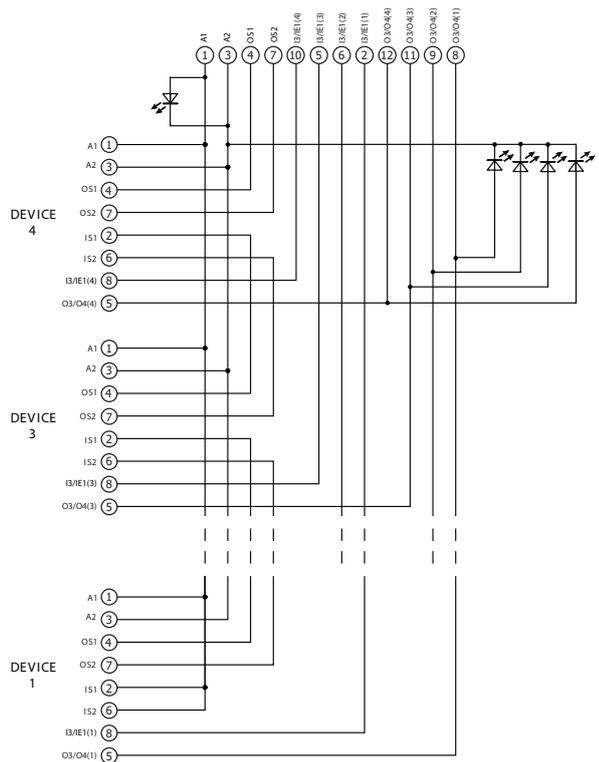

| Versions avec connecteur | Versions avec câble | Connexion | |
|---------------------------|------------------------------|------------|--|
| BC 1Z4A****FSK | BC 1Z4A****AF• | | |
| Connecteur M23 à 12 pôles | Câble 12x0,5 mm ² | | |
| 1 | Blanc | A1 | Entrée d'alimentation +24 Vdc |
| 2 | Marron | I3/IE1 (1) | Entrée de programmation/activation électroaimant (1) |
| 3 | Vert | A2 | Entrée d'alimentation 0 V |
| 4 | Jaune | OS1 | Sortie de sécurité |
| 5 | Gris | I3/IE1 (3) | Entrée de programmation/activation électroaimant (3) |
| 6 | Rose | I3/IE1 (2) | Entrée de programmation/activation électroaimant (2) |
| 7 | Bleu | OS2 | Sortie de sécurité |
| 8 | Rouge | O3/O4 (1) | Sortie de signalisation dispositif 1 |
| 9 | Noir | O3/O4 (2) | Sortie de signalisation dispositif 2 |
| 10 | Violet | I3/IE1 (4) | Entrée de programmation/activation électroaimant (4) |
| 11 | Gris-Rose | O3/O4 (3) | Sortie de signalisation dispositif 3 |
| 12 | Rouge-Bleu | O3/O4 (4) | Sortie de signalisation dispositif 4 |

BC 2Z8A3.....

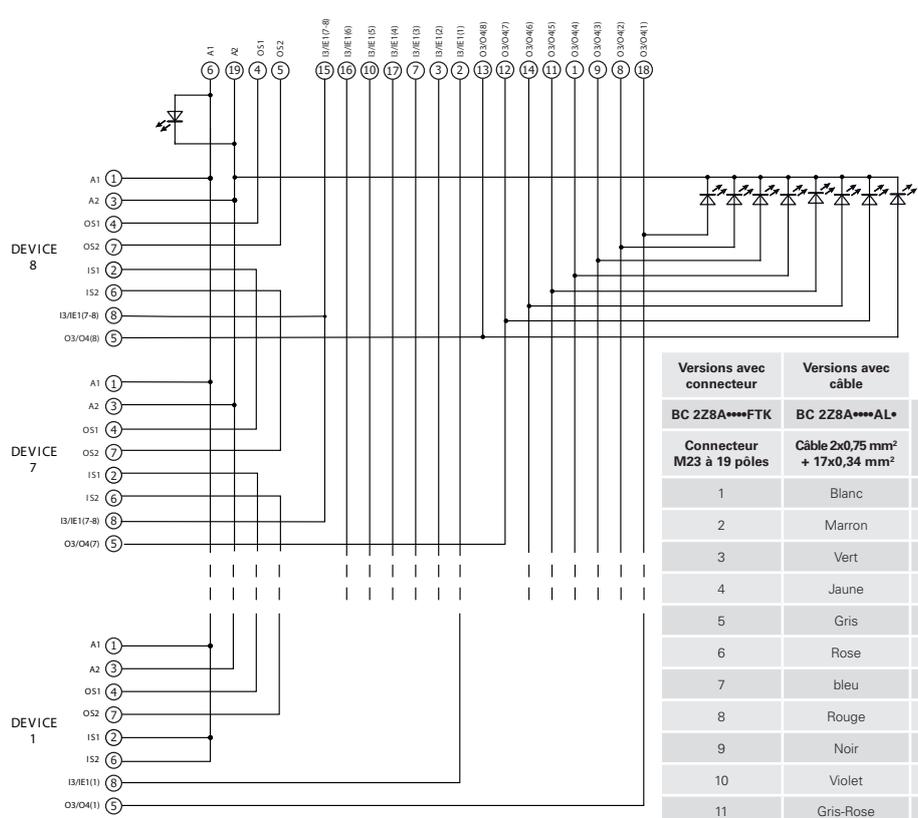

| Versions avec connecteur | Versions avec câble | Connexion | |
|---------------------------|--|--------------|--|
| BC 2Z8A****FTK | BC 2Z8A****AL• | | |
| Connecteur M23 à 19 pôles | Câble 2x0,75 mm ² + 17x0,34 mm ² | | |
| 1 | Blanc | O3/O4 (4) | Sortie de signalisation dispositif 4 |
| 2 | Marron | I3/IE1 (1) | Entrée de programmation/activation électroaimant (1) |
| 3 | Vert | I3/IE1 (2) | Entrée de programmation/activation électroaimant (2) |
| 4 | Jaune | OS1 | Sortie de sécurité |
| 5 | Gris | OS2 | Sortie de sécurité |
| 6 | Rose | A1 | Entrée d'alimentation +24 Vdc |
| 7 | bleu | I3/IE1 (3) | Entrée de programmation/activation électroaimant (3) |
| 8 | Rouge | O3/O4 (2) | Sortie de signalisation dispositif 2 |
| 9 | Noir | O3/O4 (3) | Sortie de signalisation dispositif 3 |
| 10 | Violet | I3/IE1 (5) | Entrée de programmation/activation électroaimant (5) |
| 11 | Gris-Rose | O3/O4 (5) | Sortie de signalisation dispositif 5 |
| 12 | Rouge-bleu | O3/O4 (7) | Sortie de signalisation dispositif 7 |
| 13 | Blanc-Vert | O3/O4 (8) | Sortie de signalisation dispositif 8 |
| 14 | Marron-Vert | O3/O4 (6) | Sortie de signalisation dispositif 6 |
| 15 | Blanc-Jaune | I3/IE1 (7-8) | Entrée de programmation/activation électroaimant (7-8) |
| 16 | Jaune-brun | I3/IE1 (6) | Entrée de programmation/activation électroaimant (6) |
| 17 | Blanc-gris | I3/IE1 (4) | Entrée de programmation/activation électroaimant (4) |
| 18 | Gris-Brun | O3/O4 (1) | Sortie de signalisation dispositif 1 |
| 19 | Blanc-rose | A2 | Entrée d'alimentation 0 V |

Accessoires

Connecteur à ponts mâle M12



Caractéristiques :

- Connecteur mâle M12 sans câble avec des ponts internes à insérer dans les connecteurs femelles M12 non utilisés de la boîte de distribution.
- Corps connecteur en polyuréthane
- Contacts dorés
- Bague autobloquante anti-vibrations


Tension maximale d'utilisation : 250 Vac / 300 Vdc

Courant maximal d'utilisation : 2 A

Degré de protection : IP67 selon EN 60529


Coupe de serrage bague : 0,6 ... 0,8 Nm

Schéma interne



Configuration des conducteurs

8 pôles mâle




| Article | Description |
|------------|---|
| VF CY104P0 | Connecteur de terminaison de fin de série mâle M12, 8 pôles |

IMPORTANT : Toujours couper la tension du circuit avant de débrancher le connecteur.

Plaquette blanche

Conditionnements de 200 pièces




| Article | Description |
|---------|-------------------------------------|
| AC 6309 | Plaquette blanche en polyamide PA66 |


Note : Les câbles de raccordement de la boîte de distribution aux dispositifs sont disponibles de diverses longueurs, voir chapitre Accessoires du Catalogue Général Sécurité 2023-2024, page 425.



Catalogue Général
Détection



Catalogue Général
HMI



Catalogue Général
Sécurité



Catalogue Général
Ascenseurs



Site internet
www.pizzato.it



Pizzato Elettrica s.r.l. Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) Italie
Téléphone : +39 0424.470.930
E-mail : info@pizzato.com
Site web : www.pizzato.com

Toutes les informations et les exemples d'application, y compris les schémas de raccordement, illustrés dans cette documentation sont de nature purement descriptive. C'est l'utilisateur qui a la responsabilité de s'assurer que les produits choisis et appliqués sont utilisés comme il est prescrit dans les normes afin qu'ils ne puissent porter préjudice ni aux biens ni aux personnes. Les dessins et les données contenus dans cette publication ne nous engageant pas et nous nous réservons le droit, pour améliorer la qualité de nos produits, de les modifier à tout moment et sans préavis. Tous les droits sur le contenu de la présente publication sont réservés conformément à la législation en vigueur sur la protection de la propriété intellectuelle. La reproduction, la publication, la distribution et la modification, totale ou partielle, de tout ou partie du matériel original qu'il contient (y compris, à titre d'exemple et sans s'y limiter, les textes, images, graphiques), tant sur papier que sur support électronique, sont expressément interdites sans autorisation écrite de Pizzato Elettrica Srl. Tous droits réservés. © 2023 Copyright Pizzato Elettrica.

ZE FGL33B23-FRA

