Bague de fixation

Conditionnements de **20 pièces**



Article	Description
VE GF121A	Bague de fixation en technopolymère



Article	Description
VE GF720A	Bague de fixation en métal

Clé de fixation



Article	Description
VE CH121A1	Clé de fixation en technopolymère pour bagues de fixation VE GF••••

Adaptateur de Ø 22 à Ø 30 mm

Conditionnements de **10 pièces**



Caractéristiques techniques :

Matériau corps et bague : technopolymère
Degré de protection : IP67 et IP69K
Couple de serrage : de 2 à 2,5 Nm
Pièce amovible à l'aide d'un simple tournevis

Article	Description
VE GF151A	Adaptateur complet de bague de fixation sur panneau pour dispositifs Ø 22 sur trous Ø 30 conformes à EN 60947-5-1

Non applicable sur des boutons doubles, triples et quadruples E2 •PD••••••• - E2 •PT••••••• - E2 •PQ•••••••. Non applicable en présence d'anneau façonné, porte-plaquette, garde ou capuchon de protection. N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.

Base de fixation

Conditionnements de **10 pièces**



Article	Description
E2 1BAC11	Base de fixation à 3 emplacements pour bloc de contact E2 CP et bloc à LED E2 LP
E2 1BAC12	Base de fixation à 3 emplacements orientée pour bloc de contact E2 CP et bloc à LED E2 LP

Non associable aux boutons quadruples E2 •PQ••••••• et aux joysticks E2 •MA••••••.



Article	Description
E2 1BAC21	Base de fixation à 4 emplacements pour bloc de contact E2 CP
E2 1BAC22	Base de fixation à 4 emplacements orientée pour bloc de contact E2 CP

Associable exclusivement avec sélecteurs E2 •SE•••••••••, sélecteurs à clé E2 •SC••••••••, boutons E2 •PU••••••, boutons doubles E2 •PD•••••••, boutons d'arrêt d'urgence E2 •PE••••••, configurés dans les versions appropriées pour base à 4 emplacements.
Associable aux boutons quadruples E2 •PQ••••••• et joysticks E2 •MA••••••.


Adaptateur pour rail DIN

Conditionnements de **10 pièces**



Brevet déposé

Article	Description
VE AD3PF9A0	Support avec trou de Ø22 pour la fixation sur rail DIN des dispositifs de signalisation et de commande de la ligne EROUND

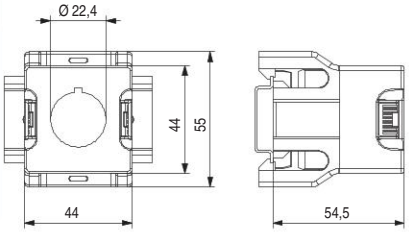

Non adapté pour les joysticks et les boutons quadruples.




Toutes les mesures sont indiquées en mm

Plaquettes avec marquage laser



Plaquettes pour dispositifs simples de la ligne EROUND, orientables de 90° en 90°. Disponibles en noir, gris et jaune ; le marquage est gravé au laser directement sur la plaquette. Cela évite d'appliquer des plaquettes supplémentaires ; la description de la commande reste permanente et indélébile pendant toute la durée de vie de la plaquette.
Les plaquettes peuvent être personnalisées avec de nombreux types de marquage laser selon les besoins du client.



Article	Description	Pièces/pack
VE TF32H9700	Plaquette de couleur grise, sans inscription	10
VE TF12H1700	Plaquette de couleur noire, sans inscription	10
VE TF32H5700	Plaquette de couleur jaune, sans inscription	10
VE TF32H91••	Plaquette de couleur grise, avec marquage indélébile laser	1
VE TF12H12••	Plaquette de couleur noire, avec marquage indélébile laser	1
VE TF32H51••	Plaquette de couleur jaune, avec marquage indélébile laser	1


N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Non applicable sur des boutons doubles, triples et quadruples E2 •PD•••••••, E2 •PT•••••••, E2 •PQ•••••••.

Pour commander des plaquettes avec marquage :
Dans les codes d'article, remplacez les puces •• par le code du marquage indiqué au chapitre Accessoires page 205.
Exemple : Plaquette noire avec marquage « STOP ». VE TF12H12•• → VE TF12H12GB0

Porte-plaquettes



Porte-plaquettes pour dispositif simple, orientable de 90° en 90°.
Il est possible d'utiliser des plaquettes d'autres fabricants (par exemple : 3M article KE-7270-2691-3 ou GRAFOPLAST article SITM612X) à condition de respecter les dimensions suivantes : base 27 +0/-0,4 mm, hauteur 18+0/-0,4 mm, épaisseur 0,8 ±0,4 mm.



Article	Description	Pièces/pack
VE PT32A00A0	Porte-plaquette avec trou façonné pour plaquette 18x27 mm, sans plaquette	10
VE PT32A10A0	Porte-plaquette avec trou façonné pour plaquette 18x27 mm complet avec plaquette protectrice transparente sans marquage	10
VE PT32A09A•••	Porte-plaquette avec trou façonné pour plaquette 18x27 mm complet avec plaquette couleur aluminium brillant avec marquage noir	1

N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Non applicable sur des boutons doubles, triples et quadruples E2 •PD•••••••, E2 •PT•••••••, E2 •PQ•••••••.
Non applicable en présence d'anneau façonné, adaptateur de Ø 22 à Ø 30 mm, garde ou capuchon de protection.

Pour commander des plaquettes avec marquage :
Dans les codes d'article, remplacez les puces ••• par le code du marquage indiqué au chapitre Accessoires page 205.
Exemple : Porte-plaquette avec plaquette, marquage « STOP ». VE PT32A09A••• → VE PT32A09AGB0

Plaquettes



Article	Description
VE TR3A770	Plaquette protectrice pour porte-plaquettes VE PT sans marquage. Conditionnements de **100 pièces**

Plaquette rectangulaire 18x27 mm, épaisseur 0,4 mm, polycarbonate antireflet transparente. Idéale pour protéger la plaquette en dessous




Article	Description
VE TR4A970	Plaquette pour porte-plaquettes VE PT sans marquage, pour gravure à la fraise ou au laser. Conditionnements de **100 pièces**
VE TR4A91•••	Plaquette pour porte-plaquettes VE PT avec marquage indélébile laser noir.

Plaquette rectangulaire 18x27 mm, épaisseur 0,8 mm, couleur aluminium brillant RAL 9006

Pour commander des plaquettes avec marquage :
Dans les codes d'article, remplacez les puces ••• par le code du marquage indiqué au chapitre Accessoires page 205.
Exemple : Plaquette avec marquage « STOP ». VE TR4A91••• → VE TR4A91GB0

Toutes les mesures sont indiquées en mm

Anneau façonné



Article	Description	Pièces/pack
VE GP12H1A	Anneau façonné pour dispositif simple	50
VE GP12L1A	Anneau façonné pour bouton double et triple E2 •PD••••••• - E2 •PT•••••••	50
VE GP12M1A	Anneau façonné pour bouton quadruple E2 •PQ•••••••	10

Non applicable en présence de porte-plaquette, adaptateur de Ø 22 à Ø 30 mm, garde ou capuchon de protection.
N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.

Capuchon de protection

Conditionnements de **10 pièces**



Caractéristiques techniques :
Matériau : Silicone adapté au contact avec des aliments
Degré de protection : IP67
Température ambiante : de -40°C à +80°C
Idéal pour les environnements alimentaires poussiéreux ou en présence d'eau et de sable.

Article	Description
VE CA1A1	Capuchon de protection pour bouton affleurant simple (épaisseur de panneau de 1 à 5 mm)
VE CA1B1	Capuchon de protection pour bouton dépassant simple (épaisseur de panneau de 1 à 5 mm)
VE CA1C1	Capuchon de protection pour bouton dépassant double et triple (épaisseur de panneau de 1 à 6 mm)
VE CA1D1	Capuchon de protection pour bouton affleurant double (épaisseur de panneau de 1 à 6 mm)

Non applicable en présence d'anneau façonné, porte-plaquette, adaptateur de Ø 22 à Ø 30 mm ou garde de protection.

Bloc de connexion

Conditionnements de **10 pièces**



Blocs de connexion de dimensions identiques aux blocs de contact, mais dépourvus de contacts électriques.
À associer au disque lumineux de la série VE DL pour pouvoir le monter sans bornes ni sertissages supplémentaires.

Article	Description
VE BC2PV1	Bloc de connexion sur panneau
VE BC2FV1	Bloc de connexion en fond de boîtier

Verrouillage avec diode

Conditionnements de **10 pièces**



Blocs avec diode de dimensions identiques aux blocs de contact, contenant à l'intérieur une diode de 3 A 1800 V.
Pour une utilisation dans des branches de circuits dans lesquelles il doit être garanti que le sens de circulation du courant respecte la polarité prévue.

Article	Description
VE BD1PV1	Bloc avec diode, avec fixation sur panneau et connexions à vis
VE BD1PM1	Bloc avec diode, avec fixation sur panneau et raccordements à ressort PUSH-IN
VE BD1FV1	Bloc avec diode, avec fixation en fond de boîtier et connexions à vis
VE BD1FM1	Bloc avec diode, avec fixation en fond de boîtier et raccordements à ressort PUSH-IN

Bouchon de fermeture

Conditionnements de **10 pièces**




Caractéristiques techniques :
Matériau corps et bague : technopolymère
Degré de protection : IP67 et IP69K
Couple de serrage : de 2 à 2,5 Nm

Article	Description
E2 1TA1A110	Bouchon de fermeture noir pour trous Ø 22 mm

Protection contre la poussière


Conditionnements de **50 pièces**




Article	Description
VE PR3A70	Protection transparente contre la poussière pour bloc de contact série E2. Valable pour tous les contacts avec fixation sur panneau.

Toutes les mesures sont indiquées en mm

Garde de protection à fenêtres



Article	Description
VE GP32A5A	Garde de protection cylindrique jaune à 4 fenêtres




N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Non applicable en présence d'anneau façonné, porte-plaquette, adaptateur de Ø 22 à Ø 30 mm ou capuchon de protection.
Non applicable sur les boutons arrêt d'urgence série E2 •PE••6•••.

Garde de protection cylindrique




Article	Description	Couleur
VE GP32B5A	Garde de protection cylindrique jaune	
VE GP32B1A	Garde de protection cylindrique noire	
VE GP32B4A	Garde de protection cylindrique verte	
VE GP32B6A	Garde de protection cylindrique bleue	

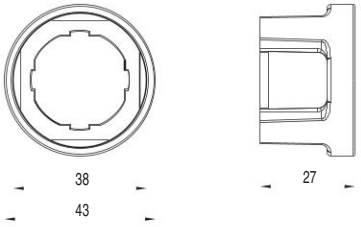


N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Non applicable sur des boutons arrêt d'urgence série E2 •PE••••••.
Non applicable en présence d'anneau façonné, porte-plaquette, adaptateur de Ø 22 à Ø 30 mm ou capuchon de protection.
Non applicable sur les boutons arrêt d'urgence série E2 •PE••6•••.

Garde de protection ouverte



Article	Description
VE GP32F5A	Garde de protection rectangulaire ouverte jaune équipée de 4 vis (pour panneaux allant de 1 à 3,5 mm d'épaisseur)

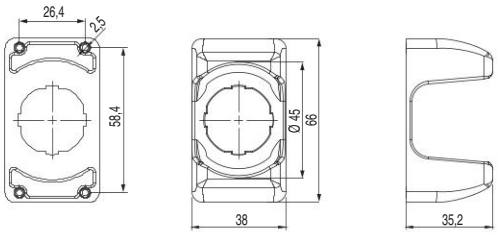


N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Non applicable en présence d'anneau façonné, porte-plaquette, adaptateur de Ø 22 à Ø 30 mm ou capuchon de protection.
Non applicable sur les boutons arrêt d'urgence série E2 •PE••6•••.

Garde de protection cadenassable




Article	Description
VE GG3EA7A	Garde cadenassable équipé de 4 vis (pour panneaux allant de 1 à 3,5 mm d'épaisseur)


Idéale pour protéger les dispositifs qui ne doivent pas être actionnés involontairement.

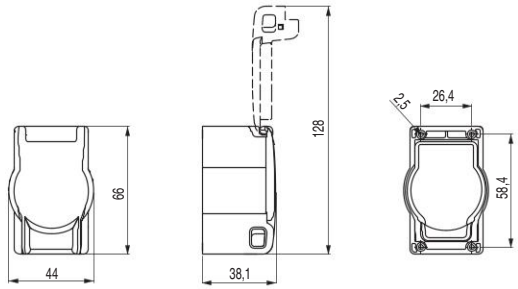



N'altère pas le degré de protection IP du dispositif associé.
Ne peut pas s'appliquer en présence du porte-plaquette.

Exemples d'application de gardes





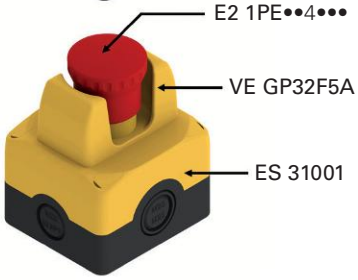

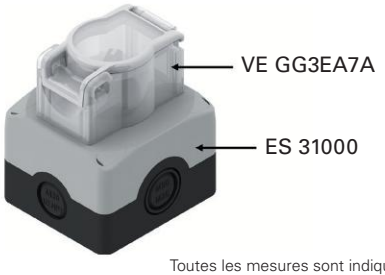

Toutes les mesures sont indiquées en mm