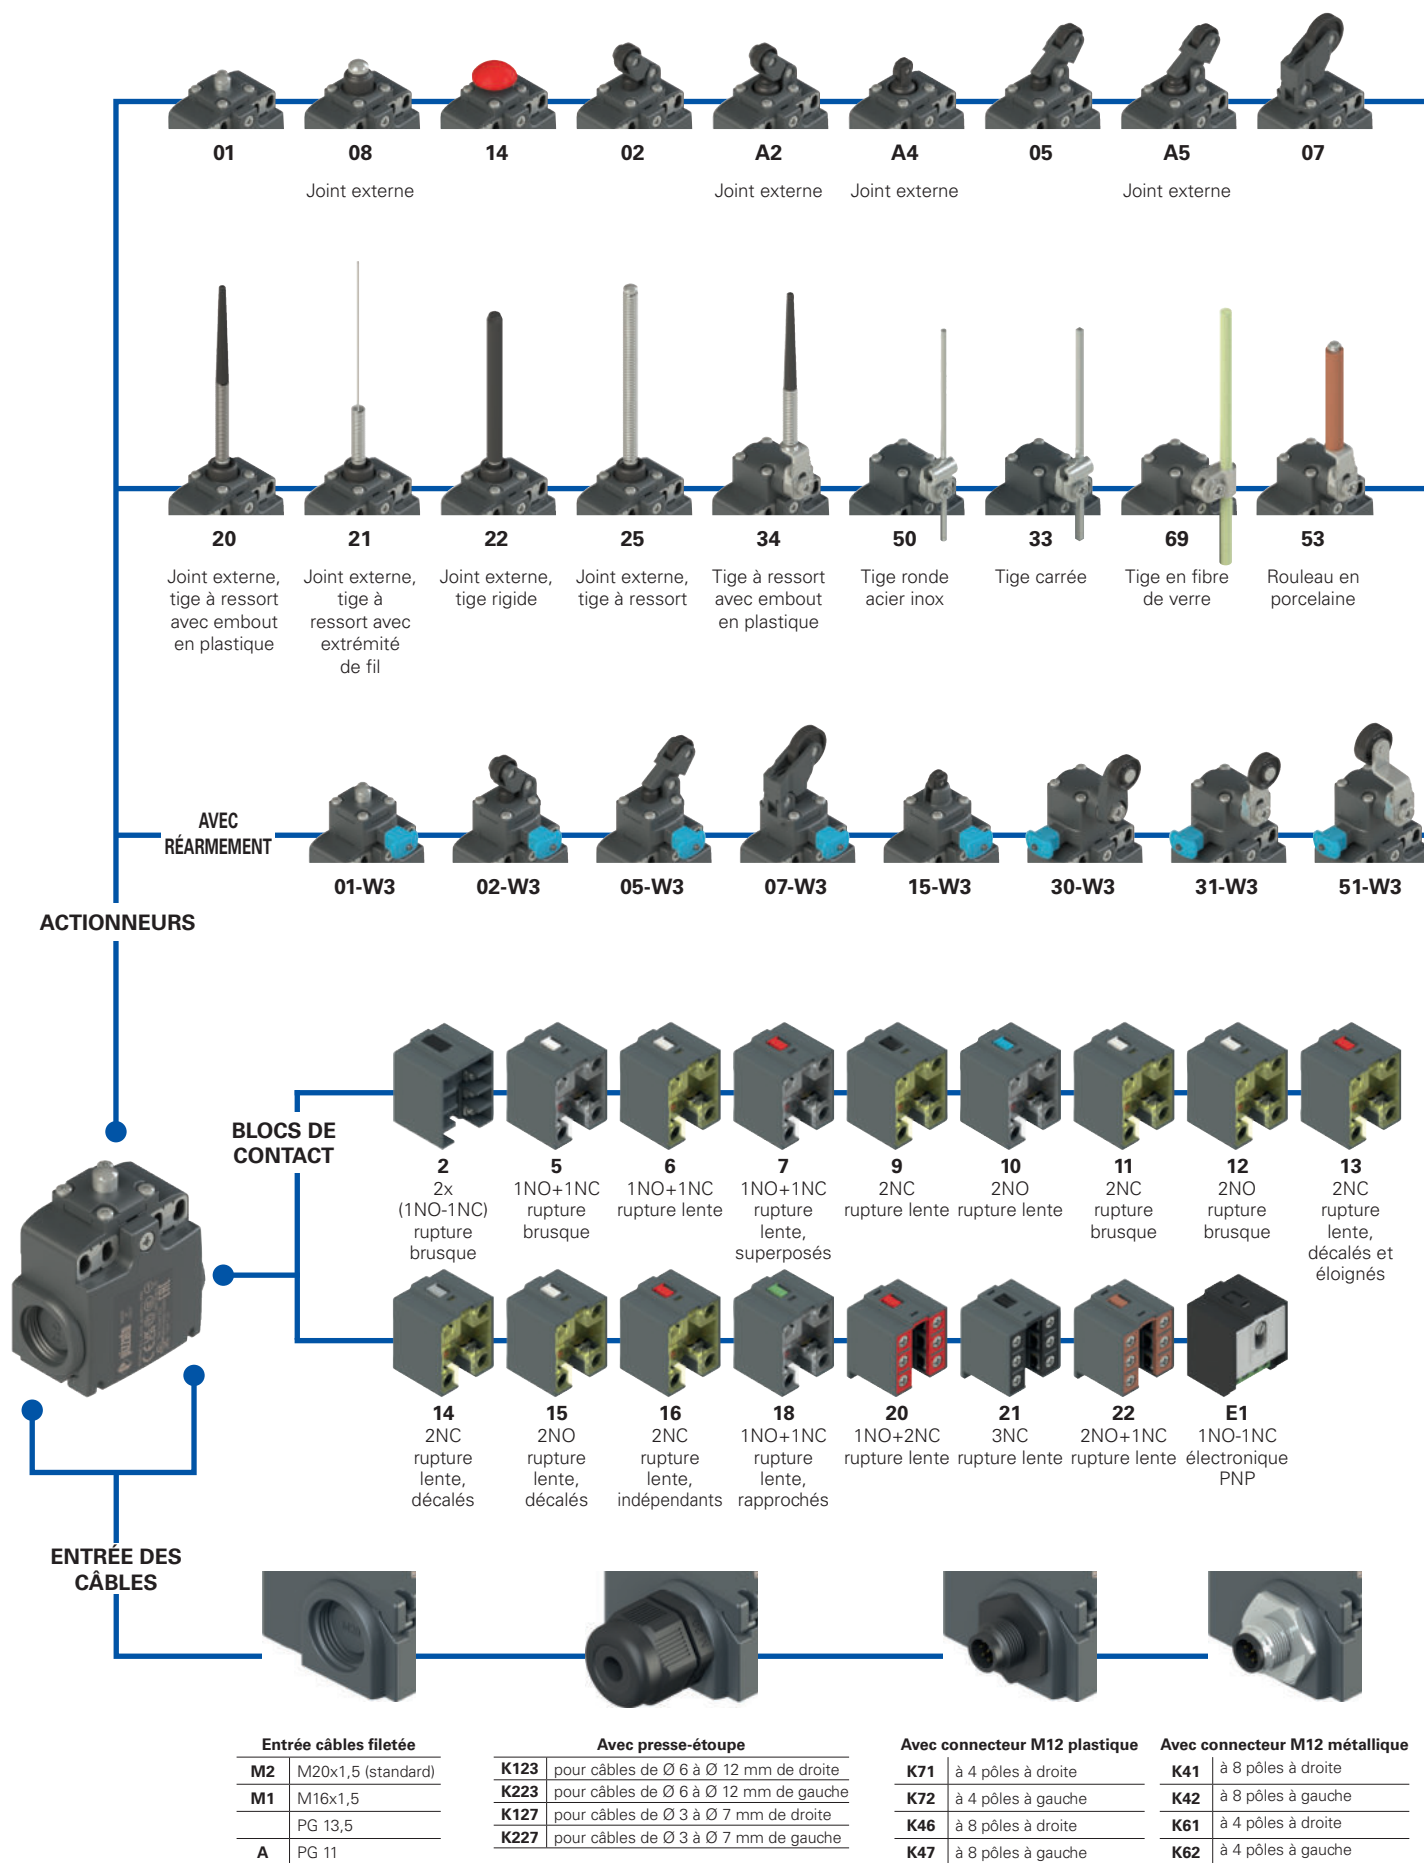


Diagramme de sélection



options du produit

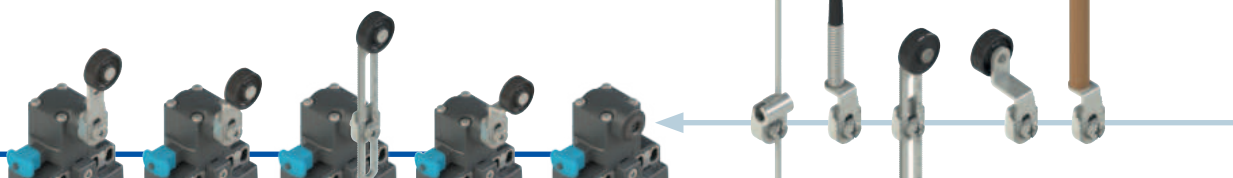
accessoire vendu séparément



A7 Joint externe
15 Galet Ø 11 mm
15-R28 Galet Ø 12 mm en acier autolubrifié
16 Galet Ø 20 mm
10
17 Galet Ø 12 mm en acier autolubrifié
12
13 Galet Ø 12 mm en acier autolubrifié
76 À câble pour signalisation



30
31
51
52
54
56 Levier réglable de sécurité
57
38 Sans actionneur



52-W3
54-W3
56-W3
57-W3
38-W3 Sans actionneur

**ACTIONNEURS
SÉPARÉS**
Voir page 89

Structure du code

Attention ! La possibilité de combiner les numéros de référence n'implique pas la disponibilité effective des produits. Contacter notre bureau de distribution.

article options options
FX 502-W3XGM2K71R23T6

Température ambiante

	-25°C ... +80°C (standard)
T6	-40°C ... +80°C

Boîtier

FX en technopolymère, deux entrées câbles

Bloc de contact

5	1NO+1NC, rupture brusque
6	1NO+1NC, rupture lente
7	1NO+1NC, rupture lente, superposés
...	...

Actionneurs

01	à piston court
02	avec levier à galet
05	avec levier angulaire à galet
...	...

Réarmement

	sans réarmement (standard)
W3	réarmement simultané
W4	réarmement simultané, force augmentée

Parties métalliques externes

	en acier galvanisé (standard)
X	en acier inox

Presse-étoupes ou connecteurs pré-installés

	sans presse-étoupe ni connecteur (standard)
K123	presse-étoupe pour câbles de Ø 6 à Ø 12 mm à droite
K71	connecteur plastique M12 à 4 pôles à droite

Pour la liste complète des combinaisons, contactez notre bureau technique.

Entrée câbles fileté

M2	M20x1,5 (standard)
M1	M16x1,5
	PG 13,5
A	PG11

Galets

	galet standard
R28	en acier autolubrifié Ø 12 mm (pour actionneurs A4, 15)
R44	en acier inox 316L Ø 12 mm (pour actionneurs A4, 13, 15)
R23	en acier autolubrifié Ø 14 mm (pour actionneurs A2, 02, A5, 05, 30, 31, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
R43	en acier inox 316L Ø 14 mm (pour actionneurs A2, 02, A5, 05, 30, 31, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
R24	en acier autolubrifié Ø 20 mm (pour actionneurs 30, 31, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
R41	en acier inox 316L Ø 20 mm (pour actionneurs 30, 31, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
R36	en acier autolubrifié Ø 16 mm (pour actionneurs 30, 31, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
R25	en technopolymère Ø 35 mm (pour actionneurs 30, 31, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
R5	en caoutchouc Ø 40 mm (pour actionneurs 30, 31, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
R26	en caoutchouc Ø 50 mm (pour actionneurs 51, 52, 54, 55, 56, 57)
R27	en caoutchouc en porte-à-faux Ø 50 mm (pour actionneurs 55, 56)

Type de contacts

	contacts en argent (standard)
G	contacts en argent dorés 1 µm
G1	contacts en argent dorés 2,5 µm (sauf blocs de contact 2, 20, 21, 22)



Caractéristiques principales

- Boîtier en technopolymère, deux entrées câbles
- Couvercle articulé fixé avec une seule vis imperdable
- Plaques métalliques sur les trous de fixation du boîtier
- Degré de protection IP67 et jusqu'à IP69K avec actionneurs sans joint externe
- 17 blocs de contact disponibles
- 45 actionneurs disponibles
- Versions avec parties externes en acier inox
- Versions avec connecteur M12
- Versions avec contacts en argent dorés

Labels de qualité :



Homologation IMQ : EG610

Homologation UL : E131787

Homologation CCC : 2024010305656753

Homologation EAC : RU Д-IT.PA07.B.37848/24

Installation avec fonction de protection des personnes :

Utiliser seulement des interrupteurs présentant, à côté du code, le symbole $\ominus$. Le circuit de sécurité doit toujours être branché sur les **contacts NC** (contacts normalement fermés : 11-12, 21-22 ou 31-32), conformément à la **norme EN ISO 14119, paragraphe 5.4**, pour les applications spécifiques d'interverrouillage et conformément à la **norme EN ISO 13849-2, tableau D3** (composants éprouvés) et **D.8** (exclusion du défaut) pour les applications de sécurité en général. Actionner l'interrupteur **au moins jusqu'à la course d'ouverture forcée indiquée dans les diagrammes de courses** page 222. Actionner l'interrupteur avec **au moins la force d'ouverture forcée** indiquée entre parenthèses sous chaque article, à côté de la valeur de la force d'actionnement.

⚠ Quand elles ne figurent pas expressément dans ce chapitre, voir les consignes relatives à la bonne installation et la bonne utilisation de tous les articles données pages 217 à 232.

Caractéristiques techniques

Boîtier

Boîtier en technopolymère renforcé à la fibre de verre, autoextinguible et anti-choc à double isolation : $\square$

Deux entrées câbles filetés à défoncement. M20x1,5 (standard)

Degré de protection : IP67 selon EN 60529 (avec presse-étoupe de degré de protection égal ou supérieur)

Degré de protection avec actionneurs 01, 02, 05, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 15-R28, 16, 17, 30, 31, 33, 34, 38, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 69, 76 IP69K selon ISO 20653 (avec presse-étoupe de degré de protection égal ou supérieur)

Généralités

Température ambiante : -25°C ... +80°C (standard)

-40°C ... +80°C (option T6)

Fréquence maximale d'actionnement : 3600 cycles de fonctionnement/heure

Durée mécanique : 20 millions de cycles de fonctionnement

Position de montage : quelconque

Paramètre de sécurité B_{10D} : 40.000.000 pour contacts NC

Verrouillage mécanique, non codé : type 1 selon EN ISO 14119

Couples de serrage pour l'installation : voir page 221

Section des conducteurs et

longueur de dénudage des fils : voir page 239

Conformité aux normes :

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100, IEC 60529, EN 60529, EN IEC 63000, UL 508, CSA C22.2 No. 14.

Homologations :

IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14, GB/T14048.5.

Conformité aux exigences requises par :

Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive CEM 2014/30/UE,

Directive RoHS 2011/65/UE.

Ouverture forcée des contacts conformément aux normes :

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

Caractéristiques électriques

Catégorie d'utilisation

sans connecteur	Courant thermique (I_{th}) :	10 A	Courant alternatif : AC15 (50÷60 Hz)		
	Tension nominale d'isolement (U_i) :	500 Vac 600 Vdc			
		400 Vac 500 Vdc	Ue (V)	250	400
		(blocs de contact 2, 11, 12, 20, 21, 22)	Ie (A)	6	4
avec connecteur M12 à 4 pôles	Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) :	6 kV	Courant continu : DC13		
		4 kV (blocs de contact 20, 21, 22)			
	Courant de court-circuit conditionnel :	1000 A selon EN 60947-5-1	Ue (V)	24	125
	Protection contre les courts-circuits :	fusible 10 A 500 V type aM	Ie (A)	3	0,55
avec connecteur M12 à 8 pôles	Degré de pollution :	3	Courant alternatif : AC15 (50÷60 Hz)		
	Courant thermique (I_{th}) :	4 A	Ue (V)	24	120
	Tension nominale d'isolement (U_i) :	250 Vac 300 Vdc	Ie (A)	4	4
avec connecteur M12 à 8 pôles	Protection contre les courts-circuits :	fusible 4 A 500 V type gG	Courant continu : DC13		
	Degré de pollution :	3			
			Ue (V)	24	125
			Ie (A)	3	0,55
avec connecteur M12 à 8 pôles	Courant thermique (I_{th}) :	2 A	Courant alternatif : AC15 (50÷60 Hz)		
	Tension nominale d'isolement (U_i) :	30 Vac 36 Vdc			
	Protection contre les courts-circuits :	fusible 2 A 500 V type gG	Ue (V)	24	
	Degré de pollution :	3	Ie (A)	2	

Caractéristiques homologuées par IMQ

Tension nominale d'isolement (U_i) : 500 Vac
400 Vac (pour blocs de contact 2, 11, 12, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 37, 33, 34)

Courant thermique à l'air libre (I_{th}) : 10 A

Protection contre les courts-circuits : fusible 10 A 500 V type aM

Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) : 6 kV
4 kV (pour blocs de contact 20, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34)

Degré de protection de l'enveloppe : IP67

Bornes MV (bornes à vis)

Degré de pollution : 3

Catégorie d'utilisation : AC15

Tension d'utilisation (U_e) : 400 Vac (50 Hz)

Courant d'utilisation (I_e) : 3 A

Formes de l'élément de contact : Za, Za+Za, X+X, Zb, Y+Y, Y+Y+X, Y+Y+Y, Y+X+X, Y, X.

Ouverture forcée des contacts sur blocs de contact 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 66.

Conformité aux normes : EN 60947-1, EN 60947-5-1, exigences fondamentales de la Directive Basse Tension 2014/35/UE.

Contactez notre bureau technique pour la liste des produits homologués.

Caractéristiques homologuées par UL

Electrical Ratings: Q300 pilot duty (69 VA, 125-250 V dc)
A600 pilot duty (720 VA, 120-600 V ac)

Environmental Ratings: Types 1, 4X, 12, 13

For all contact blocks except 2 and 3 use 60 or 75°C copper (Cu) conductors, rigid or flexible, wire size 12, 14 AWG. Tightening torque for terminal screws of 7.1 lb in (0.8 Nm).

For contact blocks 2 and 3 use 60 or 75°C copper (Cu) conductors, rigid or flexible, wire size 14 AWG. Tightening torque for terminal screws of 12 lb in (1.4 Nm).

The hub is to be connected to the conduit before the hub is connected to the enclosure.


Contactez notre bureau technique pour la liste des produits homologués.

Schéma de raccordement connecteurs M12

Bloc de contact 2 2x(1NO-1NC)	Bloc de contact 5 1NO+1NC	Bloc de contact 6 1NO+1NC	Bloc de contact 7 1NO+1NC	Bloc de contact 9 2NC	Bloc de contact 10 2NO	Bloc de contact 11 2NC	Bloc de contact 12 2NO	Bloc de contact 13 2NC
Connecteur M12 à 8 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles
Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche
NO 3-4	NC 1-2	NC 1-2	NC 1-2	NC 1-2	NO 1-2	NC 1-2	NO 1-2	NC (1°) 1-2
NC 5-6	NO 3-4	NO 3-4	NO 3-4	NC 3-4	NO 3-4	NC 3-4	NO 3-4	NC (2°) 3-4
NC 7-8								
NO 1-2								

Bloc de contact 14 2NC	Bloc de contact 15 2NO	Bloc de contact 16 2NC	Bloc de contact 18 1NO+1NC	Bloc de contact 20 1NO+2NC	Bloc de contact 21 3NC	Bloc de contact 22 2NO+1NC	Bloc de contact 33 1NO+1NC	Bloc de contact 34 2NC
Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 8 pôles	Connecteur M12 à 8 pôles	Connecteur M12 à 8 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles	Connecteur M12 à 4 pôles
Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche	Contacts N° broche
NC (1°) 1-2	NO (1°) 1-2	NC, levier à droite 1-2	NC 1-2	NC 3-4	NC 3-4	NC 3-4	NC 1-2	NC 1-2
NC (2°) 3-4	NO (2°) 3-4	NC, levier à gauche 3-4	NO 3-4	NC 5-6	NC 5-6	NO 5-6	NO 3-4	NC 3-4
				NO 7-8	NC 7-8	NO 7-8		

Bloc de contact E1 PNP



Connecteur M12 à 4 pôles

Contacts N° broche
+ 1
- 3
NC 2
NO 4

Type de contacts

- R** = rupture brusque
- L** = rupture lente
- LO** = rupture lente, superposés
- LS** = rupture lente, décalés
- LV** = rupture lente, décalés et éloignés
- LI** = rupture lente, indépendants
- LA** = rupture lente, rapprochés
-  = électronique

Bloc de contact

2		FX 201-M2	2x(1NO-1NC)	FX 202-M2	2x(1NO-1NC)	FX 2A2-M2	2x(1NO-1NC)	FX 2A4-M2	2x(1NO-1NC)
5		FX 501-M2	 1NO+1NC	FX 502-M2	 1NO+1NC	FX 5A2-M2	 1NO+1NC	FX 5A4-M2	 1NO+1NC
6		FX 601-M2	 1NO+1NC	FX 602-M2	 1NO+1NC	FX 6A2-M2	 1NO+1NC	FX 6A4-M2	 1NO+1NC
7		FX 701-M2	 1NO+1NC	FX 702-M2	 1NO+1NC	FX 7A2-M2	 1NO+1NC	FX 7A4-M2	 1NO+1NC
9		FX 901-M2	 2NC	FX 902-M2	 2NC	FX 9A2-M2	 2NC	FX 9A4-M2	 2NC
10		FX 1001-M2	2NO	FX 1002-M2	2NO	FX 10A2-M2	2NO	FX 10A4-M2	2NO
11		FX 1101-M2	 2NC	FX 1102-M2	 2NC	FX 11A2-M2	 2NC	FX 11A4-M2	 2NC
12		FX 1201-M2	2NO	FX 1202-M2	2NO	FX 12A2-M2	2NO	FX 12A4-M2	2NO
13		FX 1301-M2	 2NC	FX 1302-M2	 2NC	FX 13A2-M2	 2NC	FX 13A4-M2	 2NC
14		FX 1401-M2	 2NC	FX 1402-M2	 2NC	FX 14A2-M2	 2NC	FX 14A4-M2	 2NC
15		FX 1501-M2	2NO	FX 1502-M2	2NO	FX 15A2-M2	2NO	FX 15A4-M2	2NO
18		FX 1801-M2	 1NO+1NC	FX 1802-M2	 1NO+1NC	FX 18A2-M2	 1NO+1NC	FX 18A4-M2	 1NO+1NC
20		FX 2001-M2	 1NO+2NC	FX 2002-M2	 1NO+2NC	FX 20A2-M2	 1NO+2NC	FX 20A4-M2	 1NO+2NC
21		FX 2101-M2	3NC	FX 2102-M2	3NC	FX 21A2-M2	3NC	FX 21A4-M2	3NC
22		FX 2201-M2	 2NO+1NC	FX 2202-M2	 2NO+1NC	FX 22A2-M2	 2NO+1NC	FX 22A4-M2	 2NO+1NC
E1		FX E101-M2	1NO-1NC	FX E102-M2	1NO-1NC	FX E1A2-M2	1NO-1NC	FX E1A4-M2	1NO-1NC
Vitesse maximale		page 221 - type 4		page 221 - type 3		page 221 - type 3		page 221 - type 5	
Force d'actionnement		8 N (25 N )		6 N (25 N )		4,3 N (25 N )		4,3 N (25 N )	
Diagrammes de courses		page 222 - groupe 1		page 222 - groupe 2		page 222 - groupe 2		page 222 - groupe 1	

Type de contacts

- R** = rupture brusque
- L** = rupture lente
- LO** = rupture lente, superposés
- LS** = rupture lente, décalés
- LV** = rupture lente, décalés et éloignés
- LI** = rupture lente, indépendants
- LA** = rupture lente, rapprochés
-  = électronique PNP

Bloc de contact

2		FX 205-M2	2x(1NO-1NC)	FX 2A5-M2	2x(1NO-1NC)	FX 207-M2	2x(1NO-1NC)	FX 2A7-M2	2x(1NO-1NC)
5		FX 505-M2	 1NO+1NC	FX 5A5-M2	 1NO+1NC	FX 507-M2	 1NO+1NC	FX 5A7-M2	 1NO+1NC
6		FX 605-M2	 1NO+1NC	FX 6A5-M2	 1NO+1NC	FX 607-M2	 1NO+1NC	FX 6A7-M2	 1NO+1NC
7		FX 705-M2	 1NO+1NC	FX 7A5-M2	 1NO+1NC	FX 707-M2	 1NO+1NC	FX 7A7-M2	 1NO+1NC
9		FX 905-M2	 2NC	FX 9A5-M2	 2NC	FX 907-M2	 2NC	FX 9A7-M2	 2NC
10		FX 1005-M2	2NO	FX 10A5-M2	2NO	FX 1007-M2	2NO	FX 10A7-M2	2NO
11		FX 1105-M2	 2NC	FX 11A5-M2	 2NC	FX 1107-M2	 2NC	FX 11A7-M2	 2NC
12		FX 1205-M2	2NO	FX 12A5-M2	2NO	FX 1207-M2	2NO	FX 12A7-M2	2NO
13		FX 1305-M2	 2NC	FX 13A5-M2	 2NC	FX 1307-M2	 2NC	FX 13A7-M2	 2NC
14		FX 1405-M2	 2NC	FX 14A5-M2	 2NC	FX 1407-M2	 2NC	FX 14A7-M2	 2NC
15		FX 1505-M2	2NO	FX 15A5-M2	2NO	FX 1507-M2	2NO	FX 15A7-M2	2NO
18		FX 1805-M2	 1NO+1NC	FX 18A5-M2	 1NO+1NC	FX 1807-M2	 1NO+1NC	FX 18A7-M2	 1NO+1NC
20		FX 2005-M2	 1NO+2NC	FX 20A5-M2	 1NO+2NC	FX 2007-M2	 1NO+2NC	FX 20A7-M2	 1NO+2NC
21		FX 2105-M2	 3NC	FX 21A5-M2	 3NC	FX 2107-M2	 3NC	FX 21A7-M2	 3NC
22		FX 2205-M2	 2NO+1NC	FX 22A5-M2	 2NO+1NC	FX 2207-M2	 2NO+1NC	FX 22A7-M2	 2NO+1NC
E1		FX E105-M2	1NO-1NC	FX E1A5-M2	1NO-1NC	FX E107-M2	1NO-1NC	FX E1A7-M2	1NO-1NC
Vitesse maximale		page 221 - type 3		page 221 - type 3		page 221 - type 3		page 221 - type 3	
Force d'actionnement		6 N (25 N )		4,3 N (25 N )		4 N (25 N )		3 N (25 N )	
Diagrammes de courses		page 222 - groupe 2		page 222 - groupe 2		page 222 - groupe 3		page 222 - groupe 3	

Toutes les mesures sont indiquées en mm

Accessoires Voir page 195

➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur **www.pizzato.com**



Type de contacts	Joint externe		Fixation seulement par tête filetée en position verticale						
R = rupture brusque L = rupture lente LO = rupture lente, superposés LS = rupture lente, décalés LV = rupture lente, décalés et éloignés LI = rupture lente, indépendants LA = rupture lente, rapprochés = électronique PNP									
Bloc de contact									
2	R	FX 208-M2	2x(1NO-1NC)	FX 210-M2	2x(1NO-1NC)	FX 212-M2	2x(1NO-1NC)	FX 213-M2	2x(1NO-1NC)
5	R	FX 508-M2	1NO+1NC	FX 510-M2	1NO+1NC	FX 512-M2	1NO+1NC	FX 513-M2	1NO+1NC
6	L	FX 608-M2	1NO+1NC	FX 610-M2	1NO+1NC	FX 612-M2	1NO+1NC	FX 613-M2	1NO+1NC
7	LO	FX 708-M2	1NO+1NC	FX 710-M2	1NO+1NC	FX 712-M2	1NO+1NC	FX 713-M2	1NO+1NC
9	L	FX 908-M2	2NC	FX 910-M2	2NC	FX 912-M2	2NC	FX 913-M2	2NC
10	L	FX 1008-M2	2NO	FX 1010-M2	2NO	FX 1012-M2	2NO	FX 1013-M2	2NO
11	R	FX 1108-M2	2NC	FX 1110-M2	2NC	FX 1112-M2	2NC	FX 1113-M2	2NC
12	R	FX 1208-M2	2NO	FX 1210-M2	2NO	FX 1212-M2	2NO	FX 1213-M2	2NO
13	LV	FX 1308-M2	2NC	FX 1310-M2	2NC	FX 1312-M2	2NC	FX 1313-M2	2NC
14	LS	FX 1408-M2	2NC	FX 1410-M2	2NC	FX 1412-M2	2NC	FX 1413-M2	2NC
15	LS	FX 1508-M2	2NO	FX 1510-M2	2NO	FX 1512-M2	2NO	FX 1513-M2	2NO
18	LA	FX 1808-M2	1NO+1NC	FX 1810-M2	1NO+1NC	FX 1812-M2	1NO+1NC	FX 1813-M2	1NO+1NC
20	L	FX 2008-M2	1NO+2NC	FX 2010-M2	1NO+2NC	FX 2012-M2	1NO+2NC	FX 2013-M2	1NO+2NC
21	L	FX 2108-M2	3NC	FX 2110-M2	3NC	FX 2112-M2	3NC	FX 2113-M2	3NC
22	L	FX 2208-M2	2NO+1NC	FX 2210-M2	2NO+1NC	FX 2212-M2	2NO+1NC	FX 2213-M2	2NO+1NC
E1		FX E108-M2	1NO-1NC	FX E110-M2	1NO-1NC	FX E112-M2	1NO-1NC	FX E113-M2	1NO-1NC
Vitesse maximale	page 221 - type 4		page 221 - type 4		page 221 - type 4		page 221 - type 2		
Force d'actionnement	8 N (25 N)		8 N (25 N)		8 N (25 N)		8 N (25 N)		
Diagrammes de courses	page 222 - groupe 1		page 222 - groupe 1		page 222 - groupe 1		page 222 - groupe 1		

Type de contacts R = rupture brusque L = rupture lente LO = rupture lente, superposés LS = rupture lente, décalés LV = rupture lente, décalés et éloignés LI = rupture lente, indépendants LA = rupture lente, rapprochés = électronique PNP									
	Galet Ø 11 mm en technopolymère		Galet Ø 12 mm en acier autolubrifié Sur demande avec galet en acier inox 316L						
Bloc de contact									
2	R	FX 214-M2	2x(1NO-1NC)	FX 215-M2	2x(1NO-1NC)	FX 215-M2R28	2x(1NO-1NC)	FX 216-M2	2x(1NO-1NC)
5	R	FX 514-M2	➔ 1NO+1NC	FX 515-M2	➔ 1NO+1NC	FX 515-M2R28	➔ 1NO+1NC	FX 516-M2	➔ 1NO+1NC
6	L	FX 614-M2	➔ 1NO+1NC	FX 615-M2	➔ 1NO+1NC	FX 615-M2R28	➔ 1NO+1NC	FX 616-M2	➔ 1NO+1NC
7	LO	FX 714-M2	➔ 1NO+1NC	FX 715-M2	➔ 1NO+1NC	FX 715-M2R28	➔ 1NO+1NC	FX 716-M2	➔ 1NO+1NC
9	L	FX 914-M2	➔ 2NC	FX 915-M2	➔ 2NC	FX 915-M2R28	➔ 2NC	FX 916-M2	➔ 2NC
10	L	FX 1014-M2	2NO	FX 1015-M2	2NO	FX 1015-M2R28	2NO	FX 1016-M2	2NO
11	R	FX 1114-M2	➔ 2NC	FX 1115-M2	➔ 2NC	FX 1115-M2R28	➔ 2NC	FX 1116-M2	➔ 2NC
12	R	FX 1214-M2	2NO	FX 1215-M2	2NO	FX 1215-M2R28	2NO	FX 1216-M2	2NO
13	LV	FX 1314-M2	➔ 2NC	FX 1315-M2	➔ 2NC	FX 1315-M2R28	➔ 2NC	FX 1316-M2	➔ 2NC
14	LS	FX 1414-M2	➔ 2NC	FX 1415-M2	➔ 2NC	FX 1415-M2R28	➔ 2NC	FX 1416-M2	➔ 2NC
15	LS	FX 1514-M2	2NO	FX 1515-M2	2NO	FX 1515-M2R28	2NO	FX 1516-M2	2NO
18	LA	FX 1814-M2	➔ 1NO+1NC	FX 1815-M2	➔ 1NO+1NC	FX 1815-M2R28	➔ 1NO+1NC	FX 1816-M2	➔ 1NO+1NC
20	L	FX 2014-M2	➔ 1NO+2NC	FX 2015-M2	➔ 1NO+2NC	FX 2015-M2R28	➔ 1NO+2NC	FX 2016-M2	➔ 1NO+2NC
21	L	FX 2114-M2	➔ 3NC	FX 2115-M2	➔ 3NC	FX 2115-M2R28	➔ 3NC	FX 2116-M2	➔ 3NC
22	L	FX 2214-M2	➔ 2NO+1NC	FX 2215-M2	➔ 2NO+1NC	FX 2215-M2R28	➔ 2NO+1NC	FX 2216-M2	➔ 2NO+1NC
E1		FX E114-M2	1NO-1NC	FX E115-M2	1NO-1NC	FX E115-M2R28	1NO-1NC	FX E116-M2	1NO-1NC
Vitesse maximale	page 221 - type 4			page 221 - type 2			page 221 - type 2		
Force d'actionnement	8 N (25 N ➔)			8 N (25 N ➔)			8 N (25 N ➔)		
Diagrammes de courses	page 222 - groupe 1			page 222 - groupe 1			page 222 - groupe 1		

Toutes les mesures sont indiquées en mm





Accessoires Voir page 195

→ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com

Type de contacts

- R** = rupture brusque
L = rupture lente
LO = rupture lente, superposés
LS = rupture lente, décalés
LV = rupture lente, décalés et éloignés
LI = rupture lente, indépendants
LA = rupture lente, rapprochés
 = électronique PNP





Bloc de contact

	Fixation seulement par tête fileté en position verticale	Joint externe Tige à ressort	Joint externe Tige à ressort	Joint externe Tige rigide
				
2 R	FX 217-M2 2x(1NO-1NC)	FX 220-M2 2x(1NO-1NC)	FX 221-M2 2x(1NO-1NC)	FX 222-M2 2x(1NO-1NC)
5 R	FX 517-M2 	FX 520-M2 1NO+1NC	FX 521-M2 1NO+1NC	/
6 L	FX 617-M2 	/	/	/
7 LO	FX 717-M2 	/	/	/
9 L	FX 917-M2 	/	/	/
10 L	FX 1017-M2 2NO	FX 1020-M2 2NO	FX 1021-M2 2NO	FX 1022-M2 2NO
11 R	FX 1117-M2 	/	/	/
12 R	FX 1217-M2 2NO	FX 1220-M2 2NO	FX 1221-M2 2NO	FX 1222-M2 2NO
13 LV	FX 1317-M2 	/	/	/
14 LS	FX 1417-M2 	/	/	/
15 LS	FX 1517-M2 2NO	/	/	/
18 LA	FX 1817-M2 	FX 1820-M2 1NO+1NC	FX 1821-M2 1NO+1NC	FX 1822-M2 
20 L	FX 2017-M2 	FX 2020-M2 1NO+2NC	FX 2021-M2 1NO+2NC	FX 2022-M2 
21 L	FX 2117-M2 	FX 2120-M2 3NC	FX 2121-M2 3NC	FX 2122-M2 
22 L	FX 2217-M2 	FX 2220-M2 2NO+1NC	FX 2221-M2 2NO+1NC	FX 2222-M2 
E1 	FX E117-M2 1NO-1NC	FX E120-M2 1NO-1NC	FX E121-M2 1NO-1NC	FX E122-M2 1NO-1NC
Vitesse maximale	page 221 - type 2	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Force d'actionnement	8 N (25 N 	0,07 Nm	0,07 Nm	0,12 Nm (0,25 Nm 
Diagrammes de courses	page 222 - groupe 1	page 222 - groupe 4	page 222 - groupe 4	page 222 - groupe 4

Type de contacts

- R** = rupture brusque
L = rupture lente
LO = rupture lente, superposés
LS = rupture lente, décalés
LV = rupture lente, décalés et éloignés
LI = rupture lente, indépendants
LA = rupture lente, rapprochés
 = électronique PNP

Bloc de contact




	Joint externe Tige à ressort	Sur demande avec galet Ø 20 mm en acier autolubrifié ou en acier inox 316L	Autres galets disponibles. Voir page 90	Tige carrée 3x3 mm
				
2 R	FX 225-M2 2x(1NO-1NC)	FX 230-M2 2x(1NO-1NC)	FX 231-M2 2x(1NO-1NC)	FX 233-M2 2x(1NO-1NC)
5 R	FX 525-M2 1NO+1NC	FX 530-M2 	FX 531-M2 	FX 533-M2 1NO+1NC
6 L	/	FX 630-M2 	FX 631-M2 	FX 633-M2 1NO+1NC
7 LO	/	FX 730-M2 	FX 731-M2 	FX 733-M2 1NO+1NC
9 L	/	FX 930-M2 	FX 931-M2 	FX 933-M2 2NC
10 L	FX 1025-M2 2NO	FX 1030-M2 2NO	FX 1031-M2 2NO	FX 1033-M2 2NO
11 R	/	FX 1130-M2 	FX 1131-M2 	FX 1133-M2 2NC
12 R	FX 1225-M2 2NO	FX 1230-M2 2NO	FX 1231-M2 2NO	FX 1233-M2 2NO
13 LV	/	FX 1330-M2 	FX 1331-M2 	FX 1333-M2 2NC
14 LS	/	FX 1430-M2 	FX 1431-M2 	FX 1433-M2 2NC
15 LS	/	FX 1530-M2 2NO	FX 1531-M2 2NO	FX 1533-M2 2NO
16 LI	/	FX 1630-M2 	FX 1631-M2 	FX 1633-M2 2NC
18 LA	FX 1825-M2 1NO+1NC	FX 1830-M2 	FX 1831-M2 	FX 1833-M2 1NO+1NC
20 L	FX 2025-M2 1NO+2NC	FX 2030-M2 	FX 2031-M2 	FX 2033-M2 1NO+2NC
21 L	FX 2125-M2 3NC	FX 2130-M2 	FX 2131-M2 	FX 2133-M2 3NC
22 L	FX 2225-M2 2NO+1NC	FX 2230-M2 	FX 2231-M2 	FX 2233-M2 2NO+1NC
E1 	FX E125-M2 1NO-1NC	FX E130-M2 1NO-1NC	FX E131-M2 1NO-1NC	FX E133-M2 1NO-1NC
Vitesse maximale	1 m/s	page 221 - type 1	page 221 - type 1	1,5 m/s
Force d'actionnement	0,12 Nm	0,06 Nm (0,25 Nm 	0,06 Nm (0,25 Nm 	0,06 Nm
Diagrammes de courses	page 222 - groupe 4	page 222 - groupe 5	page 222 - groupe 5	page 222 - groupe 5





Toutes les mesures sont indiquées en mm

Accessoires Voir page 195

→ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com





Type de contacts	Tige ronde Ø 3 mm en acier inox		Autres galets disponibles. Voir page 90		Autres galets disponibles. Voir page 90	
R = rupture brusque L = rupture lente LO = rupture lente, superposés LS = rupture lente, décalés LV = rupture lente, décalés et éloignés LI = rupture lente, indépendants LA = rupture lente, rapprochés ⚡ = électronique PNP						
Bloc de contact						
2	R	FX 234-M2 2x(1NO-1NC)	FX 250-M2 2x(1NO-1NC)	FX 251-M2 2x(1NO-1NC)	FX 252-M2 2x(1NO-1NC)	
5	R	FX 534-M2 1NO+1NC	FX 550-M2 1NO+1NC	FX 551-M2 1NO+1NC	FX 552-M2 1NO+1NC	
6	L	FX 634-M2 1NO+1NC	FX 650-M2 1NO+1NC	FX 651-M2 1NO+1NC	FX 652-M2 1NO+1NC	
7	LO	FX 734-M2 1NO+1NC	FX 750-M2 1NO+1NC	FX 751-M2 1NO+1NC	FX 752-M2 1NO+1NC	
9	L	FX 934-M2 2NC	FX 950-M2 2NC	FX 951-M2 2NC	FX 952-M2 2NC	
10	L	FX 1034-M2 2NO	FX 1050-M2 2NO	FX 1051-M2 2NO	FX 1052-M2 2NO	
11	R	FX 1134-M2 2NC	FX 1150-M2 2NC	FX 1151-M2 2NC	FX 1152-M2 2NC	
12	R	FX 1234-M2 2NO	FX 1250-M2 2NO	FX 1251-M2 2NO	FX 1252-M2 2NO	
13	LV	FX 1334-M2 2NC	FX 1350-M2 2NC	FX 1351-M2 2NC	FX 1352-M2 2NC	
14	LS	FX 1434-M2 2NC	FX 1450-M2 2NC	FX 1451-M2 2NC	FX 1452-M2 2NC	
15	LS	FX 1534-M2 2NO	FX 1550-M2 2NO	FX 1551-M2 2NO	FX 1552-M2 2NO	
16	LI	FX 1634-M2 2NC	FX 1650-M2 2NC	FX 1651-M2 2NC	FX 1652-M2 2NC	
18	LA	FX 1834-M2 1NO+1NC	FX 1850-M2 1NO+1NC	FX 1851-M2 1NO+1NC	FX 1852-M2 1NO+1NC	
20	L	FX 2034-M2 1NO+2NC	FX 2050-M2 1NO+2NC	FX 2051-M2 1NO+2NC	FX 2052-M2 1NO+2NC	
21	L	FX 2134-M2 3NC	FX 2150-M2 3NC	FX 2151-M2 3NC	FX 2152-M2 3NC	
22	L	FX 2234-M2 2NO+1NC	FX 2250-M2 2NO+1NC	FX 2251-M2 2NO+1NC	FX 2252-M2 2NO+1NC	
E1	⚡	FX E134-M2 1NO-1NC	FX E150-M2 1NO-1NC	FX E151-M2 1NO-1NC	FX E152-M2 1NO-1NC	
Vitesse maximale	1,5 m/s		1,5 m/s		page 221 - type 1	
Force d'actionnement	0,06 Nm		0,06 Nm		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)	
Diagrammes de courses	page 222 - groupe 5		page 222 - groupe 5		page 222 - groupe 5	

Type de contacts	Rouleau en porcelaine		Autres galets disponibles. Voir page 90		Autres galets disponibles. Voir page 90		Autres galets disponibles. Voir page 90	
R = rupture brusque L = rupture lente LO = rupture lente, superposés LS = rupture lente, décalés LV = rupture lente, décalés et éloignés LI = rupture lente, indépendants LA = rupture lente, rapprochés ⚡ = électronique PNP								
Bloc de contact								
2	R	FX 253-E0M2 2x(1NO-1NC)	FX 254-M2 2x(1NO-1NC)	FX 256-M2 2x(1NO-1NC)	FX 257-M2 2x(1NO-1NC)			
5	R	FX 553-E0M2V9 ➔ 1NO+1NC	FX 554-M2 ➔ 1NO+1NC	FX 556-M2 ➔ 1NO+1NC	FX 557-M2 ➔ 1NO+1NC			
6	L	FX 653-E0M2V9 ➔ 1NO+1NC	FX 654-M2 ➔ 1NO+1NC	FX 656-M2 ➔ 1NO+1NC	FX 657-M2 ➔ 1NO+1NC			
7	LO	FX 753-E0M2V9 ➔ 1NO+1NC	FX 754-M2 ➔ 1NO+1NC	FX 756-M2 ➔ 1NO+1NC	FX 757-M2 ➔ 1NO+1NC			
9	L	FX 953-E0M2V9 ➔ 2NC	FX 954-M2 ➔ 2NC	FX 956-M2 ➔ 2NC	FX 957-M2 ➔ 2NC			
10	L	FX 1053-E0M2V9 2NO	FX 1054-M2 2NO	FX 1056-M2 2NO	FX 1057-M2 2NO			
11	R	/	FX 1154-M2 ➔ 2NC	FX 1156-M2 ➔ 2NC	FX 1157-M2 ➔ 2NC			
12	R	FX 1253-E0M2V9 2NO	FX 1254-M2 2NO	FX 1256-M2 2NO	FX 1257-M2 2NO			
13	LV	FX 1353-E0M2V9 ➔ 2NC	FX 1354-M2 ➔ 2NC	FX 1356-M2 ➔ 2NC	FX 1357-M2 ➔ 2NC			
14	LS	FX 1453-E0M2V9 ➔ 2NC	FX 1454-M2 ➔ 2NC	FX 1456-M2 ➔ 2NC	FX 1457-M2 ➔ 2NC			
15	LS	FX 1553-E0M2V9 2NO	FX 1554-M2 2NO	FX 1556-M2 2NO	FX 1557-M2 2NO			
16	LI	/	FX 1654-M2 ➔ 2NC	FX 1656-M2 ➔ 2NC	FX 1657-M2 ➔ 2NC			
18	LA	FX 1853-E0M2V9 ➔ 1NO+1NC	FX 1854-M2 ➔ 1NO+1NC	FX 1856-M2 ➔ 1NO+1NC	FX 1857-M2 ➔ 1NO+1NC			
20	L	FX 2053-E0M2V9 ➔ 1NO+2NC	FX 2054-M2 ➔ 1NO+2NC	FX 2056-M2 ➔ 1NO+2NC	FX 2057-M2 ➔ 1NO+2NC			
21	L	FX 2153-E0M2V9 ➔ 3NC	FX 2154-M2 ➔ 3NC	FX 2156-M2 ➔ 3NC	FX 2157-M2 ➔ 3NC			
22	L	FX 2253-E0M2V9 ➔ 2NO+1NC	FX 2254-M2 ➔ 2NO+1NC	FX 2256-M2 ➔ 2NO+1NC	FX 2257-M2 ➔ 2NO+1NC			
E1	⚡	FX E153-E0M2V9 1NO-1NC	FX E154-M2 1NO-1NC	FX E156-M2 1NO-1NC	FX E157-M2 1NO-1NC			
Vitesse maximale	0,5 m/s		page 221 - type 1		page 221 - type 1		page 221 - type 1	
Force d'actionnement	0,03 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)	
Diagrammes de courses	page 222 - groupe 6		page 222 - groupe 5		page 222 - groupe 5		page 222 - groupe 5	

Toutes les mesures sont indiquées en mm

Accessoires Voir page 195

➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com




Type de contacts		Tige en fibre de verre		À câble pour signalisation	
R = rupture brusque L = rupture lente LO = rupture lente, superposés LS = rupture lente, décalés LV = rupture lente, décalés et éloignés LI = rupture lente, indépendants LA = rupture lente, rapprochés  = électronique PNP					
Bloc de contact					
2	R	FX 269-M2	2x(1NO-1NC)	FX 276-M2	2x(1NO-1NC)
5	R	FX 569-M2	1NO+1NC	FX 576-M2	1NO+1NC
6	L	FX 669-M2	1NO+1NC	FX 676-M2	1NO+1NC
7	LO	FX 769-M2	1NO+1NC	FX 776-M2	1NO+1NC
9	L	FX 969-M2	2NC	FX 976-M2	2NO
10	L	FX 1069-M2	2NO	FX 1076-M2	2NC
11	R	FX 1169-M2	2NC	FX 1176-M2	2NO
12	R	FX 1269-M2	2NO	FX 1276-M2	2NC
13	LV	FX 1369-M2	2NC	FX 1376-M2	2NO
14	LS	FX 1469-M2	2NC	FX 1476-M2	2NO
15	LS	FX 1569-M2	2NO	FX 1576-M2	2NC
16	LI	FX 1669-M2	2NC	/	
18	LA	FX 1869-M2	1NO+1NC	FX 1876-M2	1NO+1NC
20	L	FX 2069-M2	1NO+2NC	FX 2076-M2	2NO+1NC
21	L	FX 2169-M2	3NC	FX 2176-M2	3NO
22	L	FX 2269-M2	2NO+1NC	FX 2276-M2	1NO+2NC
E1		FX E169-M2	1NO-1NC	/	
Vitesse maximale		1,5 m/s		0,5 m/s	
Force d'actionnement		0,06 Nm		initiale 20 N - finale 40 N	
Diagrammes de courses		page 222 - groupe 5		page 222 - groupe 7	

Interrupteurs de position série FX avec réarmement



La plupart des interrupteurs peuvent être dotés d'un dispositif de réarmement (option W3) qui rend possible la rupture simultanée de l'actionneur et du bloc de contact. Le dispositif est un module qui s'introduit entre le corps de l'interrupteur et la tête, et pouvant être tourné indépendamment de cette dernière. Le dispositif de réarmement présente les avantages suivants :

- il s'intègre à la plupart des têtes d'actionnement standard ;
- des blocs de contact à rupture brusque ne sont pas nécessaires, car le mouvement de rupture est effectué par le dispositif de réarmement ;
- il peut être tourné indépendamment de la tête, pour une flexibilité maximale en phase de montage ;
- il est disponible avec deux forces d'actionnement : standard et augmentée pour les applications à vibrations ;
- durée mécanique : 1 million de cycles de fonctionnement.

Type de contacts		Sur demande avec galet en acier autolubrifié ou en acier inox 316L		Sur demande avec galet en acier autolubrifié ou en acier inox 316L			
R = rupture brusque L = rupture lente							
Bloc de contact							
2	R	FX 201-W3M2	2x(1NO-1NC)	FX 202-W3M2	2x(1NO-1NC)	FX 205-W3M2	2x(1NO-1NC)
6	L	FX 601-W3M2	1NO+1NC	FX 602-W3M2	1NO+1NC	FX 605-W3M2	1NO+1NC
9	L	FX 901-W3M2	2NC	FX 902-W3M2	2NC	FX 905-W3M2	2NC
10	L	FX 1001-W3M2	2NO	FX 1002-W3M2	2NO	FX 1005-W3M2	2NO
20	L	FX 2001-W3M2	1NO+2NC	FX 2002-W3M2	1NO+2NC	FX 2005-W3M2	1NO+2NC
21	L	FX 2101-W3M2	3NC	FX 2102-W3M2	3NC	FX 2105-W3M2	3NC
22	L	FX 2201-W3M2	2NO+1NC	FX 2202-W3M2	2NO+1NC	FX 2205-W3M2	2NO+1NC
Vitesse maximale		page 221 - type 4		page 221 - type 3		page 221 - type 3	
Force d'actionnement		4,5 N (25 N )		4 N (25 N )		4 N (25 N )	
Diagrammes de courses		page 223 - groupe 1		page 223 - groupe 2		page 223 - groupe 3	

Type de contacts		Autres galets disponibles. Voir page 90		Autres galets disponibles. Voir page 90		Autres galets disponibles. Voir page 90		Autres galets disponibles. Voir page 90	
R = rupture brusque L = rupture lente									
Bloc de contact									
2	R	FX 252-W3M2	2x(1NO-1NC)	FX 254-W3M2	2x(1NO-1NC)	FX 256-W3M2	2x(1NO-1NC)	FX 257-W3M2	2x(1NO-1NC)
6	L	FX 652-W3M2	➔ 1NO+1NC	FX 654-W3M2	➔ 1NO+1NC	FX 656-W3M2	➔ 1NO+1NC	FX 657-W3M2	➔ 1NO+1NC
9	L	FX 952-W3M2	➔ 2NC	FX 954-W3M2	➔ 2NC	FX 956-W3M2	➔ 2NC	FX 957-W3M2	➔ 2NC
10	L	FX 1052-W3M2	2NO	FX 1054-W3M2	2NO	FX 1056-W3M2	2NO	FX 1057-W3M2	2NO
20	L	FX 2052-W3M2	➔ 1NO+2NC	FX 2054-W3M2	➔ 1NO+2NC	FX 2056-W3M2	➔ 1NO+2NC	FX 2057-W3M2	➔ 1NO+2NC
21	L	FX 2152-W3M2	➔ 3NC	FX 2154-W3M2	➔ 3NC	FX 2156-W3M2	➔ 3NC	FX 2157-W3M2	➔ 3NC
22	L	FX 2252-W3M2	➔ 2NO+1NC	FX 2254-W3M2	➔ 2NO+1NC	FX 2256-W3M2	➔ 2NO+1NC	FX 2257-W3M2	➔ 2NO+1NC
Vitesse maximale	page 221 - type 1			page 221 - type 1			page 221 - type 1		
Force d'actionnement	0,07 Nm (0,25 Nm ➔)			0,07 Nm (0,25 Nm ➔)			0,07 Nm (0,25 Nm ➔)		
Diagrammes de courses	page 223 - groupe 4			page 223 - groupe 4			page 223 - groupe 4		

A schematic diagram of a mechanical assembly. A large downward-pointing arrow labeled F is positioned above a small rectangular component. This component is seated on a blue cylindrical part of a larger assembly. The blue part has the text "PULL TO RESET" and a circular arrow icon. Below this is a grey base with a central circular feature containing a cross symbol. The entire assembly is mounted on a larger grey structure.

Actionneurs	Force d'actionnement
01, 14, 15, 16	7 N
02, 05	6 N
07	3,5 N
30 ... 57	0.08 Nm

88

Interrupteurs de position à levier rotatif sans actionneur



Type de contacts

- R** = rupture brusque
L = rupture lente
LO = rupture lente, superposés
LS = rupture lente, décalés
LV = rupture lente, décalés et éloignés
LI = rupture lente, indépendants
LA = rupture lente, rapprochés
A = électronique PNP

Bloc de contact

2	R	FX 238-M2	2x(1NO-1NC)	FX 238-W3M2	2x(1NO-1NC)
5	R	FX 538-M2	1NO+1NC	/	/
6	L	FX 638-M2	1NO+1NC	FX 638-W3M2	1NO+1NC
7	LO	FX 738-M2	1NO+1NC	/	/
9	L	FX 938-M2	2NC	FX 938-W3M2	2NC
10	L	FX 1038-M2	2NO	FX 1038-W3M2	2NO
11	R	FX 1138-M2	2NC	/	/
12	R	FX 1238-M2	2NO	/	/
13	LV	FX 1338-M2	2NC	/	/
14	LS	FX 1438-M2	2NC	/	/
15	LS	FX 1538-M2	2NO	/	/
16	LI	FX 1638-M2	2NC	/	/
18	LA	FX 1838-M2	1NO+1NC	/	/
20	L	FX 2038-M2	1NO+2NC	FX 2038-W3M2	1NO+2NC
21	L	FX 2138-M2	3NC	FX 2138-W3M2	3NC
22	L	FX 2238-M2	2NO+1NC	FX 2238-W3M2	2NO+1NC
E1	A	FX E138-M2	1NO-1NC	/	/
Force d'actionnement		0,06 Nm (0,25 Nm ➔)		0,07 Nm (0,25 Nm ➔)	
Diagrammes de courses		page 222 - groupe 5		page 223 - groupe 4	

Avec pommeau de réarmement manuel



IMPORTANT

Pour les applications de sécurité : associer seulement des interrupteurs et actionneurs présentant, à côté du code, le symbole ➔.

Pour toute information supplémentaire sur les applications de sécurité, voir les détails figurant à la page 217.

Actionneurs séparés

IMPORTANT : Ces actionneurs séparés peuvent être utilisés seulement avec des articles des séries FR, FM, FX, FK, NA, NB et NF.

Galet en technopolymère Ø 18 mm	Galet en technopolymère Ø 18 mm	Galet en technopolymère Ø 14 mm	Galet en technopolymère Ø 14 mm	Galet en technopolymère Ø 20 mm	Galet en technopolymère Ø 20 mm
VN A00KA ➔	VN A00KB ➔	VN A00KC ➔	VN A00KD ➔	VN A00KE ➔	VN A00KF ➔
Galet en technopolymère Ø 20 mm	Galet en technopolymère Ø 20 mm	Actionneur de sécurité réglable avec galet en technopolymère	Tige carrée réglable 3x3x125 mm	Tige ronde réglable Ø 3x125 mm	Tige réglable en fibre de verre
VN A00KG ➔	VN A00KH ➔	VN A00KP ➔	VN A00LB	VN A00LE	VN A00LH
Tige à ressort avec embout en plastique	Rouleau en porcelaine	Galet en technopolymère Ø 18 mm	Galet en technopolymère Ø 20 mm	Galet en technopolymère Ø 20 mm	Levier de sécurité réglable avec galet en technopolymère Ø 20 mm
VN A00LL	VN A00LP ➔ (2)	VN A00KB-V38 ➔	VN A00KE-V38 ➔	VN A00KG-V38 ➔	VN A00KP-V38 ➔

Toutes les mesures sont indiquées en mm

Accessoires Voir page 195

➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com

Actionneurs séparés spéciaux

IMPORTANT : Ces actionneurs séparés peuvent être utilisés seulement avec des articles des séries FR, FM, FX, FK, NA, NB et NF.

Galets en acier autolubrifié Ø 20 mm

VN A00KB-R24 → (1)	VN A00KE-R24 → (1)	VN A00KF-R24 → (1)	VN A00KG-R24 → (1)	VN A00KH-R24 → (1)	VN A00KP-R24 → (1)

Note : Pour commander un galet en acier inox 316L : remplacer R24 par R41 dans le code de l'article.

Galets en technopolymère Ø 35 mm

VN A00KB-R25 → (1)	VN A00KE-R25 → (1)	VN A00KF-R25 → (1)	VN A00KG-R25 → (1)	VN A00KH-R25 → (1)	VN A00KP-R25 → (1)

Galets en caoutchouc Ø 40 mm

VN A00KB-R5 → (1)	VN A00KE-R5 → (1)	VN A00KF-R5 → (1)	VN A00KG-R5 → (1)	VN A00KH-R5 → (1)	VN A00KP-R5 → (1)

Galets en caoutchouc Ø 50 mm

VN A00KE-R26 → (1)	VN A00KF-R26 → (1)	VN A00KG-R26 → (1)	VN A00KH-R26 → (1)	VN A00KP-R26 → (1)

Galets en caoutchouc Ø 50 mm en porte-à-faux

VN A00KP-R27 → (1)

(1) L'actionneur ne peut pas être tourné vers l'intérieur, car sinon il interfère mécaniquement avec la tête de l'interrupteur.

(2) L'interrupteur que l'on obtient en associant l'interrupteur FX •38-M2 (ex. FX 538-M2, FX 638-M2, ...) et l'actionneur VN A00LP ne présente pas les mêmes diagrammes de course et la même force d'actionnement que l'interrupteur FX •53-E0M2V9 (ex. FX 553-E0M2V9, FX 653-E0M2V9, ...).

Note : Pour la correspondance avec les codes des leviers précédents, consultez le tableau « Variation des codes d'articles » page 277. Exemple : VF LE30 -> VN A00KA