

BEACON Accent II 21W 1410lm 930 L3 37° O/B Blanc

Code article 2059559


Concord



BEACON Accent II 21W 1410lm 930 L3 37° O/B Blanc - projecteur LED 21W architectural en remplacement d'une solution iodure. Faisceau moyen (37°). Température de couleur (CCT) 3000K, IRC97, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 1410 lm. Puissance consommée 21W. Durée de vie (L80) : 72.000h. Version Dimmable avec réglage d'intensité intégrée. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 80mm. Poids : 0,7 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

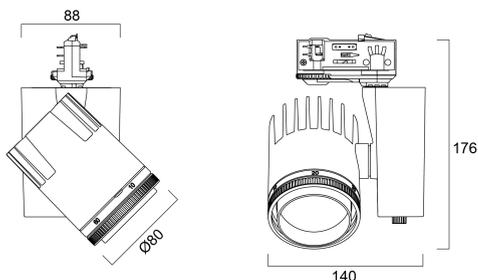

Photométrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E ₀ ⁽¹⁾ [lx] | E ₁₀₀ ⁽¹⁾ [lx] | 1410lm |
|--------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 0.5 | 0.33 | 1024 | 18.4° | 630 |
| 1.0 | 0.67 | 256 | 18.4° | 1590 |
| 1.5 | 1.00 | 107 | 18.4° | 1645 |
| 2.0 | 1.33 | 64 | 18.4° | 987 |
| 2.5 | 1.66 | 41 | 18.4° | 254 |
| 3.0 | 2.00 | 26 | 18.4° | 177 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 36.8°)

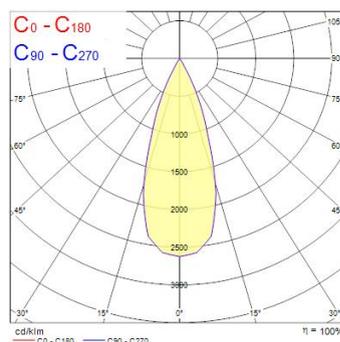

BEACON Accent II 21W 1410lm 930 L3 37° O/B Blanc

Code article 2059559

Concord

Données générales

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nom du produit | BEACON Accent II 21W 1410lm 930 L3 37° O/B Blanc |
| Technologie | LED |
| Culot | N/A |
| Caisson | Aluminium |
| Montage | Installation sur rail |
| Environnement | Intérieur |
| Application générale | Musées & Galeries, Commerce |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |

Données optiques

| | |
|---|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 1410 |
| Efficacité lm/W | 67 |
| LOR (%) | 100 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 97 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 3 |
| Ajustement de la température de couleur | Non |
| Angle de faisceau (°) | 37 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|----------------------|
| Puissance (W) | 21 |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 220 |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 240 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.9 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Type d'appareillage | Ballast électronique |
| Dimmable | Oui |
| Gestion | 1-10V (Analogue) |
| Niveau minimum de variation (%) | 5 |
| Courant driver (mA) | 500 |
| Courant d'appel (A) | 15 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 20 |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | F |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 80 |

Durée de vie

| | |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L70 B10 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B50 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B10 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B20 | 36000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 33000 |

Données physiques

| | |
|----------------------------------|-------|
| Couleur du corps | Blanc |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Largeur (mm) | 130 |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 190 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 80 |
| Poids (kg) | 0.7 |

BEACON Accent II 21W 1410lm 930 L3 37° O/B Blanc

Code article 2059559

Concord

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Code EAN | 5025768595594 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 16.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 17.6 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 18.2 |
| DUN14 (extérieur) | 05025768595594 |
| unités par emballage extérieur | 1 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 16.0 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 17.6 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 18.2 |

Sécurité

Test au fil incandescent | 650