

Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc

Item No: 2059939

Concord

Concord




SylSmart





Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC - Concord Equinox bouscule la façon d'appréhender le downlight en offrant une 3ème dimension à sa fonction d'éclairage avec une optique coulissante. Distribution Directe/indirecte avec réglage du diamètre de la partie indirecte. Technologie optique Quarkstar. Réglage de la position de l'optique par le dessous du luminaire. Version sans collerette. Finition blanche (RAL9016). IRC>90, UGR<19, SDCM<3. Flux lumineux : 2500lm, température de couleur : 4000K. Gestion SylSmart Standalone en bluetooth. Classe II. Durée de vie : 114.000h (L80B20). Dimensions (LxlxH) : 175x175x99mm. Poids 1.75kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Europe. Sylvania est signataire de la charte LED.

Technical Assets

Dimensions (mm)

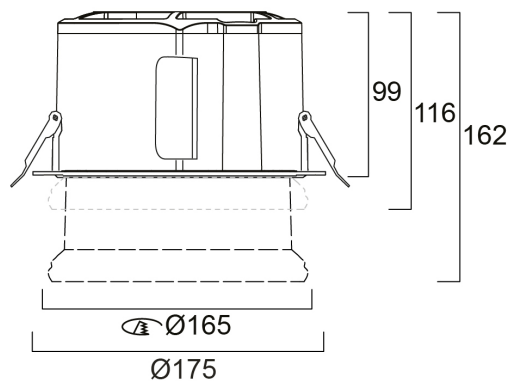

Photometrics



Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc

Item No: 2059939

Concord

Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC001744
Nom du produit	Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc
Technologie	LED
Montage	Installation encastrée au plafond
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Garantie	5 ans
Caisson	Aluminium
Application générale	Bureaux

Données optiques

Efficacité lm/W	125
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Type de distribution	Diffusant
UGR	< 19
Variation SDCM	SDCM3
Flux lumineux (lm)	2500
Angle de faisceau (°)	64
IRC (Ra)	90
Couleur de lumière	Blanc neutre
Flux lumineux	2500
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

Max.luminaires par disjoncteur 13A C	21
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	16
Durée du courant d'appel (µs)	224
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Courant d'appel (A)	26.4
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	26
Courant driver (mA)	650
Test au fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	16
Puissance (W)	20
Niveau minimum de variation (%)	1
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	33
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	20
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	10
Dimmable	Oui
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	13
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Montage de l'appareillage	Distant
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Gestion	SylSmart SSC
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	0.5
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc

Item No: 2059939

Concord

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	108000
Durée de vie moyenne - L80 B20	114000
Durée de vie moyenne - L90 B10	51500
Durée de vie moyenne - L70 B50	120000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	99
Indice de protection IP	IP20
Diamètre nominal produit (mm)	175
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Finition réflecteur	Sans
Indice de protection IK	IK02
Poids (kg)	1.55
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation

Emballage

DUN14 (extérieur)	05025768599394
Longueur simple de l’emballage (cm)	20.0
Code EAN	5025768599394
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
unités par emballage extérieur	1
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25
---	------