# OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3380lm 830

Code article 2021676

Concord

OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3380lm 830 - Luminaire LED à monter en saillie ou suspendu, avec optique asymétrique. Flux lumineux 3380lm, efficacité lumineuse 113lm/W. Blanc chaud 3000K, IRC80. Groupe de risque photobiologique GR0. Dimensions 1200x200x50mm. Durée de vie 100 000h (L80). Garantie 5 ans

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

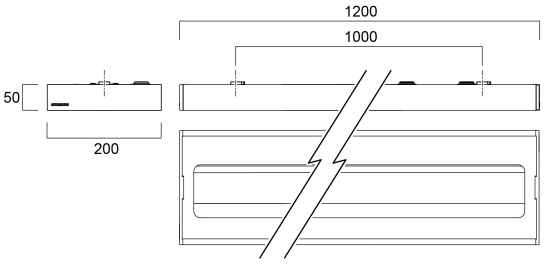


### Photométrie




### Données générales

| | |
|---|---|
| Nom du produit | OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3380lm 830 |
| Technologie | LED |
| Culot | N/A |
| Caisson | Acier |
| Montage | Installation en saillie au plafond |
| Application générale | Education, Bureaux |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | 10°C...+25°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garantie | 5 ans |

### Données optiques

| | |
|---|---|
| Flux lumineux (lm) | 3380 |
| Efficacité lm/W | 113 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM3 |
| Type de distribution | Asymétrique |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |

# OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3380lm 830

Code article 2021676

Concord

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Puissance (W) | 30 |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 220 |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 240 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.95 |
| Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation) | 20 |
| Protection électrique | Classe 1 |
| Ballast requis | Non |
| Type d'appareillage | Driver LED courant constant |
| Dimmable | Non |
| Gestion | N/A |
| Courant driver (mA) | 300 |
| Courant d'appel (A) | 15 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 100 |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | C |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Niveau de scintillement LED | Très bas (5% ou moins) |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A C | 30 |
| Max.luminaires par disjoncteur 13A C | 39 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 48 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 60 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B | 30 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 13A B | 39 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 48 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A B | 60 |
| Section de câble d'alimentation ($mm^2$) - max | 2.5 |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 100000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 100000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 58000 |

## Données physiques

| | |
|---|---|
| Couleur du corps | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Finition du diffuseur | Autre |
| Matériau du diffuseur | Polycarbonate |
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm) | 200 |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 50 |
| Poids (kg) | 3.8 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Code EAN | 5025768216765 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 122.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 22.5 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 6.8 |
| DUN14 (extérieur) | 05025768216765 |
| unités par emballage extérieur | 1 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 122.0 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 6.8 |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Test au fil incandescent | 850 |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 10-25 |

# OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3380lm 830

Code article 2021676

Concord