

Colossal 1200mm 120W 14190lm PRISM Blc D/I 940 SSA

Code article 2071435


Concord



Colossal 1,2m 120W 14190lm PRISM Blanc D/I 940 SSA - Luminaire architectural de grand diamètre (1200mm). Installation saillie ou suspendue. Cerclage aluminium sans soudure. coloris blanc (RAL9016). Flux lumineux : 14190lm, puissance consommée : 120W. Efficacité lumineuse : 118lm/W. Optique prismatique, UGR<19. Distribution directe et indirecte (halo 4% du flux). SDCM≤3, IRC>90. 650°C, classe 1. Groupe de risque photobiologique : 0. Système de gestion SylSmart Connected avec capteur intégré, hauteur de détection max 5m. Compatible bouton poussoir. IP40, IK07. Dimensions : 1168x93mm. Durée de vie : 66.000h (L90). Garantie 5 ans. Fabriqué en France. Sylvania est signataire de la charte LED.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

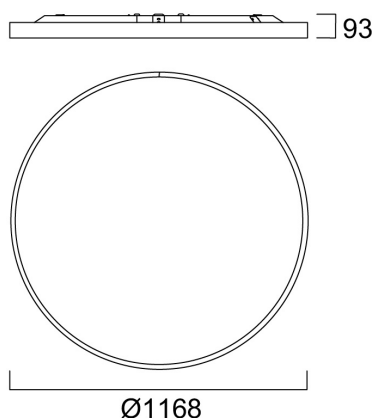

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	47.0°	28440 4038
0.5	1.07	E(0°) E(C0)	47.0°	6300 1098
1.0	2.14	E(0°) E(C0)	47.0°	2627 448
1.5	3.22	E(0°) E(C0)	47.0°	1890 252
2.0	4.29	E(0°) E(C0)	47.0°	1016 181
2.5	5.36	E(0°) E(C0)	47.0°	707 112
3.0	6.43	E(0°) E(C0)	47.0°	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 94.0°)



Colossal 1200mm 120W 14190lm PRISM Blc D/I 940 SSA

Code article 2071435

Concord

Données générales

Nom du produit	Colossal 1200mm 120W 14190lm PRISM Blc D/I 940 SSA
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+25°C
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	14190
Efficacité lm/W	118
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	940
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	120
Actuel (A)	350
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart SSA
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	27
Durée du courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C, C(more than 1 Light Source)
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	40
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	62
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	15
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	24
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	37
Section de câble d'alimentation (mm ²) - min	1.5
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	2.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	170000
Durée de vie moyenne - L80 B20	145000
Durée de vie moyenne - L90 B10	66000

Colossal 1200mm 120W 14190lm PRISM Blc D/I 940 SSA

Code article 2071435

Concord

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Hauteur nominale du produit (mm)	93
Diamètre nominal produit (mm)	1168
Poids (kg)	23.0

Emballage

Code EAN	5025768714353
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	123.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	123.0
DUN14 (extérieur)	05025768714353
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	123.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	123.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-25