


Equinox 165 20W 2300lm 930 SSA01D Blanc

Code article 2059934



Concord

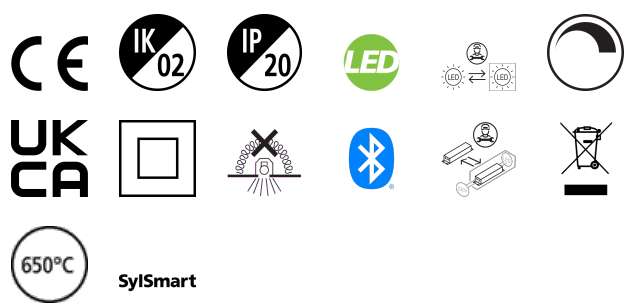

Equinox 165 20W 2300lm 930 SSA01D Blanc - Concord Equinox bouscule la façon d’appréhender le downlight en offrant une 3<sup>ème</sup> dimension à sa fonction d’éclairage avec une optique coulissante. Distribution Directe/indirecte avec réglage du diamètre de la partie indirecte. Technologie optique Quarkstar. Réglage de la position de l’optique par le dessous du luminaire. Finition blanc (RAL9016). IRC>90, UGR<19, SDCM<3. Flux lumineux : 2300lm, température de couleur de 3000K. Gestion SylSmart Connected. Classe II. Durée de vie : 114.000h (L80B20). Dimensions (LxlxH) : 175x175x99mm. Poids 1.55kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Europe. Sylvania est signataire de la charte LED.

Atouts techniques

Photométrie



Equinox 165 20W 2300lm 930 SSA01D  
Blanc

Code article 2059934

Concord

Données générales

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom du produit                                 | Equinox 165 20W<br>2300lm 930 SSA01D<br>Blanc |
| Technologie                                    | LED                                           |
| Culot                                          | N/A                                           |
| Caisson                                        | Aluminium                                     |
| Montage                                        | Installation encastrée<br>au plafond          |
| Application générale                           | Bureaux                                       |
| Plage de température de<br>fonctionnement (°C) | 1°C...+25°C                                   |
| Température ambiante moyenne (°C)              | 25                                            |
| Classe ETIM                                    | EC001744                                      |
| Garantie                                       | 5 ans                                         |

Données optiques

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                 | 2300        |
| Efficacité lm/W                    | 115         |
| Température de couleur (K)         | 3000        |
| Couleur de lumière                 | Blanc chaud |
| IRC (Ra)                           | 90          |
| Variation SDCM                     | SDCM3       |
| Consistance des couleurs (SDCM)    | 3           |
| Angle de faisceau (°)              | 64          |
| Type de distribution               | Diffusant   |
| UGR                                | < 19        |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1         |

Caractéristiques électriques

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Puissance (W)                                                            | 20                          |
| Actuel (A)                                                               | 20                          |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                                   | 220.0                       |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                                   | 240.0                       |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.96                        |
| Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)        | 10                          |
| Protection électrique                                                    | Classe 2                    |
| Type d'appareillage                                                      | Driver LED courant constant |
| Montage de l'appareillage                                                | Distant                     |
| Dimmable                                                                 | Oui                         |
| Gestion                                                                  | SylSmart SSA                |
| Niveau minimum de variation (%)                                          | 1                           |
| Courant driver (mA)                                                      | 650                         |
| Courant d'appel (A)                                                      | 20                          |
| Durée du courant d'appel (µs)                                            | 224                         |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | D                           |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz                     |
| Niveau de scintillement LED                                              | Très bas (5% ou moins)      |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A C                                    | 50                          |
| Max.luminaires par disjoncteur 13A C                                     | 21                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C                                    | 26                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C                                    | 33                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B                                    | 50                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 13A B                                    | 13                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B                                    | 80                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A B                                    | 20                          |
| Section de câble d'alimentation (mm²) - min                              | 0.5                         |
| Section de câble d'alimentation (mm²) - max                              | 2.5                         |

# Equinox 165 20W 2300lm 930 SSA01D Blanc

Code article 2059934

Concord

## Durée de vie

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 120000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 114000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B10 | 108000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 51500  |

## Données physiques

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Couleur du corps                 | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Indice de protection IP          | IP20                           |
| Indice de protection IK          | IK02                           |
| Finition du diffuseur            | Autre                          |
| Matériau du diffuseur            | PMMA Acrylique                 |
| Finition réflecteur              | Not Applicable                 |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 99                             |
| Diamètre nominal produit (mm)    | 175                            |
| Découpe d'encastrement (mm)      | 165                            |
| Poids (kg)                       | 1.55                           |

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5025768599349  |
| Longueur simple de l’emballage (cm)              | 20.0           |
| Largeur unitaire de l’emballage (cm)             | 25.0           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 20.0           |
| DUN14 (extérieur)                                | 05025768599349 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 20.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 25.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 20.0           |

## Sécurité

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Test au fil incandescent                  | 650  |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 1-25 |