


Lytespan Rail Encastré Trim. 1m Blanc

9000-1/W-TR

Code article 2070246


Concord

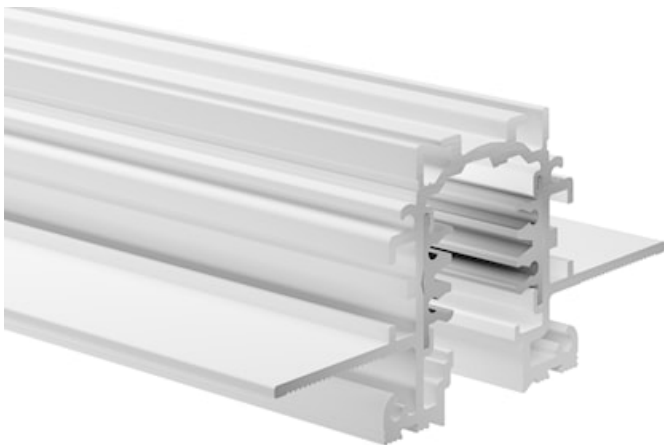

Lytespan est une gamme complète de rails au design exclusif, disponible en section ronde, encastrée Trimless et en version H. La gamme est en deux finitions noir et blanc. Le grand choix d'accessoires permet une installation en suspension, en saillie et en encastré Trimless sans joint apparent. La structure modulaire des rails donne lieu à de multiples applications telles que les boutiques, les centres commerciaux, les bureaux et espaces d'accueil et bien entendu dans les musées et les galeries. Fabriqué en aluminium, les rails existent en 1m, 2m et 3m. Les profils sont découpables à la longueur souhaitée. Système mixte triphasé «L1/L2/L3/Neutre/Terre 16A/440V» avec 2 conducteurs supplémentaires pour la gestion de n'importe quel signal «D+/D- 2x1A/50V FELV AC » (DALI, DMX, 1-10V). Les rails Lytespan peuvent se combiner avec les accessoires OneTrack et recevoir les projecteurs Sylvania et Concord Beacon.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

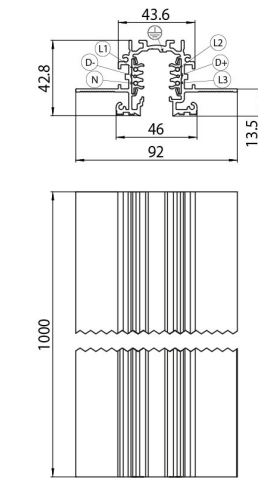

Photométrie

Lytespan Rail Encastré Trim. 1m Blanc 9000-1/W-TR

Code article 2070246

Concord

Données générales

Nom du produit	Lytespan Rail Encastré Trim. 1m Blanc 9000-1/W-TR
Technologie	Electronic Device
Type d'accessoire	Electrical
Type of accessory	Track
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond, Encastré mural
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux
Classe ETIM	EC000101
Garantie	5 ans

Caractéristiques électriques

Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Protection électrique	Classe 1

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9010 - Blanc pur
Longueur (mm)	1000
Largeur (mm)	92
Hauteur nominale du produit (mm)	42.8
Poids (kg)	1.7

Emballage

Code EAN	5025768702466
Longueur simple de l'emballage (cm)	106.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.2
DUN14 (extérieur)	05025768702466
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	106.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.2