


# Lytespan Rail Encastré Trim. 2m Noir

## 9000-2/B-TR

Item No: 2070251


Concord

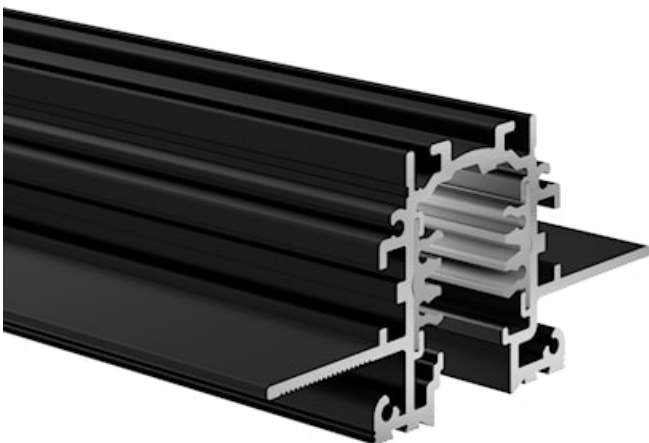

Lytespan est une gamme complète de rails au design exclusif, disponible en section ronde, encastrée Trimless et en version H. La gamme est en deux finitions noir et blanc. Le grand choix d'accessoires permet une installation en suspension, en saillie et en encastré Trimless sans joint apparent. La structure modulaire des rails donne lieu à de multiples applications telles que les boutiques, les centres commerciaux, les bureaux et espaces d'accueil et bien entendu dans les musées et les galeries. Fabriqué en aluminium, les rails existent en 1m, 2m et 3m. Les profils sont découpables à la longueur souhaitée. Système mixte triphasé «L1/L2/L3/Neutre/Terre 16A/440V» avec 2 conducteurs supplémentaires pour la gestion de n'importe quel signal «D+/D- 2x1A/50V FELV AC » (DALI, DMX, 1-10V). Les rails Lytespan peuvent se combiner avec les accessoires OneTrack et recevoir les projecteurs Sylvania et Concord Beacon.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

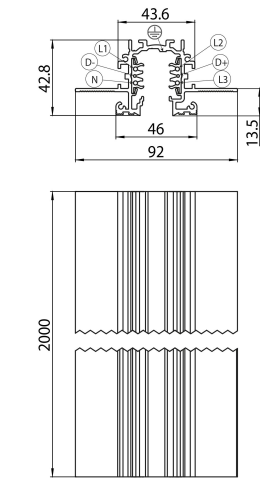

### Photometrics

# Lytespan Rail Encastré Trim. 2m Noir

## 9000-2/B-TR

Item No: 2070251

Concord

### Données générales

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Lytespan Rail Encastré Trim. 2m Noir 9000-2/B-TR        |
| Technologie          | Accessoire                                              |
| Type d'accessoire    | Electrical                                              |
| Type of accessory    | Track                                                   |
| Caisson              | Aluminium                                               |
| Montage              | Installation encastrée au plafond, Encastré mural       |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux |
| Classe ETIM          | EC000101                                                |
| Garantie             | 5 ans                                                   |

### Caractéristiques électriques

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 220.0    |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 240.0    |
| Protection électrique                  | Classe 1 |

### Données physiques

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Couleur du corps                 | RAL 9005 - Noir foncé |
| Longueur (mm)                    | 2000                  |
| Largeur (mm)                     | 92                    |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 42.8                  |
| Poids (kg)                       | 3.5                   |

### Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5025768702510  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 206.0          |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 6.2            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 6.2            |
| DUN14 (extérieur)                                | 05025768702510 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 206.0          |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 6.2            |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 6.2            |