


Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 840 SSA

Item No: 2069510


Concord

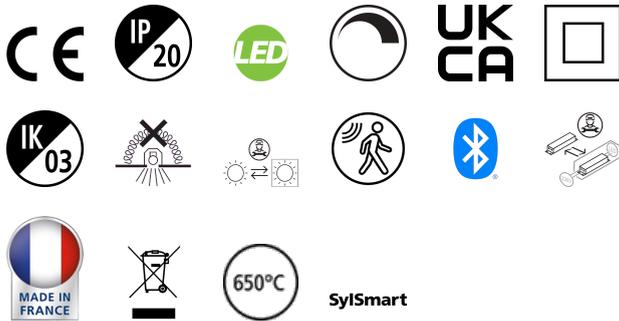

Luminaire LED encastré architectural avec optique micro-prismatique et distribution semi-directe de la lumière. UGR<19. Version haut flux (HO) : 128lm/W. Flux lumineux : 4400lm. Température de couleur blanc neutre (4000K). IRC80. Gestion d'éclairage SylSmart Connected avec capteur de mouvement et de luminosité intégré. Caisson fermé (finition blanc RAL 9016) réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur de maintenance du luminaire (LMF). IP20, IK03. Dimensions : 595mm x 595mm x 92mm. Durée de vie 100 000 heures (L80). Garantie 5 ans


Technical Assets

Dimensions (mm)

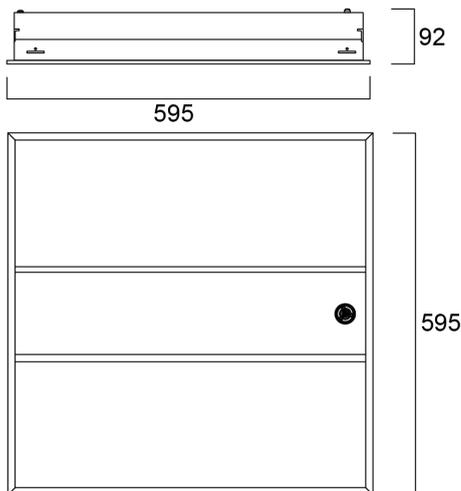

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	0.72 0.95	9099	35.6° 2559	43.5° 1821	
1.0	1.43 1.90	2275	35.6° 140	43.5° 66	
1.5	2.15 2.85	1055	35.6° 104	43.5° 50	
2.0	2.86 3.80	594	35.6° 80	43.5° 44	
2.5	3.58 4.74	380	35.6° 62	43.5° 33	
3.0	4.30 5.69	284	35.6° 47	43.5° 24	

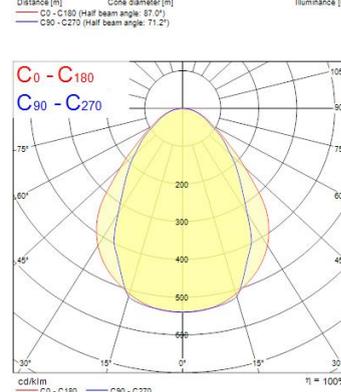

Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 840 SSA

Item No: 2069510

Concord

Données générales

Nom du produit	Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 840 SSA
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Bureaux, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+35°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4,400
Efficacité lm/W	128
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Intensité lumineuse (cd)	2200
Angle de faisceau (°)	87
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	34.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart SSA
Courant driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	15
Durée du courant d'appel (µs)	220
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	18
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	28
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	18
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	2.5
Durée de vie	
Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	93000

Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 840 SSA

Item No: 2069510

Concord

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur nominale du produit (mm)	90
Poids (kg)	4.5
Profondeur d'encastrement	90

Emballage

Code EAN	5025768695102
Longueur simple de l'emballage (cm)	67.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	61.5
DUN14 (extérieur)	05025768695102
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	67.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	61.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-35
---	------