


Officelyte 600 HO 34W 4200lm 940 SSAD

Item No: 2069539


Concord

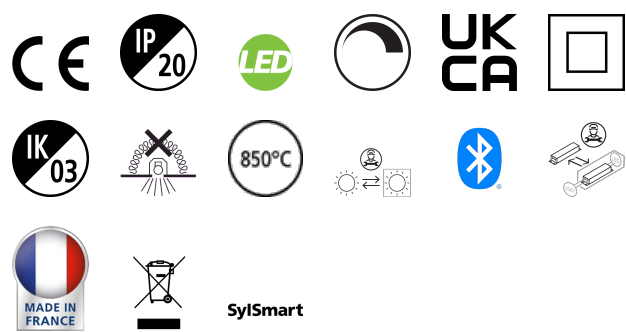


Luminaire LED encastré architectural avec optique micro-prismatique et distribution semi-directe de la lumière. UGR<19. Version haut flux (HO) : 124lm/W. Flux lumineux : 4200lm. Température de couleur blanc neutre (4000K). IRC90. Gestion d'éclairage Sylsmart Connected sans capteur, pour fonctionnement en maître/esclave avec un capteur déporté. Caisson fermé ( finition blanc RAL 9016) réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur de maintenance du luminaire (LMF). IP20, IK03. Dimensions : 595mm x 595mm x 92mm. Durée de vie 100 000 heures (L80). Garantie 5 ans

Technical Assets

Dimensions (mm)

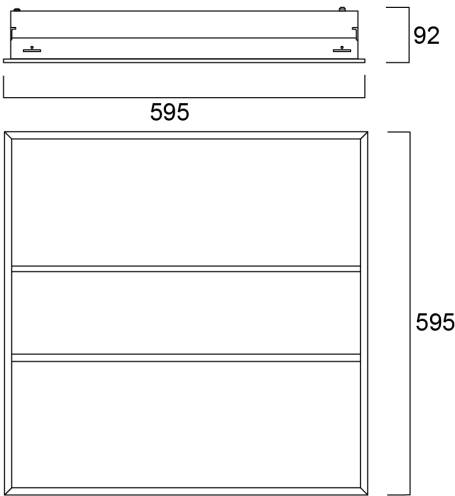

Photometrics

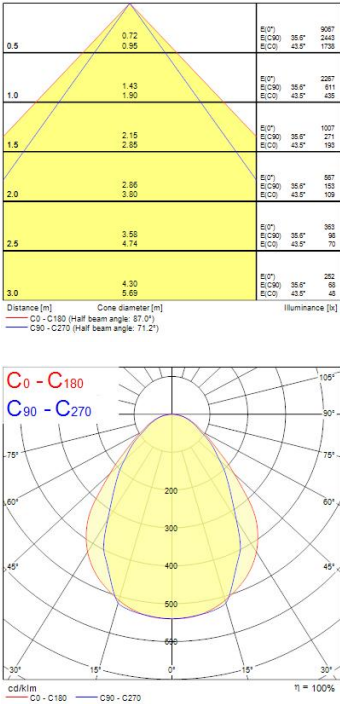

# Officelyte 600 HO 34W 4200lm 940 SSAD

Item No: 2069539

Concord

## Données générales

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                              | Officelyte 600 HO 34W 4200lm 940 SSAD |
| Technologie                                 | LED (3 SDCM)                          |
| Culot                                       | N/A                                   |
| Caisson                                     | Acier                                 |
| Montage                                     | Installation encastrée au plafond     |
| Application générale                        | Bureaux, Education                    |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | 5°C...+35°C                           |
| Température ambiante moyenne (°C)           | 25                                    |
| Classe ETIM                                 | EC002892                              |
| Garantie                                    | 5 ans                                 |

## Données optiques

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux (lm)                 | 4,200        |
| Efficacité lm/W                    | 124          |
| Température de couleur (K)         | 4000         |
| Couleur de lumière                 | Blanc neutre |
| IRC (Ra)                           | 90           |
| Variation SDCM                     | SDCM3        |
| Intensité lumineuse (cd)           | 2200         |
| Angle de faisceau (°)              | 87           |
| Type de distribution               | Symétrique   |
| UGR                                | < 19         |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1          |

## Caractéristiques électriques

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Puissance (W)                                                            | 34.0                        |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                                   | 240.0                       |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                                   | 220.0                       |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.95                        |
| Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)        | 10                          |
| Protection électrique                                                    | Classe 2                    |
| Type d'appareillage                                                      | Driver LED courant constant |
| Dimmable                                                                 | Oui                         |
| Gestion                                                                  | SylSmart SSA                |
| Courant driver (mA)                                                      | 900                         |
| Courant d'appel (A)                                                      | 20                          |
| Durée du courant d'appel (µs)                                            | 25                          |
| Test au fil incandescent                                                 | 850                         |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | C                           |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz                     |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A                                      | 50                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A                                      | 60                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B                                    | 55                          |
| Section de câble d'alimentation (mm²) - max                              | 2.5                         |

## Durée de vie

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 100000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B50 | 93000  |

# Officelyte 600 HO 34W 4200lm 940 SSAD

Item No: 2069539

Concord

## Données physiques

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Couleur du corps                 | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Indice de protection IP          | IP20                           |
| Indice de protection IK          | IK03                           |
| Finition du diffuseur            | Prismatique                    |
| Matériau du diffuseur            | Polycarbonate                  |
| Longueur (mm)                    | 595                            |
| Largeur (mm)                     | 595                            |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 90                             |
| Poids (kg)                       | 4.4                            |

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5025768695393  |
| Longueur simple de l’emballage (cm)              | 67.0           |
| Largeur unitaire de l’emballage (cm)             | 10.0           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 61.5           |
| DUN14 (extérieur)                                | 05025768695393 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 67.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 10.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 61.0           |

## Sécurité

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 5-35 |
|-------------------------------------------|------|