

Un éclairage haute performance pour les bureaux

OfficeLyte



De par sa conception, Concord OfficeLyte est une solution parfaite pour les bureaux, les écoles ou les salles de réunion.

Le confort visuel est un facteur décisif au moment de réaliser un plan d'éclairage. Notre gamme est conforme à la norme EN12464-1 pour les lieux de travail en intérieur et tous nos modèles présentent un indice d'éblouissement UGR<19 idéal pour les bureaux.

OfficeLyte est également économique en énergie. Le système de gestion d'éclairage SylSmart Connected (SSA) augmente encore les économies déjà substantielles que permettent de réaliser les LED.

Caractéristiques

- Luminaire LED avec distribution directe / indirecte de la lumière
- Solutions à haute efficacité ou haut flux pour des plans d'éclairage économies optimisés selon la hauteur et l'espacement de pose désiré
- Une répartition homogène de la lumière pour un éclairage confortable

- Haute efficacité jusqu'à 140lm/W
- Haut flux lumineux jusqu'à 4,400lm
- Faible éblouissement conformément à la norme EN 12464-1, UGR < 19
- Versions DALI compatibles bouton poussoir ou SylSmart Connected avec (SSA) ou sans capteur (SSAD)

- Température de couleur 3000K / 4000K
- IP20 / IK03
- Température ambiante de fonctionnement : 0°C à 35 °C
- Driver déporté avec connecteur rapide
- Durée de vie 93.000 h (L80B50)


Informations produits

Code	Désignation	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Température de couleur (K)	IRC	Dimmable	Type de gestion	UGR
600x600 IRC80									
Versions haute efficacité HE									
2069500	OFFICELYTE 600 840 HE	23.5	3,300	140	4,000	>80	-	-	<19
2069502	OFFICELYTE 600 840 HE DALI	23.5	3,300	140	4,000	>80	Oui	DALI	<19
2069504	OFFICELYTE 600 840 HE SSA	24.5	3,300	135	4,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
2069505	OFFICELYTE 600 840 HE SSAD	24.0	3,300	138	4,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
2069512	OFFICELYTE 600 830 HE	23.5	3,150	134	3,000	>80	-	-	<19
2069514	OFFICELYTE 600 830 HE DALI	23.5	3,150	134	3,000	>80	Oui	DALI	<19
2069516	OFFICELYTE 600 830 HE SSA	24.5	3,150	129	3,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
2069517	OFFICELYTE 600 830 HE SSAD	24.0	3,150	131	3,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
Versions haut flux HO									
2069506	OFFICELYTE 600 840 HO	33.5	4,400	131	4,000	>80	-	-	<19
2069508	OFFICELYTE 600 840 HO DALI	33.5	4,400	131	4,000	>80	Oui	DALI	<19
2069510	OFFICELYTE 600 840 HO SSA	34.5	4,400	128	4,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
2069511	OFFICELYTE 600 840 HO SSAD	34.0	4,400	129	4,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
600x600 IRC90									
Versions haute efficacité HE									
2069528	OFFICELYTE 600 940 HE	23.5	3,150	134	4,000	>90	-	-	<19
2069530	OFFICELYTE 600 940 HE DALI	23.5	3,150	134	4,000	>90	Oui	DALI	<19
2069532	OFFICELYTE 600 940 HE SSA	24.5	3,150	129	4,000	>90	Oui	SylSmart Connected	<19
2069533	OFFICELYTE 600 940 HE SSAD	24.0	3,150	131	4,000	>90	Oui	SylSmart Connected	<19
Versions haut flux HO									
2069534	OFFICELYTE 600 940 HO	33.5	4,200	125	4,000	>90	-	-	<19
2069536	OFFICELYTE 600 940 HO DALI	33.5	4,200	125	4,000	>90	Oui	DALI	<19
2069538	OFFICELYTE 600 940 HO SSA	34.5	4,200	122	4,000	>90	Oui	SylSmart Connected	<19
2069539	OFFICELYTE 600 940 HO SSAD	34.0	4,200	124	4,000	>90	Oui	SylSmart Connected	<19
1200x300 IRC80									
Versions haute efficacité HE									
2069524	OFFICELYTE 1200 840 HE DALI	27.5	3,450	125	4,000	>80	Oui	DALI	<19
2069526	OFFICELYTE 1200 840 HE SSA	28.5	3,450	121	4,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
2069527	OFFICELYTE 1200 840 HE SSAD	28.0	3,450	123	4,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
2069546	OFFICELYTE 1200 830 HE DALI	27.5	3,300	120	3,000	>80	Oui	DALI	<19
2069548	OFFICELYTE 1200 830 HE SSA	28.5	3,300	116	3,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
2069549	OFFICELYTE 1200 830 HE SSAD	28.0	3,300	118	3,000	>80	Oui	SylSmart Connected	<19
1200x300 IRC90									
Versions haute efficacité HE									
2069552	OFFICELYTE 1200 940 HE DALI	27.5	3,300	120	4,000	>90	Oui	DALI	<19
2069554	OFFICELYTE 1200 940 HE SSA	28.5	3,300	116	4,000	>90	Oui	SylSmart Connected	<19
2069555	OFFICELYTE 1200 940 HE SSAD	28.0	3,300	118	4,000	>90	Oui	SylSmart Connected	<19




Accessoires


Code	Désignation
Accessoires de montage	
206956	Kit brancard Officelyte
	Pour montage en plafond plâtre
206957	Kit plafond à ossature Officelyte
	Pour montage en plafond à ossature cachée

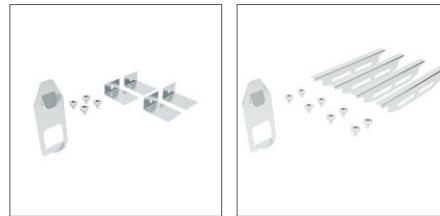

Dimensions (mm)

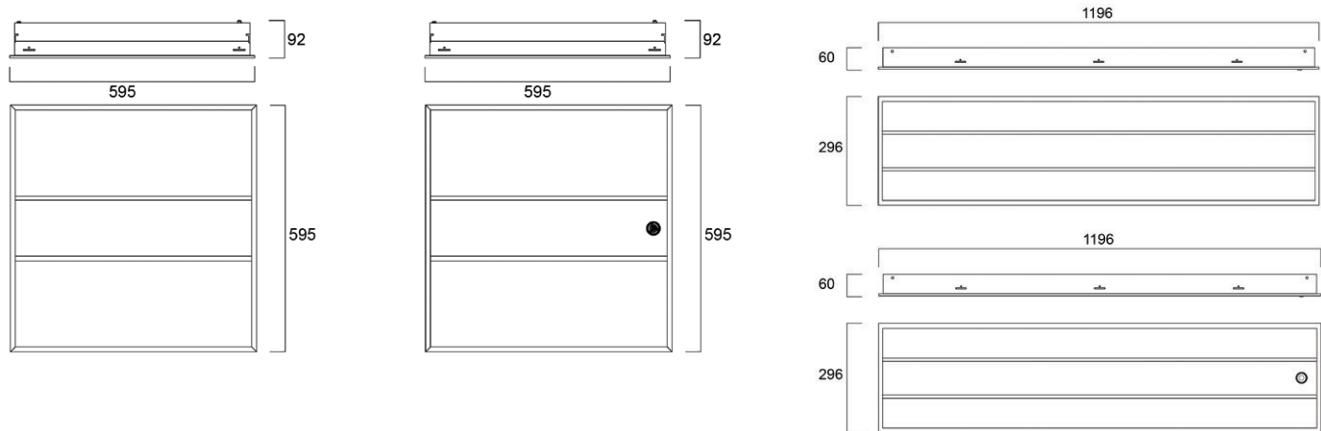

Données photométriques

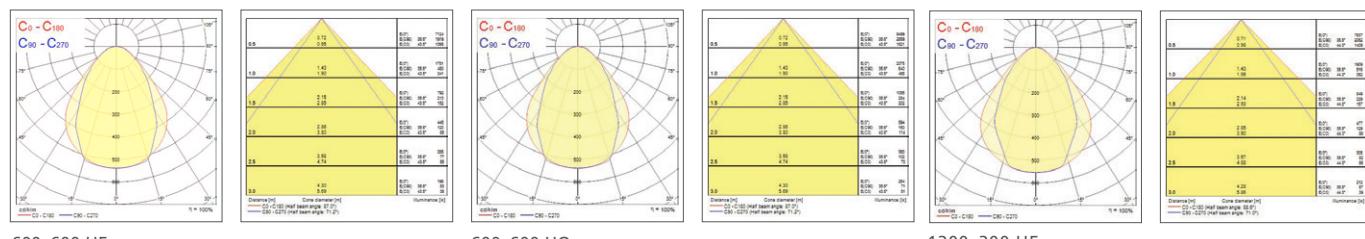

Photos produits





CE UK
CA

in f

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com

sylvania-group.com