


# Officelyte 1200 HE 28W 3300lm 940 SSAD

Code article 2069555

Concord




SylSmart

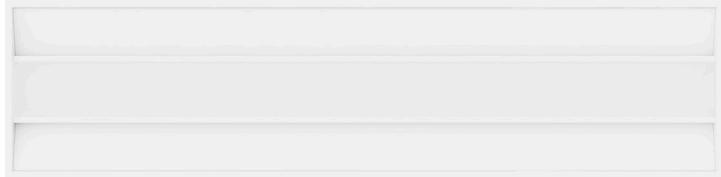



Luminaire LED encastré architectural avec optique micro-prismatique et distribution semi-directe de la lumière. UGR<19. Version haute efficacité (HE) : 118lm/W. Flux lumineux : 3300lm. Température de couleur blanc neutre (4000K). IRC90. Gestion d'éclairage Sylsmart Connected sans capteur, pour fonctionnement en maître/esclave avec un capteur déporté. Caisson fermé (finition blanc RAL 9016) réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur de maintenance du luminaire (LMF). IP20, IK03. Dimensions : 1195mm x 295mm x 60mm. Durée de vie 100 000 heures (L80). Garantie 5 ans

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

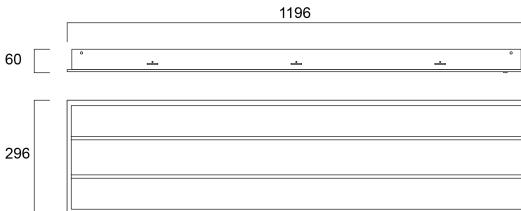

### Photométrie



# Officelyte 1200 HE 28W 3300lm 940 SSAD

Code article 2069555

Concord

## Données générales

Nom du produit	Officelyte 1200 HE 28W 3300lm 940 SSAD
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Bureaux, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+35°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux (lm)	3,300
Efficacité lm/W	118
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Intensité lumineuse (cd)	1740
Angle de faisceau (°)	80
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG1

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	28
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart SSA
Courant driver (mA)	750
Courant d'appel (A)	20
Durée du courant d'appel (μs)	25
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	60
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	55
Section de câble d'alimentation (mm <sup>2</sup> ) - max	2.5

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	93000
Durée de vie moyenne - L90 B50	45000

# Officelyte 1200 HE 28W 3300lm 940 SSAD

Code article 2069555

Concord

## Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1196
Largeur (mm)	296
Hauteur nominale du produit (mm)	60
Poids (kg)	5.0

## Emballage

Code EAN	5025768695553
Longueur simple de l'emballage (cm)	154.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	34.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.2
DUN14 (extérieur)	05025768695553
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	154.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	7.2

## Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-35