


Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K DALI Blanc

Code article 2016442


Concord

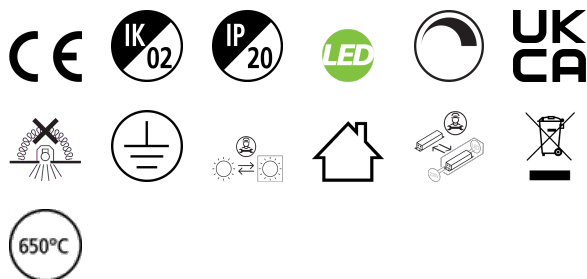


Raxa est une solution raffinée pour les besoins d'éclairage, combinant finesse esthétique et excellence fonctionnelle. Un système de rail linéaire modulaire, facile et rapide à installer sur rail 3 phases. Adaptateur de rail spécifique qui garantit une connexion électrique sûre. Fin profil aluminium de 32 mm. Diffuseur Wallwasher avec un angle de rayonnement asymétrique : 48° x 83°. Finition blanche texturée. Température de couleur : 3000K, blanc chaud, Puissance : 29W, Flux lumineux : 2850lm, efficacité : 98lm/W, Ra90 typique, SDCM3, source lumineuse sans IR/UV sans rayonnement thermique, faible scintillement, driver dimmable DALI. Classe I. IP20, convient uniquement pour un environnement intérieur. Dimensions : L.1146mmx32mmx75mm. Convient pour l'installation sur des rails à 3 circuits, veuillez vérifier la liste de compatibilité. COMPATIBLE AVEC les rails OneTrack, Lytespan Rond, Lytespan H-Track.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

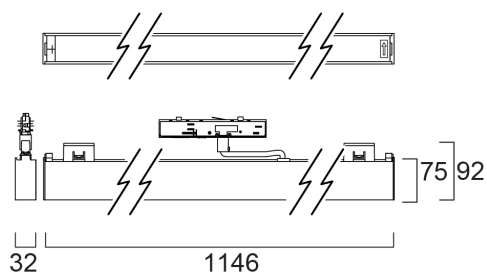

Photométrie



Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K DALI Blanc

Code article 2016442

Concord

Données générales

Nom du produit	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K DALI Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Built in presence detector	NONE
Application générale	Musées & Galeries, Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2850
Efficacité lm/W	98
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	48x83
Type de distribution	Asymétrique
UGR	< 24
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	29
Actuel (A)	0.60
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI
Courant driver (mA)	600
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	50
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	50

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	102000
Durée de vie moyenne - L80 B50	102000
Durée de vie moyenne - L90 B50	53000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000

Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm IRC90 3K DALI Blanc

Code article 2016442

Concord

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Dépoli
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	1146
Largeur (mm)	32
Hauteur nominale du produit (mm)	75
Poids (kg)	1.355

Emballage

Code EAN	5025768164424
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	118.5
DUN14 (extérieur)	05025768164424
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	4.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	118.5

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25