


# Raxa UGR19 600 10,6W 840lm IRC95 4K DALI Blanc

Code article 2016474


Concord

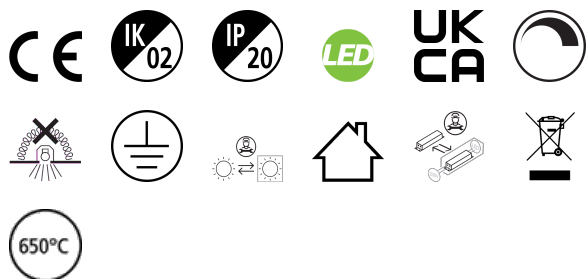

Raxa est une solution raffinée pour les besoins d'éclairage, combinant finesse esthétique et excellence fonctionnelle. Un système de rail linéaire modulaire, facile et rapide à installer sur rail 3 phases. Adaptateur de rail spécifique qui garantit une connexion électrique sûre. Fin profil aluminium de 32 mm. Optique UGR19, angle du faisceau lumineux : 68°. Finition blanche texturée. Température de couleur : 4000K, blanc neutre, Puissance : 10,6W, Flux lumineux : 840lm, efficacité : 79lm/W, Ra90 typique. SDCM3. source lumineuse sans IR/UV, sans rayonnement thermique, faible scintillement, pilote à gradation DALI. Classe I. IP20, convient uniquement à un environnement intérieur. Dimensions : L.585mmx32mmx75mm. Convient pour l'installation sur des rails à 3 circuits, veuillez vérifier la liste de compatibilité. COMPATIBLE AVEC les rails OneTrack, Lytespan Rond, Lytespan H-Track.


## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

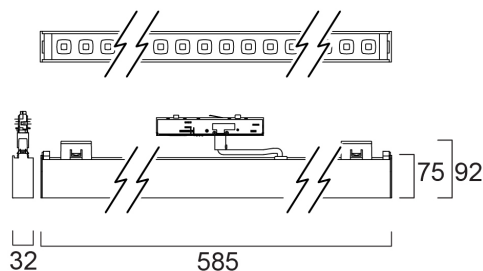

### Photométrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Beam diameter [m] | Beam diameter [ft] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 0.5          | 0.67              | 68°            | 0.67              | 2.20               | 2181             |
| 1.0          | 1.33              | 68°            | 1.33              | 4.40               | 545              |
| 1.5          | 2.00              | 68°            | 2.00              | 6.60               | 230              |
| 2.0          | 2.67              | 68°            | 2.67              | 8.80               | 117              |
| 2.5          | 3.33              | 68°            | 3.33              | 11.00              | 74               |
| 3.0          | 4.00              | 68°            | 4.00              | 13.20              | 49               |



# Raxa UGR19 600 10,6W 840lm IRC95 4K DALI Blanc

Code article 2016474

Concord

## Données générales

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nom du produit                              | Raxa UGR19 600 10,6W 840lm IRC95 4K DALI Blanc |
| Technologie                                 | LED                                            |
| Culot                                       | N/A                                            |
| Caisson                                     | Aluminium                                      |
| Montage                                     | Installation sur rail                          |
| Built in presence detector                  | NONE                                           |
| Application générale                        | Musées & Galeries, Bureaux, Commerce           |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | 1°C...+25°C                                    |
| Virtual assistant compatibility             | N/A                                            |
| Classe ETIM                                 | EC001744                                       |
| Garantie                                    | 5 ans                                          |

## Données optiques

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux (lm)                 | 840          |
| Efficacité lm/W                    | 79           |
| Température de couleur (K)         | 4000         |
| Couleur de lumière                 | Blanc neutre |
| IRC (Ra)                           | 95           |
| Variation SDCM                     | SDCM3        |
| Angle de faisceau (°)              | 68           |
| Type de distribution               | Symétrique   |
| UGR                                | < 19         |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0          |

## Caractéristiques électriques

|                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Puissance (W)                                                            | 10.6                            |
| Actuel (A)                                                               | 0.50                            |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                                   | 220.0                           |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                                   | 240.0                           |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.96                            |
| Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)        | 10                              |
| Protection électrique                                                    | Classe 1                        |
| Type d'appareillage                                                      | Driver LED courant constant     |
| Dimmable                                                                 | Oui                             |
| Gestion                                                                  | DALI                            |
| Courant driver (mA)                                                      | 500                             |
| Courant d'appel (A)                                                      | 5                               |
| Durée du courant d'appel (µs)                                            | 50                              |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | F, F (more than 1 Light Source) |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz                         |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A C                                    | 52                              |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C                                    | 85                              |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B                                    | 50                              |

## Durée de vie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 60000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B50 | 60000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B50 | 37000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 50000 |

# Raxa UGR19 600 10,6W 840lm IRC95 4K DALI Blanc

Code article 2016474

**Concord**

## Données physiques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Couleur du corps                 | Blanc         |
| Indice de protection IP          | IP20          |
| Indice de protection IK          | IK02          |
| Finition du diffuseur            | Autre         |
| Matériau du diffuseur            | Polycarbonate |
| Finition réflecteur              | Autre         |
| Longueur (mm)                    | 585           |
| Largeur (mm)                     | 32            |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 75            |
| Poids (kg)                       | 0.8           |

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5025768164745  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 10.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 10.0           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 60.0           |
| DUN14 (extérieur)                                | 05025768164745 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 10.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 10.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 60.0           |

## Sécurité

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Test au fil incandescent                  | 650  |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 1-25 |