
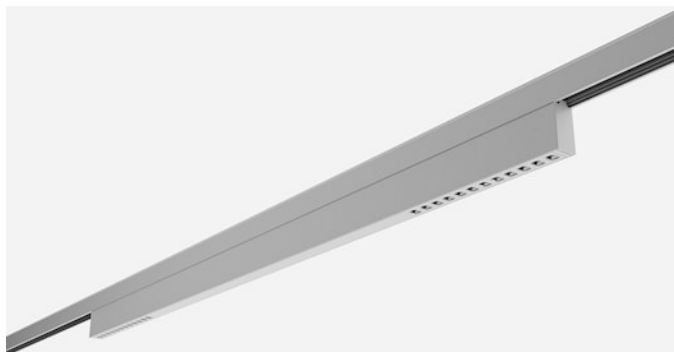


Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K Blanc

Code article 2016477


Concord

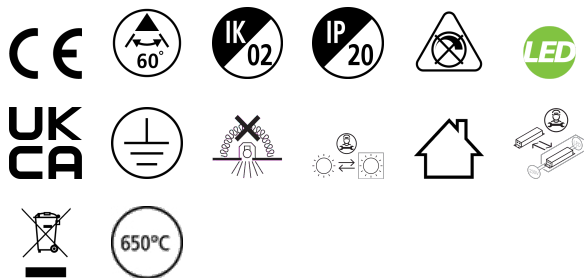

Raxa est une solution raffinée pour les besoins d'éclairage, combinant finesse esthétique et excellence fonctionnelle. Un système de rail linéaire modulaire, facile et rapide à installer sur rail 3 phases. Adaptateur de rail spécifique qui garantit une connexion électrique sûre. Fin profil aluminium de 32 mm. Optique UGR19, angle du faisceau lumineux : 68°. Finition blanche texturée. Température de couleur : 4000K, blanc neutre, Puissance : 23W, Flux lumineux de l'appareil : 1900lm, efficacité : 83lm/W, Ra90 typique. SDCM3. source lumineuse IR/UV sans rayonnement thermique, faible scintillement, pilote non graduable. Classe I. IP20, convient uniquement à un environnement intérieur. Dimensions : L.1426mmx32mmx75mm. Convient pour l'installation sur des rails à 3 circuits, veuillez vérifier la liste de compatibilité. COMPATIBLE AVEC les rails OneTrack, Lytespan Rond, Lytespan H-Track.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

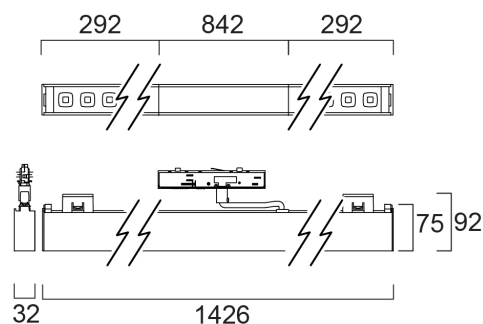

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.55	60°	0.55	0.55	3289
0.5	0.55	60°	0.55	0.55	2779
1.0	1.10	60°	1.10	1.10	819
1.0	1.10	60°	1.10	1.10	677
1.5	1.65	60°	1.65	1.65	349
1.5	1.65	60°	1.65	1.65	288
2.0	2.20	60°	2.20	2.20	207
2.0	2.20	60°	2.20	2.20	171
2.5	2.75	60°	2.75	2.75	131
2.5	2.75	60°	2.75	2.75	107
3.0	3.30	60°	3.30	3.30	89
3.0	3.30	60°	3.30	3.30	74

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 60.0°)
C90 - C270 (half beam angle: 57.3°)



Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K Blanc

Code article 2016477

Concord

Données générales

Nom du produit	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Built in presence detector	NONE
Application générale	Musées & Galeries, Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1900
Efficacité lm/W	83
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	60
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	23
Actuel (A)	0.60
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	600
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	50
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	50

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	41000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000

Raxa UGR19 1500 23W 1900lm IRC90 4K Blanc

Code article 2016477

Concord

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Autre
Longueur (mm)	1426
Largeur (mm)	32
Hauteur nominale du produit (mm)	75
Poids (kg)	1.7

Emballage

Code EAN	5025768164776
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	145.5
DUN14 (extérieur)	05025768164776
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	4.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	145.5

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25