

# Myriad Rond 10W 1069lm 930 Blanc DIM IP65

Code article 2049525


Concord



MYRIAD Rond 10W 1069lm 830 Blanc DIM IP65. Gamme de spots LED hautes performances avec un excellent confort visuel. Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux. Flux lumineux jusqu'à 1114lm. Efficacité lumineuse jusqu'à 111lm/W. Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou Blanc chaud (3000K). IRC90. Dissipation thermique optimale. Faisceau 30°. Versions IP20 ou IP65 (avec bague blanche ou chromée). Disponible en version dimmable (variation de phase) ou DALI. Large gamme d'accessoires décoratifs en option. Durée de vie : 50 000 heures (L80). Garantie 5 ans.

## Atouts techniques


### Dimensions (mm)

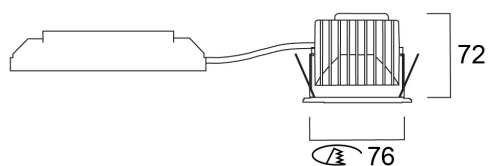

### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	Ø171 60.9"	694 293
1.0	0.67	Ø342 133.5"	173 70
1.5	1.00	Ø513 201.6"	77 31
2.0	1.34	Ø684 269.7"	44 18
2.5	1.67	Ø855 337.8"	28 11
3.0	2.01	Ø1026 405.9"	19 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)

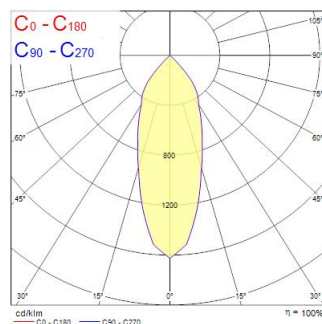

# Myriad Rond 10W 1069lm 930 Blanc DIM IP65

Code article 2049525

## Concord

### Données générales

Nom du produit	Myriad Rond 10W 1069lm 930 Blanc DIM IP65
Technologie	LED
Culot	N/A
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7462013
E-number Norway	3290231
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1069
Efficacité lm/W	107
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	30
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Gestion	Mains: leading / trailing edge
Courant driver (mA)	250
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	68500

### Données physiques

Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK02
Matériau du diffuseur	Verre
Hauteur nominale du produit (mm)	72
Diamètre nominal produit (mm)	76
Poids (kg)	0.321
Profondeur d'encastrement	72

# Myriad Rond 10W 1069lm 930 Blanc DIM IP65

Code article 2049525

**Concord**

## Emballage

Code EAN	5025768495252
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	18.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	15.6
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.6