


# BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 O/B Blanc

Code article 2059088


## Concord

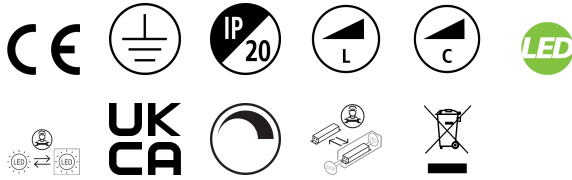


BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 O/B Blanc - solution d'éclairage mural puissance grâce à une lentille asymétrique spécifique. Eclairage verticale uniforme jusqu'à 4m de hauteur et 4,5 de largeur. Montage rail 3 allumages (L3). Température de couleur (CCT) 4000K, IRC95, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 4089 lm. Puissance consommée 48W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Version Dimmable avec réglage d'intensité intégrée. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 110mm. Poids : 1,6 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

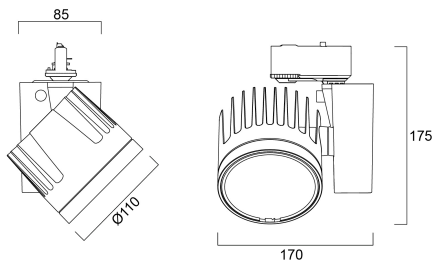

### Photométrie



# BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 O/B Blanc

Code article 2059088

## Concord

### Données générales

Nom du produit	BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 O/B Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276813
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	4089
Efficacité lm/W	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	48
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Gestion	Mains: leading / trailing edge
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	1200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur nominale du produit (mm)	175

### Emballage

Code EAN	5025768590889
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768590889
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0