

BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 DALI Blanc

Code article 2059095


Concord




BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 DALI Blanc - solution d'éclairage mural puissance grâce à une lentille asymétrique spécifique. Eclairage verticale uniforme jusqu'à 4m de hauteur et 4,5 de largeur. Montage rail 3 allumages (L3). Température de couleur (CCT) 4000K, IRC95, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 4089 lm. Puissance consommée 48W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Gestion DALI. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 110mm. Poids : 1,6 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED. IMPORTANT : Ce projecteur DALI est uniquement compatible avec des rails LYTESPAN 3 DALI.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

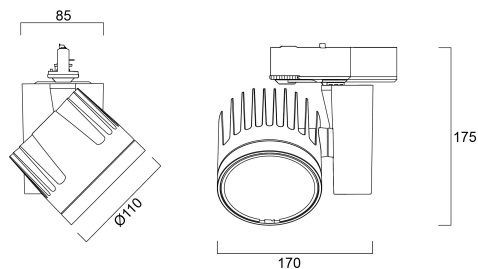

Photométrie



BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 DALI Blanc

Code article 2059095

Concord

Données générales

Nom du produit	BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 DALI Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4089
Efficacité lm/W	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	48
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Gestion	DALI
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	1200
Courant d'appel (A)	30
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L70 B20	100000
Durée de vie moyenne - L70 B10	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L80 B10	100000
Durée de vie moyenne - L90 B50	89000
Durée de vie moyenne - L90 B20	80100
Durée de vie moyenne - L90 B10	72000

BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 DALI Blanc

Code article 2059095

Concord

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur nominale du produit (mm)	175

Emballage

Code EAN	5025768590957
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768590957
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0