

# BEACON XXL 48W 4269lm 830 L3 50° Blanc

Code article 2059312


Concord





BEACON XXL 48W 4269lm 830 L3 50° Blanc - projecteur LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI. Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Faisceau moyen (50°). Température de couleur (CCT) 3000K, IRC90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant jusqu'à 4269 lm. Puissance consommée 48W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 113mm. Poids : 1,4 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

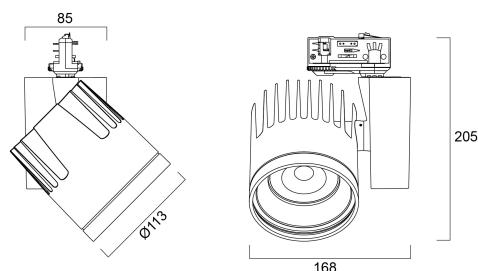

### Photométrie



# BEACON XXL 48W 4269lm 830 L3 50° Blanc

Code article 2059312

Concord

## Données générales

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                    | BEACON XXL 48W<br>4269lm 830 L3 50° Blanc |
| Technologie                       | LED                                       |
| Culot                             | N/A                                       |
| Caisson                           | Aluminium                                 |
| Montage                           | Installation sur rail                     |
| Environnement                     | Intérieur                                 |
| Application générale              | Commerce                                  |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25                                        |
| Classe ETIM                       | EC001744                                  |
| E-number FI                       | 4278859                                   |
| E-number SE                       | 7401089                                   |
| Garantie                          | 5 ans                                     |

## Données optiques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                      | 4269        |
| Efficacité lm/W                         | 88.94       |
| LOR (%)                                 | 100         |
| Température de couleur (K)              | 3000        |
| Couleur de lumière                      | Blanc chaud |
| IRC (Ra)                                | 85          |
| Consistance des couleurs (SDCM)         | 3           |
| Ajustement de la température de couleur | Non         |
| Angle de faisceau (°)                   | 50          |
| Groupe de risques photobiologiques      | RG1         |

## Caractéristiques électriques

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Puissance (W)                                                            | 48                   |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                                   | 220.0                |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                                   | 240.0                |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.98                 |
| Protection électrique                                                    | Classe 1             |
| Type d'appareillage                                                      | Ballast électronique |
| Dimmable                                                                 | Non                  |
| Gestion                                                                  | N/A                  |
| Courant driver (mA)                                                      | 1200                 |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | D                    |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz              |

## Durée de vie

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 100000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 100000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 55500  |

## Données physiques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Couleur du corps                 | Blanc          |
| Indice de protection IP          | IP20           |
| Finition du diffuseur            | Diffusant      |
| Finition réflecteur              | Not Applicable |
| Longueur (mm)                    | 85             |
| Largeur (mm)                     | 168            |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 205            |

# BEACON XXL 48W 4269lm 830 L3 50° Blanc

Code article 2059312

Concord

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5025768593125  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 25.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 19.5           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 20.5           |
| DUN14 (extérieur)                                | 05025768593125 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 25.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 19.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 20.5           |