


# BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.LARGE L3 O-B DIM BLC

Code article 2059579


Concord

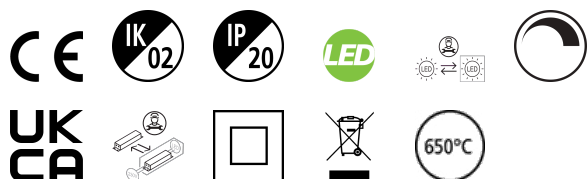



Gamme de spots LED d'accentuation de grande qualité, idéale pour les musées et galeries. Disponible en 3 faisceaux : Intensif (14°) / Moyen (33°) / Large (44°). Disponible en 3000K et 4000K. Indice de Rendu des Couleurs exceptionnel - IRC 97 (R9=90) - SDCM : 3. Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.. Longue durée de vie : 72.000h (L80B10). Disponible en variation individuelle - on board dimming (OB). Finition noir ou blanc.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

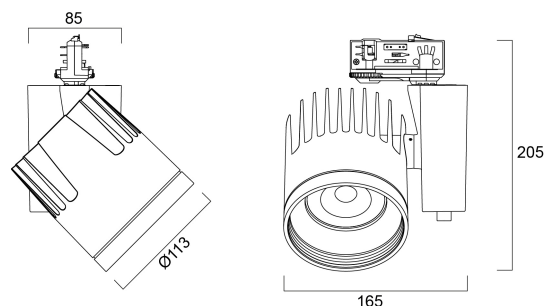

### Photométrie



# BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.LARGE L3 O-B DIM BLC

Code article 2059579

Concord

## Données générales

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nom du produit                    | BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.LARGE L3 O-B DIM BLC |
| Technologie                       | LED                                              |
| Culot                             | N/A                                              |
| Caisson                           | Aluminium                                        |
| Montage                           | Installation sur rail                            |
| Environnement                     | Intérieur                                        |
| Application générale              | Musées & Galeries, Commerce                      |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25                                               |
| Classe ETIM                       | EC001744                                         |
| Garantie                          | 5 ans                                            |

## Données optiques

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux (lm)                      | 2400         |
| Efficacité lm/W                         | 73           |
| LOR (%)                                 | 100          |
| Température de couleur (K)              | 4000         |
| Couleur de lumière                      | Blanc neutre |
| IRC (Ra)                                | 97           |
| Consistance des couleurs (SDCM)         | 3            |
| Ajustement de la température de couleur | Non          |
| Angle de faisceau (°)                   | 44           |
| Groupe de risques photobiologiques      | RG1          |

## Caractéristiques électriques

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Puissance (W)                                                            | 33                   |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                                   | 220.0                |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                                   | 240.0                |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.9                  |
| Protection électrique                                                    | Classe 2             |
| Type d'appareillage                                                      | Ballast électronique |
| Dimmable                                                                 | Oui                  |
| Gestion                                                                  | 1-10V (Analogue)     |
| Niveau minimum de variation (%)                                          | 1                    |
| Courant driver (mA)                                                      | 850                  |
| Courant d'appel (A)                                                      | 20                   |
| Durée du courant d'appel (µs)                                            | 50                   |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | F                    |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz              |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C                                    | 85                   |

## Durée de vie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L70 B10 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B10 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B50 | 43000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B20 | 36000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 32000 |

## Données physiques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Couleur du corps                 | Blanc          |
| Indice de protection IP          | IP20           |
| Indice de protection IK          | IK02           |
| Finition réflecteur              | Not Applicable |
| Largeur (mm)                     | 165            |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 205            |
| Diamètre nominal produit (mm)    | 113            |

# BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.LARGE L3 O-B DIM BLC

Code article 2059579

Concord

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5025768595792  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 18.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 18.0           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 16.0           |
| DUN14 (extérieur)                                | 05025768595792 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 18.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 18.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 16.0           |

## Sécurité

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Test au fil incandescent | 650 |
|--------------------------|-----|