

# BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° O/B Noir

Code article 2059690


Concord





BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° O/B Noir - projecteur LED 33W architectural en remplacement d'une solution iodure CMI 35W. Faisceau large (50°). Température de couleur (CCT) 3000K, IRC93, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 2802 lm. Puissance consommée 33W. Durée de vie (L80) : 72.000h. Version Dimmable avec réglage d'intensité intégrée. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 113mm. Poids : 1,4 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

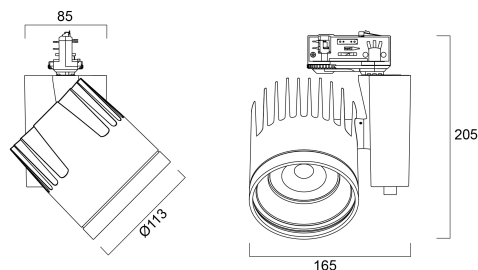

### Photométrie



# BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° O/B Noir

Code article 2059690

Concord

## Données générales

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom du produit                    | BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° O/B Noir |
| Technologie                       | LED                                         |
| Culot                             | N/A                                         |
| Caisson                           | Aluminium                                   |
| Montage                           | Installation sur rail                       |
| Environnement                     | Intérieur                                   |
| Application générale              | Musées & Galeries, Commerce                 |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25                                          |
| Classe ETIM                       | EC001744                                    |
| E-number FI                       | 4280850                                     |
| Garantie                          | 5 ans                                       |

## Données optiques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                      | 2700        |
| Efficacité lm/W                         | 82          |
| LOR (%)                                 | 100         |
| Température de couleur (K)              | 3000        |
| Couleur de lumière                      | Blanc chaud |
| IRC (Ra)                                | 93          |
| Consistance des couleurs (SDCM)         | 3           |
| Ajustement de la température de couleur | Non         |
| Angle de faisceau (°)                   | 50          |
| Groupe de risques photobiologiques      | RG1         |

## Caractéristiques électriques

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Puissance (W)                                                            | 33                   |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                                   | 220.0                |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                                   | 240.0                |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.9                  |
| Protection électrique                                                    | Classe 2             |
| Type d'appareillage                                                      | Ballast électronique |
| Dimmable                                                                 | Oui                  |
| Gestion                                                                  | 1-10V (Analogue)     |
| Niveau minimum de variation (%)                                          | 1                    |
| Courant driver (mA)                                                      | 850                  |
| Courant d'appel (A)                                                      | 5                    |
| Durée du courant d'appel (µs)                                            | 50                   |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | E                    |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz              |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A C                                    | 52                   |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C                                    | 85                   |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C                                    | 104                  |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B                                    | 31                   |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B                                    | 50                   |

## Durée de vie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 33000 |

## Données physiques

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Couleur du corps                 | Noir |
| Indice de protection IP          | IP20 |
| Indice de protection IK          | IK02 |
| Longueur (mm)                    | 85   |
| Largeur (mm)                     | 165  |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 205  |

# BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° O/B Noir

Code article 2059690

Concord

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5025768596904  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 25.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 19.5           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 20.5           |
| DUN14 (extérieur)                                | 05025768596904 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 25.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 19.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 20.5           |

## Sécurité

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Test au fil incandescent | 650 |
|--------------------------|-----|