

# BEACON XL II 33W 3912lm 840 L3 34° Blanc

Code article 2059721


Concord





BEACON XL II 33W 3912lm 840 L3 34° Blanc - projecteur LED 33W architectural en remplacement d'une solution iodure CMI 35W. Faisceau moyen (34°). Température de couleur (CCT) 4000K, IRC85, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 3912 lm. Puissance consommée 33W. Durée de vie (L80) : 72.000h. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 113mm. Poids : 1,4 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

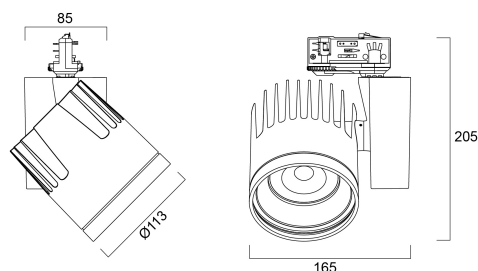

### Photométrie



# BEACON XL II 33W 3912lm 840 L3 34° Blanc

Code article 2059721

Concord

## Données générales

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom du produit                    | BEACON XL II 33W<br>3912lm 840 L3 34° Blanc |
| Technologie                       | LED                                         |
| Culot                             | N/A                                         |
| Caisson                           | Aluminium                                   |
| Montage                           | Installation sur rail                       |
| Environnement                     | Intérieur                                   |
| Application générale              | Musées & Galeries,<br>Commerce              |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25                                          |
| Classe ETIM                       | EC001744                                    |
| E-number FI                       | 4280881                                     |
| E-number SE                       | 7401262                                     |
| Garantie                          | 5 ans                                       |

## Données optiques

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux (lm)                      | 3800         |
| Efficacité lm/W                         | 115          |
| LOR (%)                                 | 100          |
| Température de couleur (K)              | 4000         |
| Couleur de lumière                      | Blanc neutre |
| IRC (Ra)                                | 85           |
| Consistance des couleurs (SDCM)         | 3            |
| Ajustement de la température de couleur | Non          |
| Angle de faisceau (°)                   | 34           |
| Groupe de risques photobiologiques      | RG1          |

## Caractéristiques électriques

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Puissance (W)                                                            | 33                   |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                                   | 220.0                |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                                   | 240.0                |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.9                  |
| Protection électrique                                                    | Classe 2             |
| Type d'appareillage                                                      | Ballast électronique |
| Dimmable                                                                 | Non                  |
| Gestion                                                                  | N/A                  |
| Courant driver (mA)                                                      | 800                  |
| Courant d'appel (A)                                                      | 30                   |
| Durée du courant d'appel (µs)                                            | 200                  |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | D                    |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz              |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A C                                    | 12                   |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C                                    | 20                   |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B                                    | 12                   |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B                                    | 20                   |

## Durée de vie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 33000 |

## Données physiques

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Couleur du corps                 | Blanc |
| Indice de protection IP          | IP20  |
| Indice de protection IK          | IK02  |
| Longueur (mm)                    | 85    |
| Largeur (mm)                     | 165   |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 205   |
| Poids (kg)                       | 1.365 |

# BEACON XL II 33W 3912lm 840 L3 34° Blanc

Code article 2059721

**Concord**

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5025768597215  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 25.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 19.5           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 20.0           |
| DUN14 (extérieur)                                | 05025768597215 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 25.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 19.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 20.0           |

## Sécurité

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Test au fil incandescent | 650 |
|--------------------------|-----|