

Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Blanc

Code article 2059749


Concord



Projecteur LED au design compact avec driver externe assurant une parfaite dissipation de la chaleur, corps en fonte d'aluminium. Doté de la technologie Muse, optique ajustable pour un réglage du faisceau entre 8° et 55°. Température de couleur 3000K, excellent rendu des couleurs IRC97, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant jusqu'à 1081 lm. Puissance consommée 21W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Equipé de la technologie SylSmart Standalone pour une gestion d'éclairage sans fil. Adaptateur compatible rails 3 Phases OneTrack, Lytespan et Global. Source de lumière sans IR ni UV, sans rayonnement de chaleur. Consultez au préalable la liste de compatibilité des rails. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 80mm. Poids : 1 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Allemagne. Sylvania est signataire de la charte LED.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

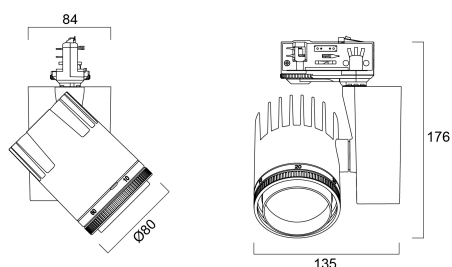

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	8.0°	0.07	8203
1.0	0.14	8.0°	0.14	2076
1.5	0.21	8.0°	0.21	923
2.0	0.28	8.0°	0.28	519
2.5	0.35	8.0°	0.35	331
3.0	0.42	8.0°	0.42	231

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 8.0°)



Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Blanc

Code article 2059749

Concord

Données générales

Nom du produit	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Built in presence detector	NONE
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4280897
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1081
Efficacité lm/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	97
Variation SDCM	SDCM3
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	21
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Standalone (SSC)
Courant driver (mA)	500
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	50
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	47500

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Largeur (mm)	135
Hauteur nominale du produit (mm)	176
Diamètre nominal produit (mm)	80

Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Blanc

Code article 2059749

Concord

Emballage

Code EAN	5025768597499
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (extérieur)	05025768597499
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
--	-----