


Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 SSC Blanc

Code article 2059757


Concord

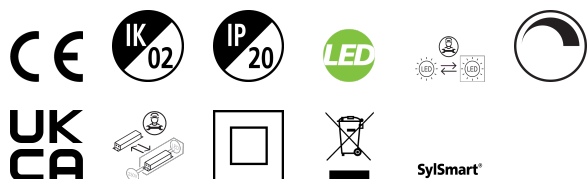

Projecteur LED au design compact avec driver externe assurant une parfaite dissipation de la chaleur, corps en fonte d'aluminium. Doté de la technologie Muse, optique ajustable pour un réglage du faisceau entre 8° et 55°. Température de couleur 4000K, excellent rendu des couleurs IRC97, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant jusqu'à 1150 lm. Puissance consommée 21W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Equipé de la technologie SylSmart Standalone pour une gestion d'éclairage sans fil. Adaptateur compatible rails 3 Phases OneTrack, Lytespan et Global. Consultez au préalable la liste de compatibilité des rails. Source de lumière sans IR ni UV, sans rayonnement de chaleur. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 80mm. Poids : 1 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Allemagne. Sylvania est signataire de la charte LED.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

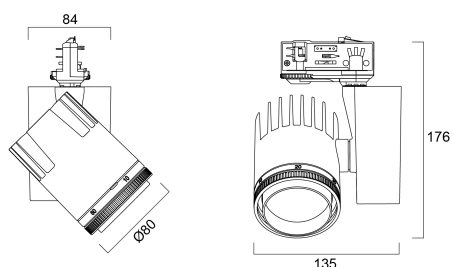

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	8.0°	0.07	96196
1.0	0.14	8.0°	0.14	24049
1.5	0.21	8.0°	0.21	10589
2.0	0.28	8.0°	0.28	5012
2.5	0.35	8.0°	0.35	2560
3.0	0.42	8.0°	0.42	1388



Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 SSC Blanc

Code article 2059757

Concord

Données générales

Nom du produit	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 SSC Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Built in presence detector	NONE
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274079
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1150
Efficacité lm/W	55
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	97
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	21
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Standalone (SSC)
Courant driver (mA)	500
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	50
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	47500

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Largeur (mm)	135
Hauteur nominale du produit (mm)	176
Diamètre nominal produit (mm)	80

Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 SSC Blanc

Code article 2059757

Concord

Emballage

Code EAN	5025768597574
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (extérieur)	05025768597574
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
--	-----