


Beacon Muse Tune IRC98 21W 235-760lm DALI Blanc

Code article 2062907

Concord

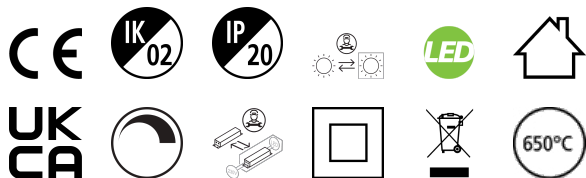

Projecteur led architectural et muséographique. Design élégant, sans driver ni adaptateur ni vis apparents, aux performances accrues. Faisceau ajustable de 10° à 50°, extrêmement précis par des lentilles haute qualité et fonction variation des blancs (Tunable White) de 2700 à 6500K. Corps en aluminium moulé sous pression Ø80mm, modèle sur rails. Finition blanc texturé. Puissance : 21W. Flux lumineux : 235-760lm. Efficacité : 36lm/W. IRC98. SDCM2. Source lumineuse sans IR/UV et sans rayonnement de chaleur. Tension de fonctionnement 220-240V / 50-60Hz. Contrôle DALI. Classe II. IP20, IK02. Uniquement pour usage intérieur. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Adapté pour des rails 3 allumages. Compatible avec les rails OneTrack, pour d'autres rails, vérifier la compatibilité sur la Fiche d'Instructions. Durée de vie (L80) : 100 000h. Dimensions : Ø80 x 215mm. Garantie de 5 ans. Fabriqué en Allemagne. Sylvania est signataire de la charte LED

Atouts techniques


Dimensions (mm)



Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]
0.5	0.15	0.15	5.0°	15491
			5.0°	8035
			5.0°	8035
1.0	0.31	0.30	5.0°	4133
			5.0°	2098
			5.0°	2098
1.5	0.46	0.45	5.0°	1832
			5.0°	952
			5.0°	952
2.0	0.62	0.60	5.0°	1231
			5.0°	652
			5.0°	652
2.5	0.77	0.76	5.0°	880
			5.0°	521
			5.0°	521
3.0	0.93	0.91	5.0°	485
			5.0°	323
			5.0°	323

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°]
C0 - C180 (Half beam angle: 17.2°)
C90 - C270 (Half beam angle: 17.0°)



Beacon Muse Tune IRC98 21W 235-760lm DALI Blanc

Code article 2062907

Concord

Données générales

Nom du produit	Beacon Muse Tune IRC98 21W 235-760lm DALI Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Built in presence detector	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	235-760
Efficacité lm/W	36
LOR (%)	100
Couleur de lumière	Blanc réglable
IRC (Ra)	98
Variation SDCM	SDCM2
Intensité lumineuse (cd)	760
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	21
Actuel (A)	0.089
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	6.5
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	500
Courant d'appel (A)	4.5
Durée du courant d'appel (µs)	38
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	73
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	152
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	198
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	243
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	73
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	91
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	117
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	146

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	100000
Durée de vie moyenne - L90 B50	56650

Beacon Muse Tune IRC98 21W 235-760lm DALI Blanc

Code article 2062907

Concord

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Dépoli
Matériau du diffuseur	Autre
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	215
Largeur (mm)	80
Hauteur nominale du produit (mm)	270
Poids (kg)	0.94

Emballage

Code EAN	5025768629077
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.5
DUN14 (extérieur)	05025768629077
Unités par emballage intérieur	1
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	46.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	56.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	0.7
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	30.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	13.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.5

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-35
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui