


Solstice UGR19 200 LUMI HCL 23W 2050lm SSC01D A/B

Code article 2070164


Concord

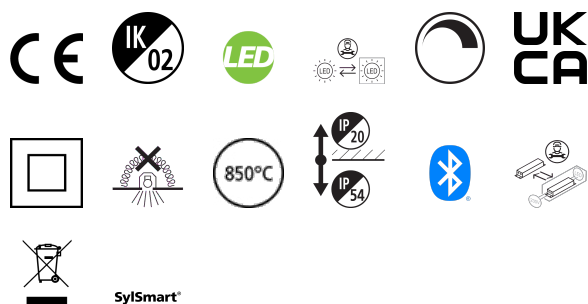

Downlight LED rond alliant haut confort visuel et performances élevées, équipé de la technologie LumiNature HCL (Human Centring Lighting) avec changement de température de couleur, recréant au plus proche le spectre lumineux du soleil, sans aucun pic de bleu; avec un excellent rendu des couleurs dans toutes les teintes. Réflecteur polycarbonate et dissipateur de chaleur aluminium. Réflecteur argent et collerette blanche. Faible éblouissement UGR<19 jusqu'à 2400lm, avec une large distribution de la lumière et un angle de rayonnement de 70°. Niveau de luminance à 65° inférieur à 300cd/m² jusqu'à 2400 lm et, inférieur à 1000cd/m² jusqu'à 6050lm. Température de couleur (CCT) de 2700-6500K, IRC>97. Consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 1850lm. Puissance consommée 23W. Efficacité lumineuse 89lm/W. Durée de vie : 90.000 heures (L90). Risque photobiologique Conforme NF EN IEC 60598-1 (GR0/GR1). IP40/20, IK02. Classe II. Test au fil incandescent 850°C. Gestion d'éclairage SylSmart Standalone pour une gestion d'éclairage sans fil. Dimensions (ØxH) : Ø215x100mm. Poids 1,3kg. Garantie 5 ans. Made in Germany. Sylvania est signataire de la charte LED.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

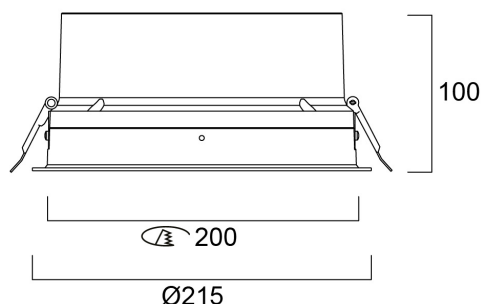

Photométrie

0.5	0.78	80°	31°	8542	1380
1.0	1.56	80°	31°	1388	345
1.5	2.34	80°	31°	916	153
2.0	3.11	80°	31°	548	88
2.5	3.89	80°	31°	322	55
3.0	4.67	80°	31°	194	35
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]					
C0 - C180 (Half beam angle: 75.8°)					



Solstice UGR19 200 LUMI HCL 23W 2050lm SSC01D A/B

Code article 2070164

Concord

Données générales

Nom du produit	Solstice UGR19 200 LUMI HCL 23W 2050lm SSC01D A/B
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Built in presence detector	NONE
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	40
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4262091
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2050
Efficacité lm/W	93
LOR (%)	100
Couleur de lumière	Tuneable White HCL
IRC (Ra)	95
Variation SDCM	SDCM3
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Angle de faisceau (°)	70
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	22
Actuel (A)	450
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Standalone (SSC)
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	450
Courant d'appel (A)	26
Durée du courant d'appel (µs)	224
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	16
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	21
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	26
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	33
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	10
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	20
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	0.5
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B10	90000

Solstice UGR19 200 LUMI HCL 23W 2050lm SSC01D A/B

Code article 2070164

Concord

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP54/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Haute-brillance
Hauteur nominale du produit (mm)	100
Diamètre nominal produit (mm)	215
Découpe d'encastrement (mm)	200
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	215
Poids (kg)	1.5
Profondeur d'encastrement	150

Emballage

Code EAN	5025768701643
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	30.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	18.0
DUN14 (extérieur)	05025768701643
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	30.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0

Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40