


# Colossal600 40,1W 5445lm OPAL Blanc D/I840 DALI

Code article 2071211


Concord

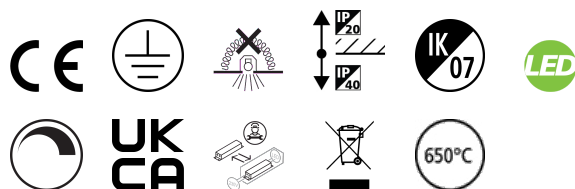

Colossal600 40,1W 5445lm OPAL Blanc D/I840 DALI. Luminaire architectural de grand diamètre (600mm). Installation saillie ou suspendue. Cerclage aluminium sans soudure. Colorie blanc (RAL9016). Garantie 5 ans. Fabriqué en France. Efficacité lumineuse : 136lm/W. Optique opale. Distribution directe et indirecte. SDCM $\leq$ 3, IRC $>$ 80. 650°C, classe 1. RG0. DALI-2. Ok bouton poussoir. IP40, IK07. Dimensions : 604x93mm. Durée de vie : 66.000h (L90).


## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

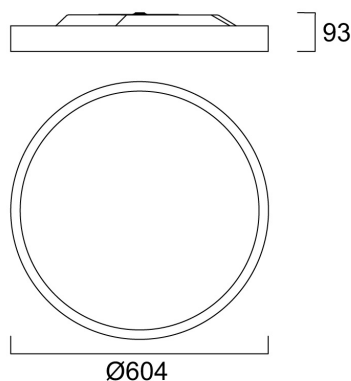

### Photométrie

|                   |      |                  |                       |
|-------------------|------|------------------|-----------------------|
| 0.5               | 1.41 | 50°<br>S/C0      | 54.7°<br>1541<br>759  |
| 1.0               | 2.82 | 50°<br>S/C0      | 54.7°<br>1980<br>1980 |
| 1.5               | 4.24 | 50°<br>S/C0      | 54.7°<br>671<br>547   |
| 2.0               | 5.65 | 50°<br>S/C0      | 54.7°<br>490<br>424   |
| 2.5               | 7.06 | 50°<br>S/C0      | 54.7°<br>314<br>282   |
| 3.0               | 8.47 | 50°<br>S/C0      | 54.7°<br>215<br>198   |
| Distance [m]      |      | Illuminance [lx] |                       |
| Cone diameter [m] |      |                  |                       |



# Colossal600 40,1W 5445lm OPAL Blanc D/I840 DALI

Code article 2071211

Concord

## Données générales

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nom du produit                              | Colossal600 40,1W 5445lm OPAL Blanc D/I840 DALI |
| Technologie                                 | LED                                             |
| Culot                                       | N/A                                             |
| Caisson                                     | Aluminium                                       |
| Montage                                     | Suspendu                                        |
| Built in presence detector                  | NONE                                            |
| Application générale                        | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux            |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | 10°C...+25°C                                    |
| Virtual assistant compatibility             | N/A                                             |
| Classe ETIM                                 | EC002892                                        |
| Garantie                                    | 5 ans                                           |

## Données optiques

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux (lm)                 | 5445         |
| Efficacité lm/W                    | 136          |
| Température de couleur (K)         | 4000         |
| Code couleur                       | 840          |
| Couleur de lumière                 | Blanc neutre |
| IRC (Ra)                           | 80           |
| Variation SDCM                     | SDCM3        |
| Type de distribution               | Symétrique   |
| UGR                                | < 23         |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0          |

## Caractéristiques électriques

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Puissance (W)                                                            | 40.1                        |
| Actuel (A)                                                               | 450                         |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                                   | 220                         |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                                   | 240                         |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.99                        |
| Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)        | 4.7                         |
| Protection électrique                                                    | Classe 1                    |
| Ballast requis                                                           | Non                         |
| Type d'appareillage                                                      | Driver LED courant constant |
| Dimmable                                                                 | Oui                         |
| Gestion                                                                  | DALI-2                      |
| Courant driver (mA)                                                      | 450                         |
| Courant d'appel (A)                                                      | 23                          |
| Durée du courant d'appel (µs)                                            | 174                         |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | B                           |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz                     |
| Niveau de scintillement LED                                              | Très bas (5% ou moins)      |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A C                                    | 21                          |
| Max. luminaires par disjoncteur 13A C                                    | 28                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C                                    | 35                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C                                    | 45                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B                                    | 13                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 13A B                                    | 17                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B                                    | 21                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A B                                    | 27                          |
| Section de câble d'alimentation (mm²) - min                              | 1.5                         |
| Section de câble d'alimentation (mm²) - max                              | 2.5                         |

## Durée de vie

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 170000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 145000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 66000  |

# Colossal600 40,1W 5445lm OPAL Blanc D/I840 DALI

Code article 2071211

Concord

## Données physiques

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Couleur du corps                 | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Indice de protection IP          | IP40/20                        |
| Indice de protection IK          | IK07                           |
| Finition du diffuseur            | Opale                          |
| Matériau du diffuseur            | Polycarbonate                  |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 93                             |
| Diamètre nominal produit (mm)    | 604                            |
| Poids (kg)                       | 9.0                            |

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5025768712113  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 14.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 68.0           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 68.0           |
| DUN14 (extérieur)                                | 05025768712113 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 14.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 68.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 68.0           |

## Sécurité

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Test au fil incandescent                  | 650   |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 10-25 |