

Rocks IP65 142W 26000lm 840 Allee Z18

Code article 2825421


Concord



Luminaire grande hauteur pour la logistique et l'industrie. Armature avec optique Allée 30°x60° pour l'éclairage des zones étroites. Livré avec un câble d'alimentation de 2m et câbles de suspension de 1m. Corps aluminium et diffuseur polycarbonate. IP65, IK08, Classe I, 4000K, IRC80, SDCM 3. Capteur compatible Zhaga Book 18. Flux lumineux 26000lm, Puissance 142W, Efficacité lumineuse 183lm/W. Durée de vie 105 000h (L80B50). Dimensions (LxIxH) 446 x 481 x 96mm. Poids 4,72 kg. Finition Gris basalte RAL7012. Température de fonctionnement -30...+50°C. Armature robuste certifiée ENEC. IFS pour les sites agroalimentaires, Marquage "D" pour les sites exposés au risque incendie. Convient pour les complexes sportifs - certifié VDE impacts de balles et de ballons. Garantie de 5 ans. Adapté à un montage au plafond ou suspendu par les accessoires optionnels. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

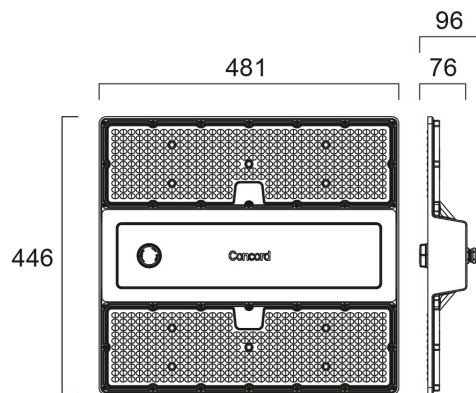

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [°]	E171	E170	E169	E168	E167	E166	E165	E164	E163	E162	E161	E160	E159	E158	E157	E156	E155	E154	E153	E152	E151	E150	
0.5	0.26 0.59	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854	150854
1.0	0.59 1.17	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666	37666
1.5	0.93 1.76	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740	16740
2.0	1.16 2.35	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417	8417
2.5	1.47 2.93	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027
3.0	1.77 3.52	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185



Rocks IP65 142W 26000lm 840 Allee Z18

Code article 2825421

Concord

Données générales

Nom du produit	Rocks IP65 142W 26000lm 840 Allee Z18
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Built in presence detector	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-30°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4327174
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	26000
Efficacité lm/W	183
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Type de distribution	Asymétrique
UGR	< 22
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	142
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.97
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	8
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	D4i
Courant driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	17
Durée du courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	10
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	16
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	20
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	10
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B50	105000
Durée de vie moyenne - L80 B20	91000

Rocks IP65 142W 26000lm 840 Allee Z18

Code article 2825421

Concord

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	481
Largeur (mm)	446
Hauteur nominale du produit (mm)	96
Poids (kg)	4.72

Emballage

Code EAN	5025768254217
Longueur simple de l'emballage (cm)	53.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	49.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768254217
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	49.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-30-50