


# Rocks IP65 290W 54000lm 840 Large SSA03N

Code article 2825454


Concord

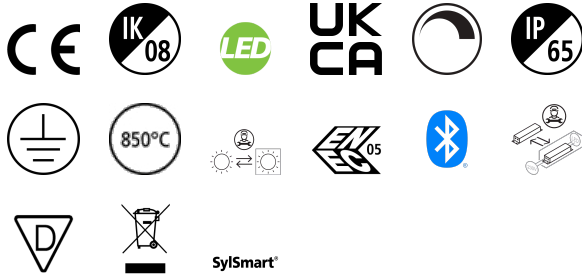

Luminaire grande hauteur pour la logistique et l'industrie. Armature avec angle symétrique Large 75° pour une distribution homogène de l'éclairage. Livré avec un câble d'alimentation de 2m et câbles de suspension de 1m. Corps aluminium et diffuseur polycarbonate. IP65, IK08, Classe I, 4000K, IRC80, SDCM 3. Version SylSmart Connected avec capteur SSA noeud de commande. Flux lumineux 54000lm, Puissance 290W, Efficacité lumineuse 186lm/W. Durée de vie 105 000h (L80B50). Dimensions (LxlxH) 446 x 963 x 97mm. Poids 10,78 kg. Finition Gris basalte RAL7012. Température de fonctionnement -20...+40°C. Armature robuste certifiée ENEC. IFS pour les sites agroalimentaires, Marquage "D" pour les sites exposés au risque incendie. Convient pour les complexes sportifs - certifié VDE impacts de balles et de ballons. Garantie de 5 ans. Adapté à un montage au plafond ou suspendu par les accessoires optionnels. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.

## Atouts techniques


### Dimensions (mm)

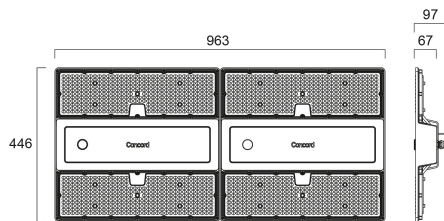

### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.73 0.75	18300 E171 36.2° 4546 E171 37.0° 4750
1.0	1.46 1.51	4581 E171 36.2° 1091 E171 37.0° 1040
1.5	2.20 2.26	1512 E171 36.2° 474 E171 37.0° 464
2.0	2.93 3.01	1010 E171 36.2° 287 E171 37.0° 282
2.5	3.66 3.77	638 E171 36.2° 175 E171 37.0° 167
3.0	4.39 4.52	438 E171 36.2° 119 E171 37.0° 111

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 74.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 72.4°)



# Rocks IP65 290W 54000lm 840 Large SSA03N

Code article 2825454

## Concord

### Données générales

Nom du produit	Rocks IP65 290W 54000lm 840 Large SSA03N
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Built in presence detector	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001716
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	54000
Efficacité lm/W	186
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Angle de faisceau (°)	75
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 22
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	290
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	8
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Connected (SSA)
Courant driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	3.3
Durée du courant d'appel (µs)	3000
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	21
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	27
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	33
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	42
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	12
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	33
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	25

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B50	105000
Durée de vie moyenne - L80 B20	91000

# Rocks IP65 290W 54000lm 840 Large SSA03N

Code article 2825454

## Concord

### Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	963
Largeur (mm)	446
Hauteur nominale du produit (mm)	97
Poids (kg)	10.78

### Emballage

Code EAN	5025768254545
Longueur simple de l'emballage (cm)	102.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	49.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768254545
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	102.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	49.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

### Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40