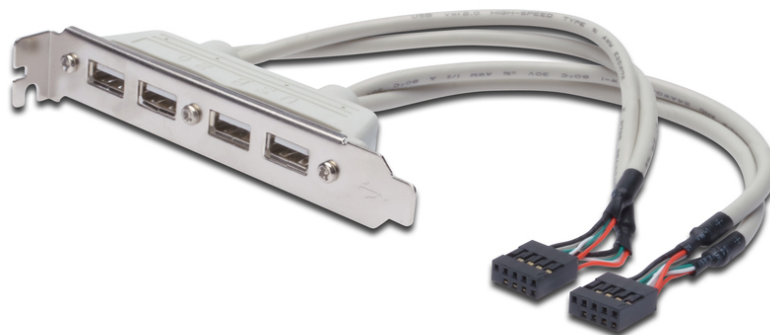


Digitus® Câble USB en tôle à fente

AK-300304-002-E

EAN 4016032283454

**Câble USB en tôle, 4x type A - 2x10pin IDC Bu/Bu, 0.25m, compatible USB 2.0, be**

Établit la connexion entre les interfaces USB sur la carte mère et les entrées USB externes sur la plaque de slot. Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps (High-Speed).

Permet une connexion fiable et rapide des périphériques externes USB à l'ordinateur, même sur de longues distances.

Attributes

- Assortiment: Câbles USB

- AWG: 28
- Connecteur 1: 2x USB A
- Connecteur 2: 2x connecteurs IDC (10 broches)
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: beige
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme USB: USB 2.0
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 0.25 m
- Blindage: Double blindage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	170	14.00	41.00	41.00	23.00	38,663.00
Packaging Unit Inside	10	0.82	18.00	26.00	9.00	4,212.00
Packaging Unit Single	1	0.08	28.00	15.00	3.00	1,260.00
Net single without Packaging	1	0.07	26.50	12.00	2.00	0.00

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com