


# Digitus® Câble de connexion USB-A - USB-B, 1m

AK-300105-010-S

EAN 4016032283669

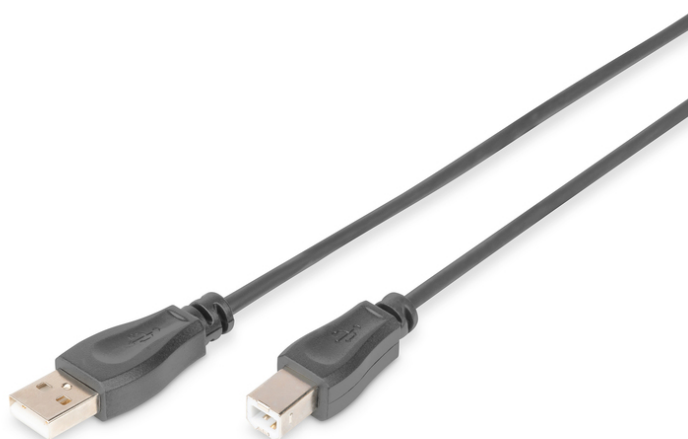

## Câble de connexion USB 2.0, type A - B mâle/femelle, 1.0m, conforme USB 2.0, noir

Pour la connexion de terminaux USB externes (avec prise B, par ex. boîtiers de disques durs externes, scanners ou imprimantes) à l'hôte USB (par ex. PC, ordinateur portable ou hub USB). Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps (High-Speed).

**Permet une connexion fiable et rapide des périphériques externes USB à l'ordinateur, même sur de longues distances.**

### Attributes

- Assortiment: Câbles USB
- AWG: 28

- Connecteur 1: Connecteur USB A
- Connecteur 2: Connecteur USB B
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme USB: USB 2.0
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 1 m
- Blindage: Double blindage

| Logistics                       |                 |                |               |               |                |           |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton           | 450             | 15.00          | 32.00         | 45.00         | 25.00          | 36,000.00 |
| Packaging Unit Inside           | 10              | 0.33           | 25.00         | 21.00         | 10.00          | 5,250.00  |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.03           | 9.20          | 19.60         | 1.10           | 198.35    |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.03           | 8.50          | 10.50         | 1.00           | 0.00      |

## More images:



## Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)