

Digitus® Câble de connexion USB-A - Micro-B, 1m

AK-300110-010-S

EAN 4016032285793



Câble de connexion USB 2.0, type A - micro B mâle/femelle, 1.0m, conforme USB 2.0, noir

Pour la connexion de terminaux USB externes (avec prise micro B, par exemple lecteur MP3, smartphone ou boîtier de disque dur externe) à l'hôte USB (par exemple PC, ordinateur portable ou hub USB). Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps (High-Speed).

Permet une connexion fiable et rapide des périphériques externes USB à l'ordinateur.


- Taux de transfert de données jusqu'à 480MB/s
- alimentation en tension jusqu'à 5V/0,5A et 2.5W
- Conducteurs en cuivre, blindés par feuille et par tresse pour une robustesse et une connexion fiable

Attributes

- Assortiment: Câbles USB
- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur USB A
- Connecteur 2: Connecteur Micro USB B
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme USB: USB 2.0
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 1 m
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	13.58	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.27	24.00	21.00	3.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.80	9.20	19.60	144.26
Net single without Packaging	1	0.03	0.50	10.50	8.50	0.00

More images:

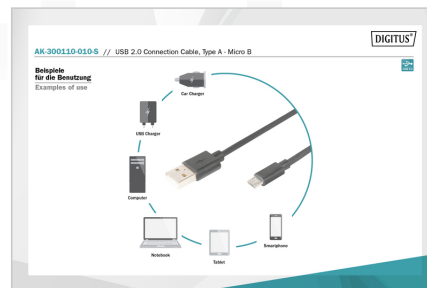

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com