


Digitus® Cache de slot muni de câble adaptateur série, D-Sub9/M - IDC 2x5 broches/F

AK-610300-003-E

EAN 4016032301509

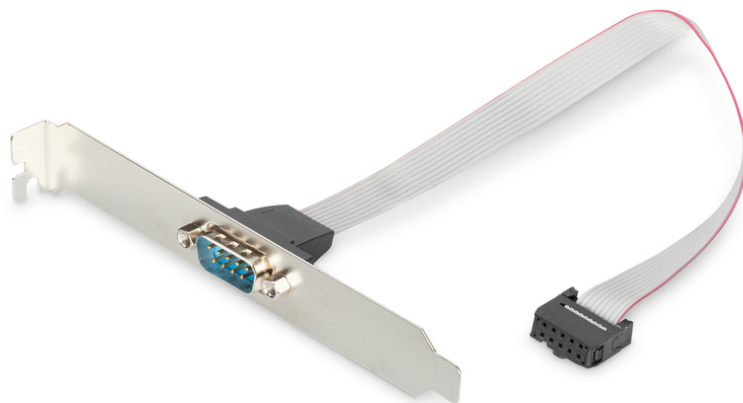

Câble série en tôle pour slot, D-Sub9 - IDC 2x5pin St/Bu, 0.25m, sériel, DTK, be

Cet article a été conçu pour être monté sur des cartes-mères de série S1836 et S2054.

Permet une connexion sûre et stable

Attributes


- Affectation: 1-1 ; 6-2 ; 2-3 ; 7-4 ; 3-5 ; 8-6 ; 4-7 ; 9-8 ; 5-9
- Assortiment: Adaptateurs série et parallèle


- AWG: 26
- Connecteur 1: Connecteur Sub-D, 9 broches
- Connecteur 2: Connecteur femelle, 10 broches
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: beige
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 0.25 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	6.96	30.00	30.00	30.00	27,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.35	16.50	5.00	21.00	1,732.50
Packaging Unit Single	1	0.03	10.00	1.00	13.00	130.00
Net single without Packaging	1	0.03	13.00	14.00	4.00	0.00

More images:

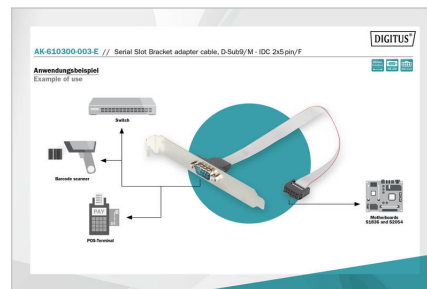

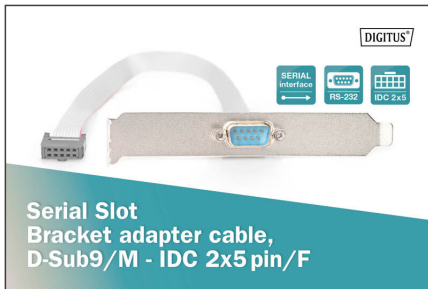

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com